

# Touch-1SP

## Sensore di movimento wireless


NEXTA  
TECH

### Controllo automatico

Sensore wireless di movimento con soglia di luminosità e distanza di rilevamento impostabili.

Funzione sensore o radiocomando attivabile tramite tasti touch: attivazione/disattivazione sensore, comando manuale On/Off (pressione breve) e Dimmer (pressione prolungata).

Dimensioni ridotte 40x40x10mm, ideale per installazioni in scrivanie e cabine armadio.

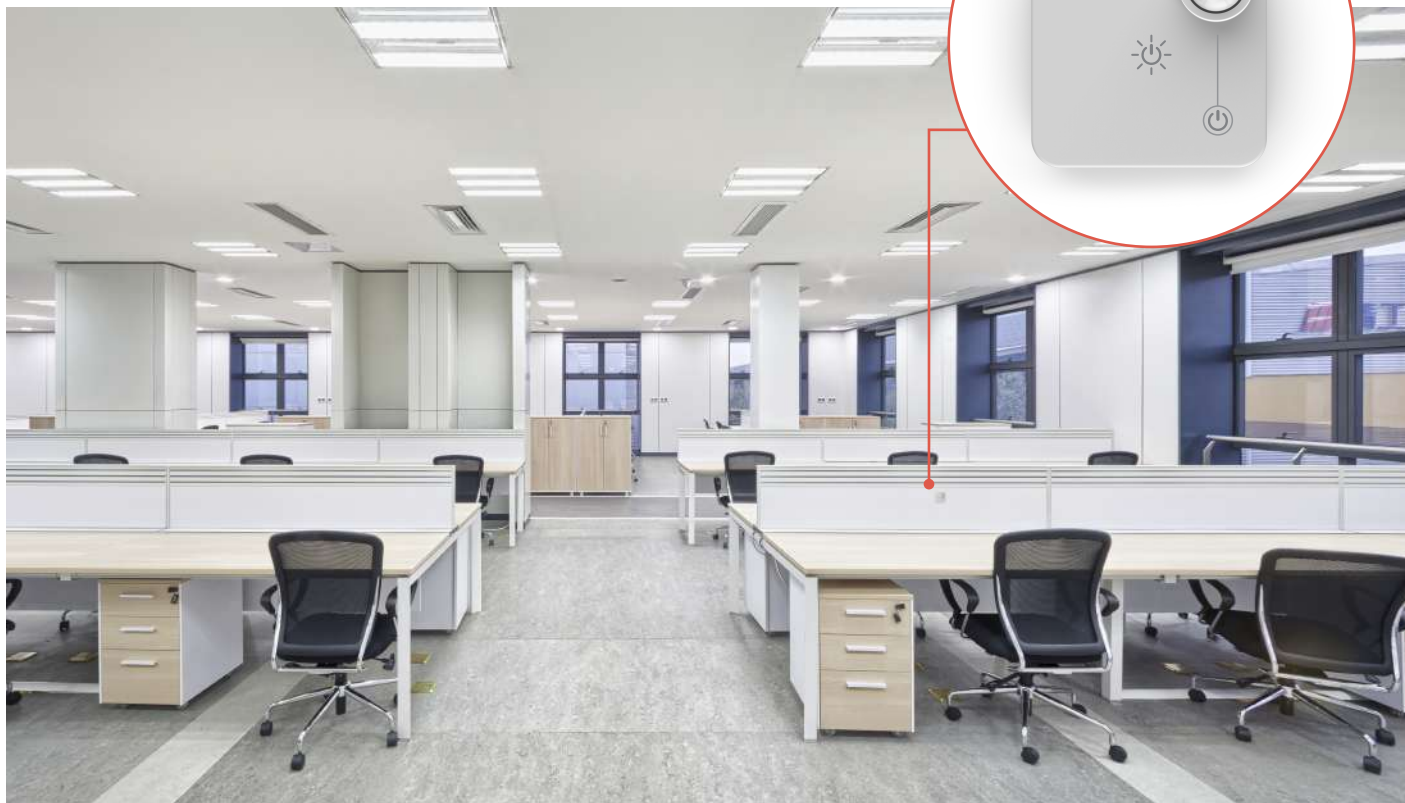

#### TOUCH-1SP



Tasto touch radio con  
funzione On-Off-Dimmer

Tasto touch per  
attivazione/disattivazione  
sensore

Codice	Touch-1SP
Alimentazione	Batteria CR2450
Durata batteria	Circa 3 anni
Codifica	Rolling code
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata	80 m campo libero 20 m all'interno di edifici
Distanza di rilevamento	impostabile da 30 cm a 6 m
Angolo di rilevamento	cono 120°
Tempo di accensione	impostabile da 1 min a 4 ore
Soglia luminosità	impostabile su 6 livelli
Dimensioni	40 mm x 40 mm x 10 mm