ILLUMINAZIONE E AUTOMAZIONE PER SISTEMI OUTDOOR

NEXTA TECH



ITA 07/2026


AUTOMAZIONE PERGOLA
SISTEMI LUCE PER
OMBRELLONI

NEXTA TECH + nextalite®

Soluzioni elettroniche + Soluzioni lighting

SISTEMI LUCE PER TENDE DA SOLE

SISTEMI LUCE PER CARPORT




ILLUMINAZIONE SMART E AUTOMAZIONE PER SISTEMI OUTDOOR

NEXTA TECH È UN'AZIENDA ITALIANA CON OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA NELLA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI HOME AUTOMATION E LIGHTING CONTROL.


LA PASSIONE PER IL DESIGN E LA TECNOLOGIA ELETTRONICA SONO STATE LA BASE PER LO SVILUPPO DI UN'AMPIA GAMMA DI PRODOTTI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRONICI PER L'ESTERNO, INTEGRABILI SU SISTEMI OUTDOOR COME PERGOLE, VERANDE E TENDE DA SOLE.

NEXTA TECH SI PROPONE COME PARTNER AFFIDABILE DI PRODUTTORI DI SISTEMI OUTDOOR OFFRENDO UNA GAMMA UNICA DI PRODOTTI, CON LO SCOPO DI MIGLIORARE L'UTILIZZO E L'INSTALLAZIONE.

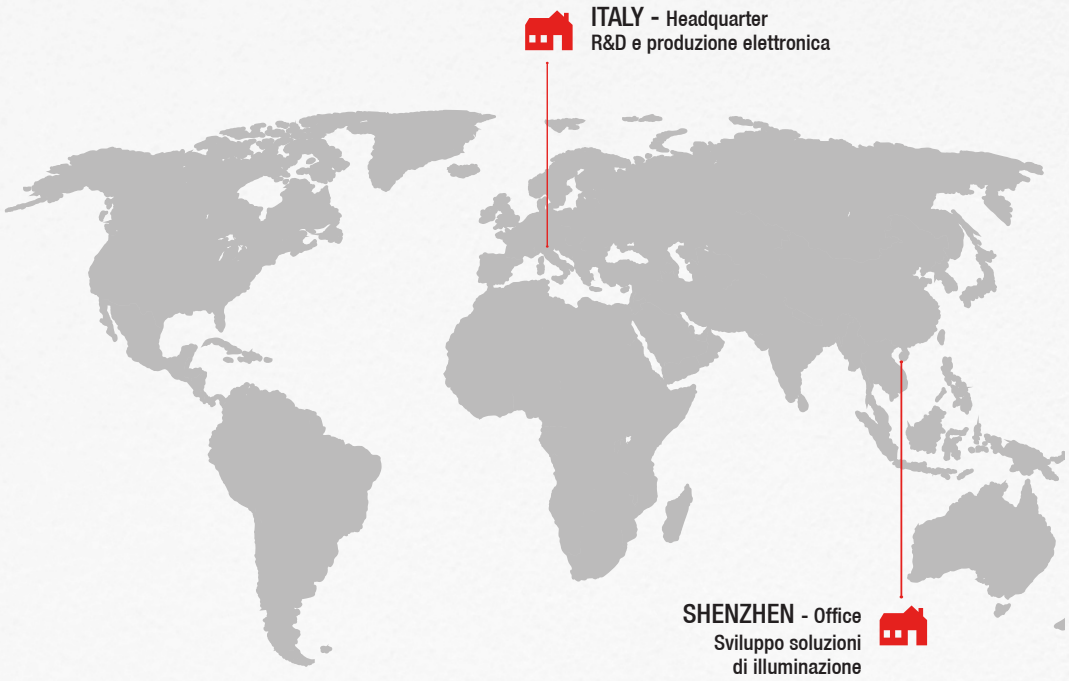



PERGOLA BIOCLIMATICA




PERGOLA A TETTO RETRAIBILE



VERANDA



OMBRELLONI




TENDE DA SOLE



PORTE GARAGE

NEXTA
TECH



ELETTRONICA

Con oltre 200.000 dispositivi prodotti ogni anno, la ricerca continua è alla base del nostro lavoro per sviluppare hardware affidabili e software precisi.

La produzione 100% Made in Italy e la progettazione interna garantiscono velocità e flessibilità nel creare nuovi prodotti e soluzioni OEM su specifiche del cliente.



LIGHTING

R&D interno in Italia e produzione tramite fidati partner coordinati dall'ufficio di Shenzhen per lo sviluppo di sistemi di illuminazione lineare e Spot LEDs.

Massima attenzione verso l'evoluzione delle tecnologie LED, con lo scopo di realizzare soluzioni innovative per valorizzare pergole, tende e verande con un'illuminazione elegante ed efficiente.

nextalite®



MOTORI

Con le soluzioni Cherubini, leader europeo nella produzione di sistemi di movimentazione per tende e pergole, è garantita l'automazione completa per qualsiasi struttura.

CHERUBINI + NEXTA TECH



DESIGN MADE IN ITALY

Design per l'utente finale e per il produttore grazie a progetti che curano i dettagli estetici e la semplicità d'installazione e utilizzo.



TAILOR MADE

Oltre alle soluzioni standard a catalogo, è possibile costruire su misura soluzioni elettroniche, di illuminazione e di cablaggio in modo da ottimizzare l'installazione e rendere esclusivo il prodotto del nostro cliente.

APPLICAZIONI



PERGOLA BIOCLIMATICA



PERGOLA A
TETTO RETRAIBILE



PORTE GARAGE



OMBRELLONI



VERANDA



TENDE DA SOLE



CARPORT



TENDE PER INTERNI

PRODOTTI

ELETTRONICA

Serie Tekna pag.14-27



TKM
Controllo 1 motore 24V
per lame orientabili



TKM-/2S - TKM-/2i
Controllo 2 motori 24V
per lame orientabili



TKM-S/230
Controllo 4 motori 230V
per tende verticali




TKL/4
Controllo luci LED
monocolore




TKL/RGB+W
Controllo luci LED RGB

PRG serie pag.28-33



PRG-M24
Controllo 1 motore 24V
per lame orientabili



PRG-ML
Controllo luci LED e 1
motore 230V



PRG-SCREEN M400
Controllo 4 motori



PRG-LB
Controllo luci LED



PRG-LB/L2
Controllo riscaldatori

TDM pag.34-37



TDM
Controllo motori 230Vac

Serie Stilo pag.38-41



STILO
Controllo luci LED

Serie IP20 pag.42-43



MCU-L1/ONE
MCU-DM/ONE
Controllo luci 230V




PLANO-ONE
Controllo luci 24V

Serie Indoor pag.44-45



MCX-M/ONE
Controllo motori 230Vac



TOP-M400/ONE
Controllo motori 230Vac

Alimentatori - IP67 pag.46-47



PS-COM-30-24
Alimentatore 30W



PS-COM-100-24
Alimentatore 100W



PS-COM-200-24
Alimentatore 200W



PS-COM-320-24
Alimentatore 320W

SISTEMI DI COMANDO


Radiocomandi pag.48-57



HB80-2L
Radiocomando multifunzione 30 canali



HB80-PRG6
Radiocomando multifunzione 6 canali




HB80-PRG30
Radiocomando multifunzione 6 canali



ECO-1L / 6L
Radiocomando multifunzione monocanale o 6 canali



KROOM
Radiocomando da parete multicanale



OPTIMA
Radiocomando da parete multicanale

Sensori di movimento - touch pag.58-61



LUMI-MOTION-S
Sensore di movimento per montaggio in superficie



LUMI-MOTION-R
Sensore di movimento da incasso



LUMI-TOUCH
Pulsante touch da incasso

Sensori meteo pag.62-63




MT-R
Sensore pioggia filare



MT-W
Anemometro filare

App p.64-67



Applicazione Smartphone con connessione Wifi

ONESMART

Download on the App Store

Google Play

Soluzioni carport pag.68-73



PRODOTTI

ILLUMINAZIONE


Spot LED pag.74-93


LUMI 6040


LUMI 6040 RGBW


LUMI G4010 - G4030


LUMI GW


LUMI S400


LUMI R300


LUMI M250


LUMI T250


LUMI 150


LUMI T300


LUMI-L120


WALL24


SPOT-24R


SPOT-24S

Strip LED pag.94-99


STAR-C3066/10/2EP5


STAR-C 4066/10/2EP5



STAR-C/CCT


STAR-L

LED NeonFlex pag.100-101

Nex Walk pag.102-103


NEX-1010



NEX-10BL


NEX-0408


NEX-1525

Illuminazione LED lineare pag.104-111


OVER-20


OVER-250


OVER-L400


OVER-L600


OVER-L1000

Tecnologia Mosquilux pag.112-119



Luci da giardino
Lampade da parete, colonnine luminose e proiettori pag.120-125


WALL-100


WALL-200


FARO


PRO-250/PLUS


PRO-RGBW

Sistemi di cablaggio pag.126-131


EP5


EP


EPMM


EP44




ACCESSORI







CONTROLLO SMART PER AMBIENTI ESTERNI

CENTRALINE, CONTROLLO WIRELESS E SMART E SENSORI PER PERGOLE E TENDE DA SOLE



CENTRALI DI COMANDO INNOVATIVE
PER IL CONTROLLO DI LUCI E MOTORI
CON RADIO E WIFI INTEGRATI



UN UNICO RADIOCOMANDO
PER LUCI, MOTORI
E RISCALDATORI


TECNOLOGIA ELETTRONICA

CENTRALI DI COMANDO CON ALIMENTATORE INCORPORATO



CONTROLLO WIRELESS

CONTROLLO SMARTPHONE E AUTOMAZIONE

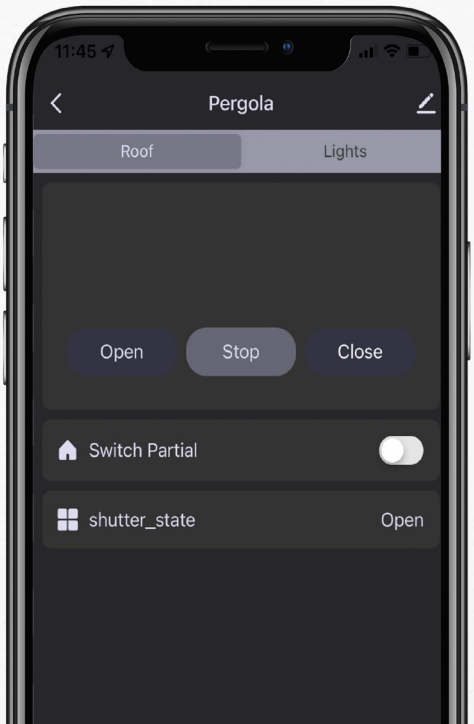

RADIOCOMANDI E APP PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DI SCENARI






TEKNA

Centrale di comando Wireless Smart per gestire LED e motori




Box plastico IP66 con cablaggi e connettori personalizzabili

Interfaccia di programmazione comoda e intuitiva

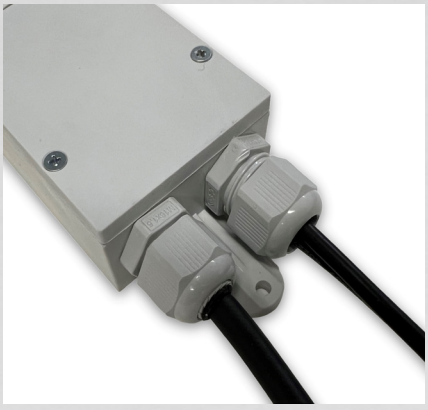

Elettronica di controllo wireless e Smart per comando da remoto

Connessione Wifi diretta al router, grazie al modulo integrato non è necessario nessun gateway aggiuntivo

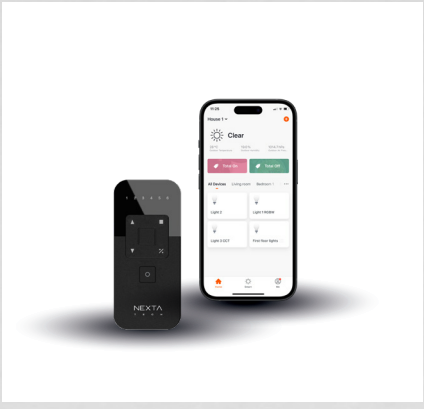

Radiocomandi e App per il controllo e la gestione di scenari

Sensori meteo per il comando dei motori




3 DISPOSITIVI PER UN'AUTOMAZIONE COMPLETA DELLA PERGOLA

1

TKM/ONE

Centrale di comando per motori 24Vdc con finecorsa integrati o con controllo amperometrico



2

TKM-S400/ONE


Centrale di comando per motori 230Vac con finecorsa integrati



3


TKL/ONE


Controllo LED universale impostabile come monocolore, CCT bianco dinamico e RGB.




TKM


Centrale di comando per motori 24Vdc con finecorsa integrati o con controllo amperometrico

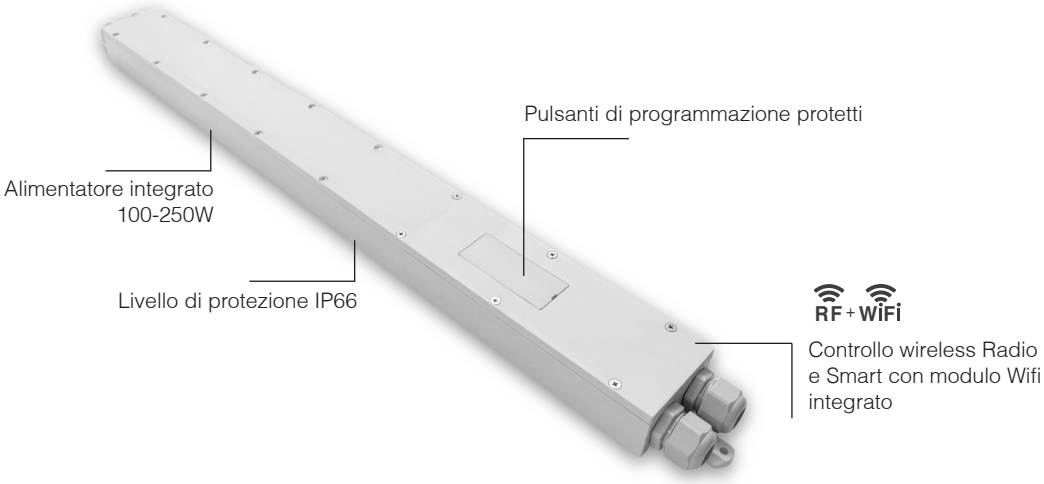





1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=40cm
2. Ingresso sensori pioggia e vento, cavo L=10cm
3. Sensore temperatura - 2 ingressi pulsante, cavo L=10cm
4. Uscita motore 24Vdc, cavo L=40cm



ONESMART

Download on the App Store

Google Play

Serie	TKM	TKM-S
Alimentazione	230 Vac	24Vdc
Uscita	Motore 24Vdc	Motore 24Vdc
Alimentatore integrato	100W/250W	
Corrente max motore	4A/8A	Max 8A
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza Radio	433.920/868 MHz ISM	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Grado di protezione	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x280 mm

PERSONALIZZA LA TUA CENTRALE TEKNA

Per MOQ 20 pezzi è possibile personalizzare i cablaggi di ingresso e di uscita da parte di comando e di alimentazione del codice TKM



CREA IL TUO CODICE

TKM 100 W8 / 1 C / W R T 2

TKM — SERIE

100 — Potenza alimentatore integrato:

- 100W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

W8/ — Tipo di comunicazione wireless:

- W4/ = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- W8/ = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- R4/ = Radio 433MHz
- R8/ = Radio 868MHz
- M4/ = Radio 433MHz + Wifi App META

1 — Numero di uscite motore: 1

C — Tipo di cablaggio in uscita:

- C = cavo
- O = senza cavo

* (disponibile solo per serie TKM-S)

W — Predisposizione sensore vento:

- W= predisposizione sensore vento
- 0= nessuno

R — Predisposizione sensore pioggia:

- R= predisposizione sensore pioggia
- 0= nessuno


T — Sonda di temperatura:

- T= sonda di temperatura presente
- 0= nessuna

2 — Ingressi filari:

- 0 = nessuno
- 2 = 2 ingressi
- T = Ingresso per Lumi Touch


ESEMPIO CODICE: TKM100W8/1C/WRT2

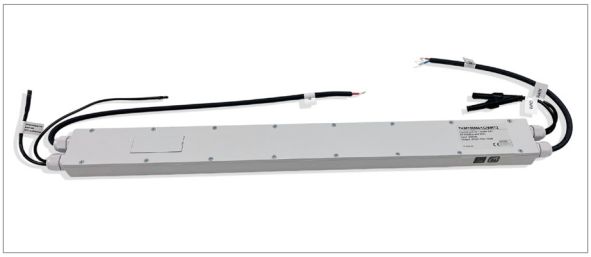



Centrale per il controllo via Radio 868 MHz e Wifi di 1 motore 24V con cablaggio due fili in uscita, alimentazione 230V con cavo due fili. Due ingressi filari per comando, alimentatore pulsante integrato 100W, sensore di temperatura e predisposizione per sensori pioggia e vento.

TKM/2S


Centrale di comando per 2 motori a 24 Vdc con funzionamento sincronizzato o indipendente

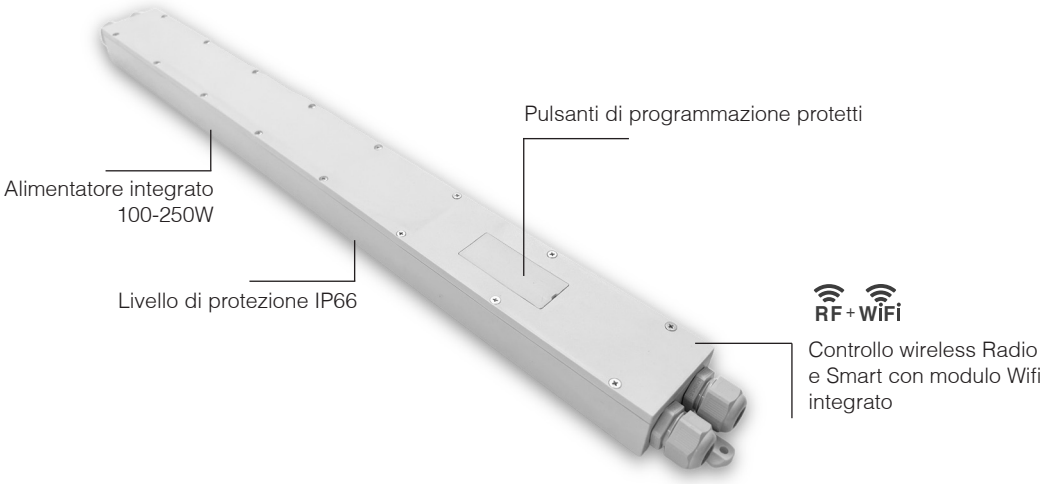





1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=40cm
2. Ingresso sensori pioggia e vento, cavo L=10cm
3. Sensore temperatura - 2 ingressi pulsante, cavo L=10cm
4. Uscita motore 24Vdc, cavo 25cm e L=35cm



ONESMART

Download on the App Store

Google Play

Serie	TKM/2S	TKM-S/2S
Alimentatore	230 Vac	24Vdc
Uscita	2 motori 24Vdc sincronizzati	2 motori 24Vdc sincronizzati
Alimentatore integrato	100W/250W	
Corrente max motore	4A/8A	Max 8A ciascuno
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza Radio	433.920/868 MHz ISM	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Grado di protezione	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x280 mm

PERSONALIZZA LA TUA CENTRALE TEKNA

Per MOQ 20 pezzi è possibile personalizzare i cablaggi di ingresso e di uscita da parte di comando e di alimentazione del codice TKM



CREA IL TUO CODICE

TKM 100 W4 / 2S C W R T 0

TKM — SERIE

100 — Potenza alimentatore integrato:

- 100W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

W4 / — Tipo di comunicazione wireless:

- W4/ = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- W8/ = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- R4/ = Radio 433MHz
- R8/ = Radio 868MHz
- M4/ = Radio 433MHz + Wifi App META

2S — Numero di uscite motore: 2 sincronizzati

C — Tipo di cablaggio in uscita:

- C = cavo

W — Predisposizione sensore vento:

- W= predisposizione sensore vento
- 0= nessuno

R — Predisposizione sensore pioggia:

- R= predisposizione sensore pioggia
- 0= nessuno


T — Sonda di temperatura:

- T= sonda di temperatura presente
- 0= nessuna

0 — Ingressi filari:

- 0 = nessuno
- 2 = 2 ingressi
- T = Ingresso per Lumi Touch


ESEMPIO CODICE: TKM250W8/2SCWRT2

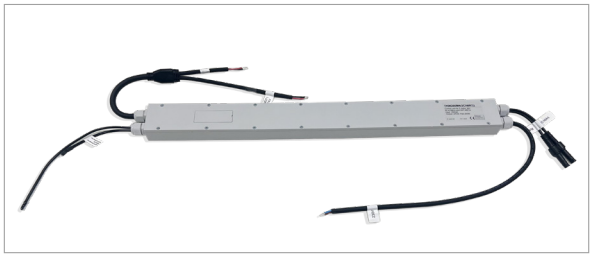


Centrale di controllo per la gestione radio a 868 MHz e Wi-Fi di due motori 24V sincronizzati con cablaggio di uscita a due fili, alimentatore integrato 250W, alimentazione a 230 V con cavo a due fili.
Due ingressi cablati per controllo filare, sensore di temperatura e predisposizione per sensori pioggia e vento.


TKM/2i

Centrale di comando per 2 motori a 24 Vdc con funzionamento indipendente, ideale per 2 soffitti affiancati con motore singolo

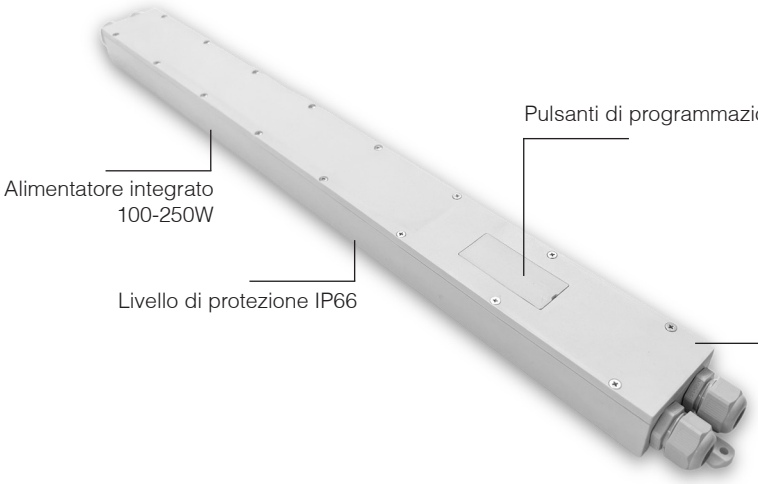




TKM/2i



1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=40cm
2. Ingresso sensori pioggia e vento, cavo L=10cm
3. Sensore temperatura - 2 ingressi pulsante, cavo L=10cm
4. Uscita motore 24Vdc, cavo 25cm e L=35cm

TKM-S/2i - Senza cavi di uscita



ONESMART

Download on the App Store

Google Play

Serie	TKM/2i	TKM-S/2i
Alimentatore	230 Vac	24Vdc
Uscita	2 motori 24Vdc indipendenti	2 motori 24Vdc indipendenti
Alimentatore integrato	100W/250W	
Corrente max motore	4A/8A	Max 8A ciascuno
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza Radio	433.920/868 MHz ISM	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Grado di protezione	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x280 mm

PERSONALIZZA LA TUA CENTRALE TEKNA

Per MOQ 20 pezzi è possibile personalizzare i cablaggi di ingresso e di uscita da parte di comando e di alimentazione del codice TKM



CREA IL TUO CODICE

TKM 100 W4 / 2i C W R T 0

SERIE

Potenza alimentatore integrato:

- 100W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

Tipo di comunicazione wireless:

- W4/ = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- W8/ = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- R4/ = Radio 433MHz
- R8/ = Radio 868MHz
- M4/ = Radio 433MHz + Wifi App META

Numero di uscite motore: **2 indipendenti**

Tipo di cablaggio in uscita:

- C = cavo

Predisposizione sensore vento:

- W= predispozione sensore vento
- 0= nessuno

Predisposizione sensore pioggia:

- R= predispozione sensore pioggia
- 0= nessuno


Sonda di temperatura:

- T= sonda di temperatura presente
- 0= nessuna

Ingressi filari:

- 0 = nessuno
- 2 = 2 ingressi
- T = Ingresso per Lumi Touch


ESEMPIO CODICE: TKM250W8/2i/WRT2

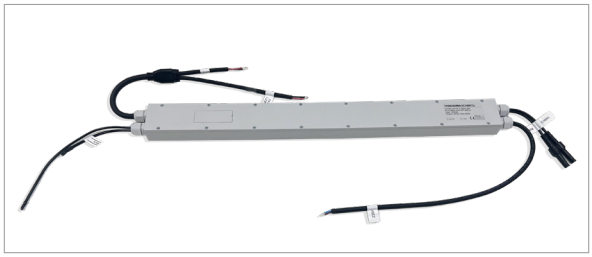



Centrale di controllo per la gestione radio a 868 MHz e Wi-Fi di due motori a 24 V con cablaggio di uscita a due fili, alimentatore integrato 250W, alimentazione a 230 V con cavo a due fili.
Due ingressi cablati per controllo, sensore di temperatura e predisposizione per sensori pioggia e vento.


TKM-S230

Centrale di comando per motori 230Vac con finecorsa integrati

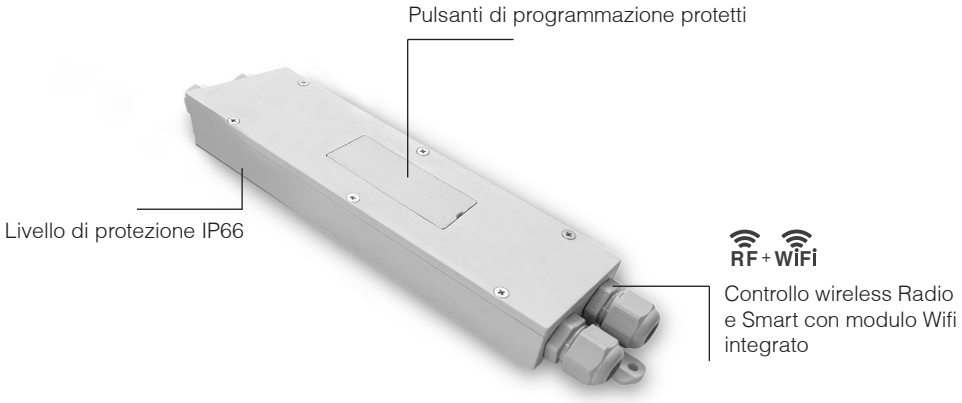







1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=50cm
2. Ingresso sensori
3. Uscita motori 1,2
4. Uscita motori 3,4

La versione a 4 motori è fornita con cavi, la versione a 2 motori con cavo 230V

ONESMART

Download on the App Store

Google Play

Serie	TKM-S230
Alimentazione	230 Vac
Uscita	2 o 4 X Motori 230Vac
Corrente max motore	250W Micro 350W Elettronica a bordo
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza Radio	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm

PERSONALIZZA LA TUA CENTRALE TEKNA

Per MOQ 20 pezzi è possibile personalizzare i cablaggi di ingresso e di uscita da parte di comando e di alimentazione del codice TKM-S



CREA IL TUO CODICE

TKM-S230 W4 / 4 C/ WR

TKM-S230 — SERIE

W4 / — Tipo di comunicazione wireless:

- **W4/** = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- **W8/** = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- **R4/** = Radio 433MHz
- **R8/** = Radio 868MHz

4 — Numero di uscite motore: 2 o 4

*la versione 4 motori non è prevista senza cablaggi in uscita

C/ — Tipo di cablaggio in uscita:

- **C** = cavo
- **0** = nessuno



*la versione 4 motori non è prevista senza cablaggi in uscita

WR — Predisposizione sensori:

- **WR**= predisposizione sensori vento e pioggia
- **WS**= predisposizione sensori vento e sole
- **RS**= predisposizione sensori pioggia e sole


ESEMPIO CODICE: TKM-S230W8/4C/WR





Centrale per il controllo radio 868 MHz e Wi-Fi di 4 motori con alimentazione 230V. Ingresso per sensore vento e pioggia.

TKL/4


Controllo LED per 4 uscite Dimmer indipendenti o sincronizzabili monocolore

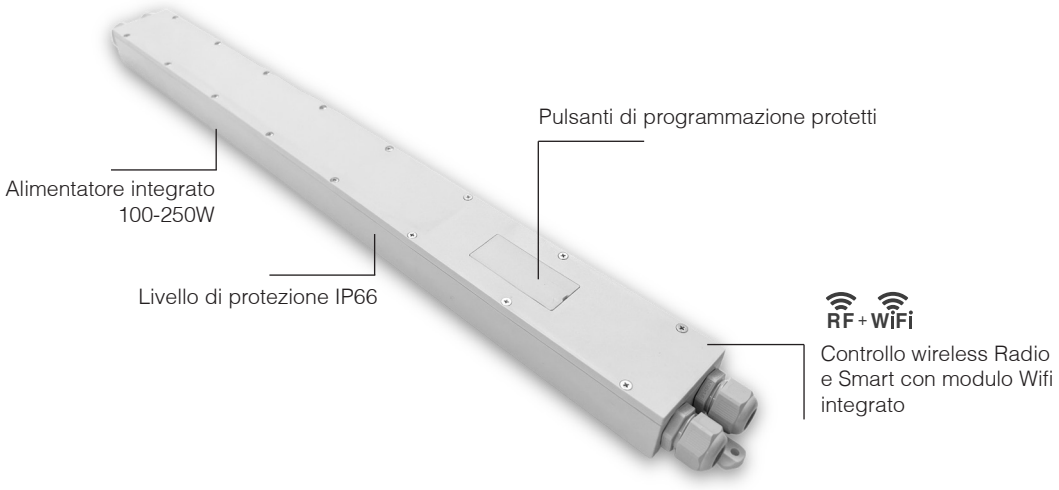





1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=50cm
2. Uscita LED



ONESMART


Download on the App Store

Google Play

Serie	TKL	TKL-S
Alimentazione	230 Vac	12/24Vdc
Alimentatore integrato	100W/250W	
Potenza max su uscite	100/120W per uscita Max 240W totali	Max 120W per uscita Max su 4 uscite 240W
Funzione impostabile	Dimmer 4 uscite indipendenti o sincronizzabili	Dimmer 4 uscite indipendenti o sincronizzabili
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza Radio	433.920/868 MHz ISM	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Grado di protezione	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x280 mm

PERSONALIZZA LA TUA CENTRALE TEKNA

Per MOQ 20 pezzi è possibile personalizzare i cablaggi di ingresso e di uscita da parte di comando e di alimentazione del codice TKL

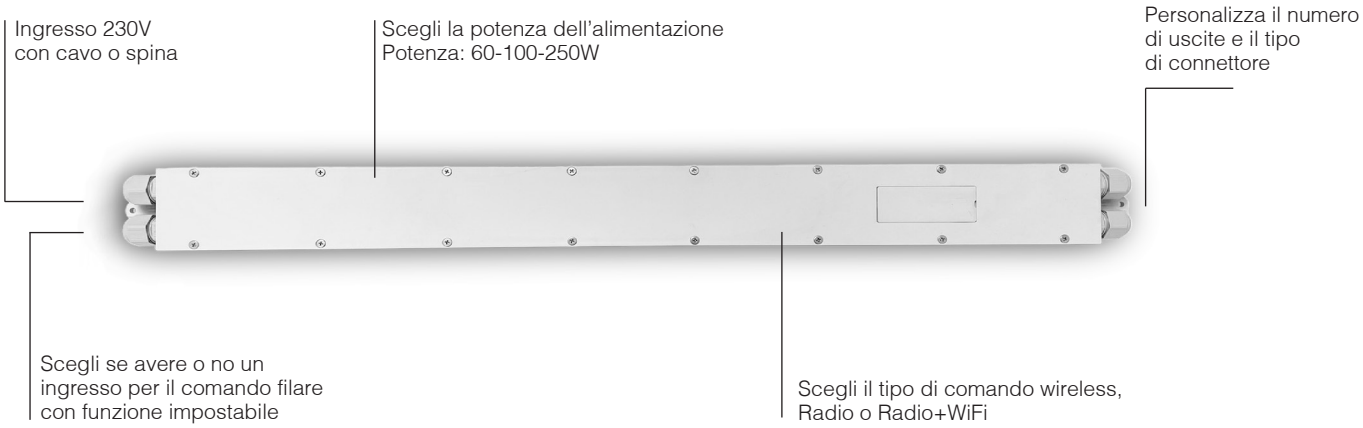

CREA IL TUO CODICE

TKL 100 W4 / 1 EP5 / F 0

TKL — SERIE

100 — Potenza alimentatore integrato:

- 100W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

W4 / — Tipo di comunicazione wireless:

- **W4/** = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- **W8/** = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- **R4/** = Radio 433MHz
- **R8/** = Radio 868MHz
- **M4/** = Radio 433MHz + Wifi App META

ONESMART METAWIFI

1 — Numero di connettori LED: 1,2,3,4

EP5 — Tipo di cablaggio in uscita - connettori IP65:



EP	EP3	EP5	CAB
Connettore Max 5A	Connettore 35135-Max 3A	Connettore 5521-Max 5A	Cavo 6 poli

*la versione cavo 6 poli è prevista solo con il numero di connettori pari a 1. (es: TKL****/1CAB/**)

/ F — Cablaggio alimentazione:




/ P	/ F
Spina Schuko	Cavo 2 poli

*la versione spina non è prevista per i box serieTKL-S

0 — Ingressi filari:

- **0** = nessuno
- **2** = 2 ingressi
- **4** = 4 ingressi
- **T** = Ingresso per Lumi Touch
- **M** = Ingresso per Lumi Motion


ESEMPIO CODICE: TKL250W8/4EP5/F0

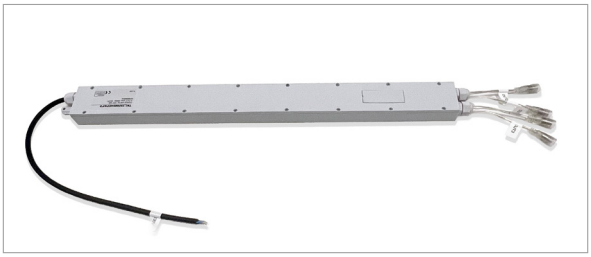


Centralina con comando Radio 868MHz e Wi-Fi per 4 linee LED 24V con connettore di uscita tipo EP5, alimentazione 230V con cavo. Due ingressi cablati per comando ON-OFF o dimmerazione sincronizzata o indipendente di tutte le uscite LED.


TKL RGB+W

Controllo LED con funzionalità impostabile RGB+W, RGB, CCT bianco dinamico e sistema Mosquilux

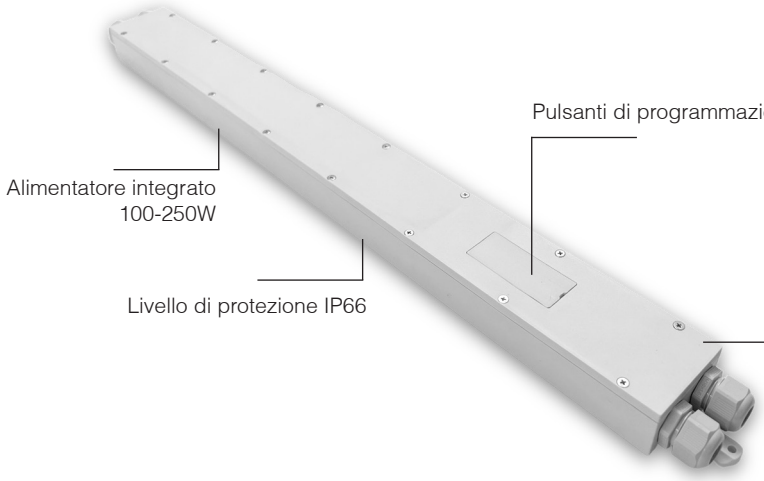




TKL/RGB+W



1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=50cm
2. Uscita LED

TKL-S/RGB+W - Senza cavi di uscita



ONESMART


Download on the App Store

Google Play

Serie	TKL 100/RGB+W	TKL 250/RGB+W	TKL-S/RGB+W
Alimentazione	230 Vac	230 Vac	24Vdc
Alimentatore integrato	100W	250W	250W
Potenza max uscite	Max 100W per uscita	Max 120W per uscita Max 4 uscite 250W	Max 120W per uscita Max 4 uscite 250W
Funzione impostabile	RGB, RGB+W	RGB, RGB+W	RGB, RGB+W
N° Trasmettitori Prog.	30	30	30
Frequenza Radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart	App OneSmart
Controllo vocale	Google home, Alexa Amazon	Google home, Alexa Amazon	Google home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x600 mm	54x26x280 mm

PERSONALIZZA LA TUA CENTRALE TEKNA

Per MOQ 20 pezzi è possibile personalizzare i cablaggi di ingresso e di uscita da parte di comando e di alimentazione del codice TKL RGB+W

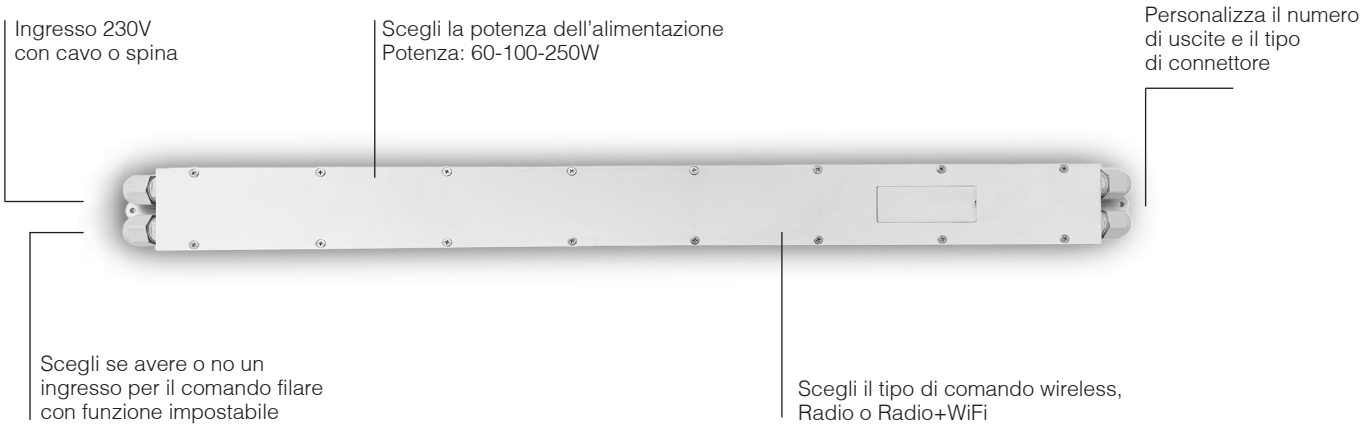

CREA IL TUO CODICE

TKL 100 W4 / RGBW C F 0

CODICE

Potenza alimentatore integrato:

- 60W
- 100W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

Tipo di comunicazione wireless:

- W4/ = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- W8/ = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- R4/ = Radio 433MHz
- R8/ = Radio 868MHz
- M4/ = Radio 433MHz + Wifi App META

ONESMART METAWIFI

Tipo di cablaggio uscita LED:

W
Cavo 6 fili

C
Connettore EP55

Cablaggio alimentazione 230V:

/ P
Spina Schuko

/ F
Cavo

Ingressi filari:

- 0 = nessuno
- 2 = 2 ingressi
- 4 = 4 ingressi
- T = 2 ingressi per Lumi Touch
- M = Ingresso per Lumi Motion

Accessorio per connettore EP55 per RGB+W



CON-EP55/RGB+W

Cablaggio di collegamento con 4 connettori EP44 sincronizzati per LED RGB e 1 connettore EP5 per LED bianco.


Accessorio per connettore EP55 per RGB, bianco dinamico e Mosquilux



CON-EP55/CMO

Cablaggio di collegamento con 4 connettori EP44 sincronizzati per LED RGB, LED bianco dinamico e LED con tecnologia Mosquilux.


ESEMPIO CODICE: TKL250W8/RGBW/F4

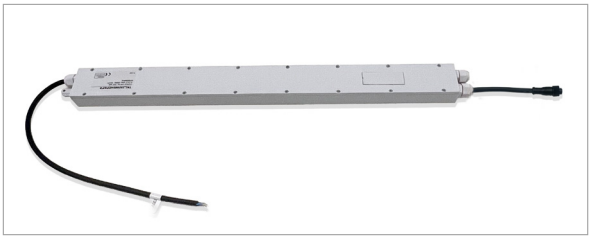

Centralina con comando Radio 868MHz e Wi-Fi per una linea LED RGB 24V e una linea LED Bianco 24V con connettore di uscita a 5 pin. Alimentatore 230V 250W con cavo. 4 ingressi cablati per comando dimmer On/Off e controllo colore.

PRG


Centrale di comando Smart Wireless per il controllo di luci e motori

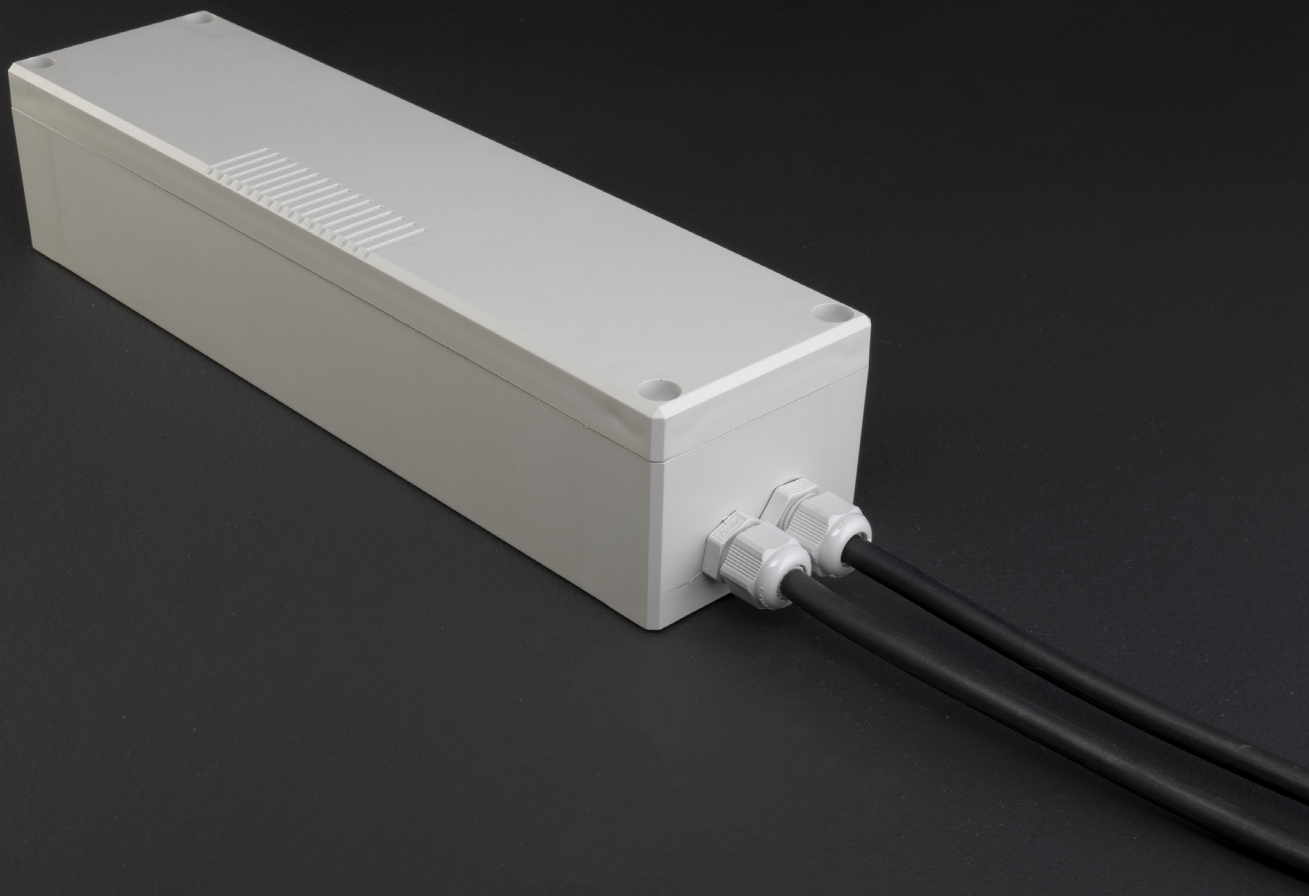



PRG-M24

Centrale di comando per motori 24Vdc con finecorsa integrati o con controllo amperometrico



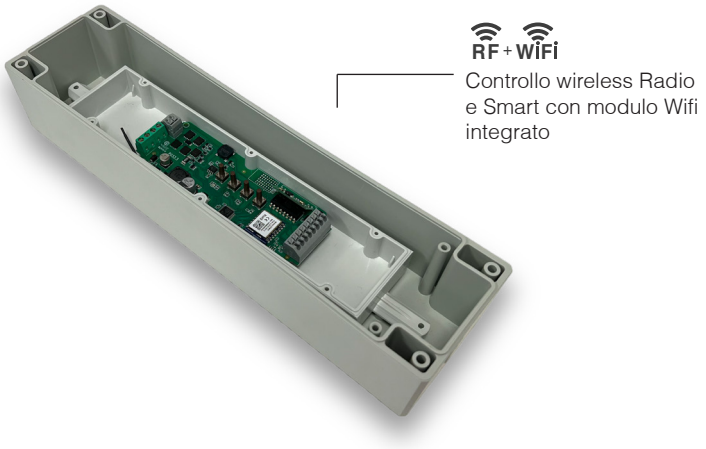

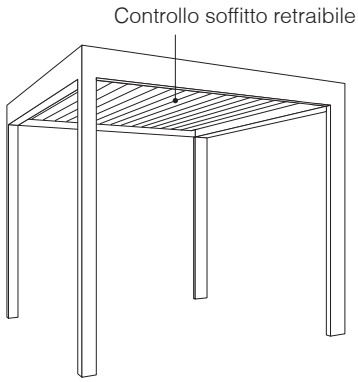

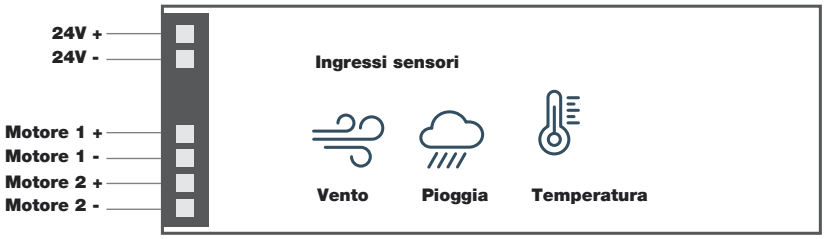


Codice	PRG-M24	PRG-M24/ONE
Alimentazione	24 Vdc	24 Vdc
Uscite	Motore 24 Vdc	Motore 24 Vdc
Corrente max motore	8A	8A
Funzione	Apre-Stop-Chiude / Apertura parziale	Apre-Stop-Chiude / Apertura parziale
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza Radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Smart Wireless	-	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	-	App OneSmart
Grado di protezione	IP55	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm	310x70x80 mm


PRG-ML

Centrale di comando per un motore 230V e tre luci LED 24V





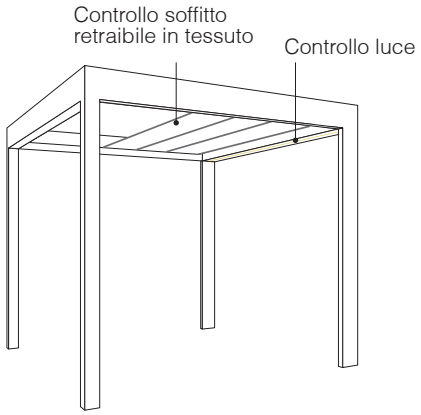

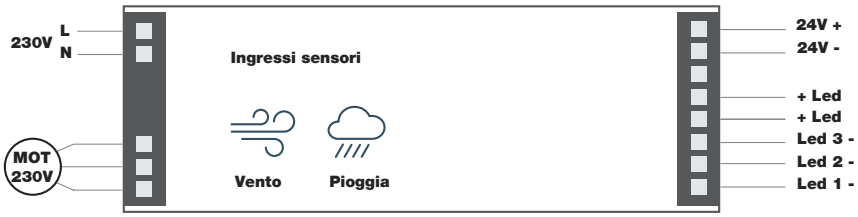

Codice	PRG-ML24	PRG-ML/ONE
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Motori	1 X Max 1000W	1 x Max 1000W
LED	24 Vdc Max 120W/per uscita Max 240W su 3 uscite Funzione On-Off-Dimmer	24 Vdc Max 120W/per uscita Max 240W su 3 uscite Funzione On-Off-Dimmer
Ingressi di comando	2 uscite che possono essere impostate come pulsanti o sensori meteo	2 uscite che possono essere impostate come pulsanti o sensori meteo
Sensori meteo via filo	Vento-Pioggia	Vento-Pioggia
Frequenza Radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Smart Wireless	-	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	-	App OneSmart
Grado di protezione	IP55	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm	310x70x80 mm

PRG-SCREEN M400

Centrale di comando per tende verticali, quattro motori 230V




Livello di protezione IP55




RF + WiFi

Controllo wireless Radio e Smart con modulo Wifi integrato

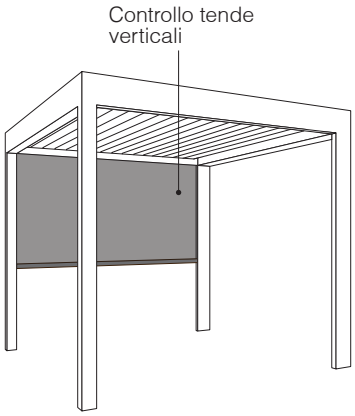

Controllo tende verticali

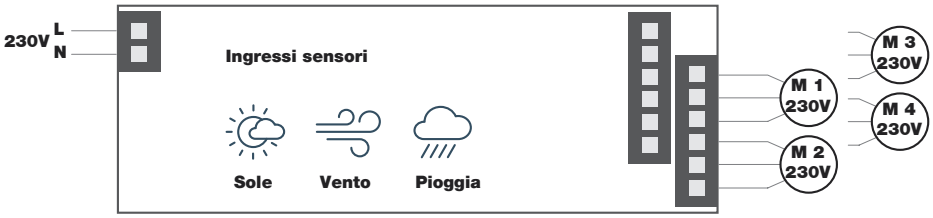

Codice	SCREEN-M400	SCREEN-M400/ONE
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Motori	4 X Max 250W	4 x Max 250W
Ingressi di comando	4 ingressi che possono essere impostati come pulsanti o sensori di controllo	4 ingressi che possono essere impostati come pulsanti o sensori di controllo
Sensori meteo via filo	Sole-Vento-Pioggia	Sole-Vento-Pioggia
Frequenza Radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Smart Wireless	-	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	-	App OneSmart
Grado di protezione	IP55	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm	310x70x80 mm

PRG - LB
Controllo LED con alimentatore integrato





LB-50/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 50W.

LB-100/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 100W.

LB-150/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 150W.

LB-DIM50/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 50W.

LB-DIM100/ONE


Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 100W.

LB-DIM150/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 150W.

Codice	LB-50/-100/-150/ONE	LB-DIM50/100/150/ONE
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Alimentatore integrato	50W/100W/150W	50W/100W/150W
Motori	Led 24Vdc Max 50W	Led 24Vdc Max 50W
Funzione impostabile	Dimmer 1 uscita, CCT, RGB/W	Dimmer 1,2,3,4 uscite
Ingressi	30	30
Frequenza Radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Grado di protezione	IP55	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm	310x70x80 mm


COLLEGAMENTI

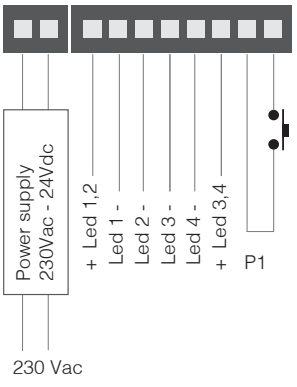

PRG-LB/L2
Centrale di comando per riscaldatori





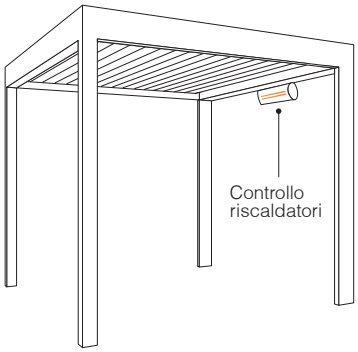



Codice	PRG-LB-L2	PRG-LB-L2/ONE
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Motori	2 x Max 3000W	2 x Max 3000W
Ingressi di comando	1 pulsante NA	1 pulsante NA
Frequenza Radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Smart Wireless	-	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	-	App OneSmart
Grado di protezione	IP55	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm	310x70x80 mm

TDM

Centrale di comando Smart Wireless per il controllo di motori 230V e riscaldatori



ONESMART METAWIFI Download on the App Store ANDROID APP ON Google Play

TDM-230

Centrale di comando per motori 230Vac con finecorsa integrati.
Controllo di 2 motori sincronizzati, 2 motori indipendenti o 1 motore singolo.







RF + WiFi


Controllo wireless Radio e Smart con modulo Wifi integrato

Controllo soffitto retraibile in tessuto

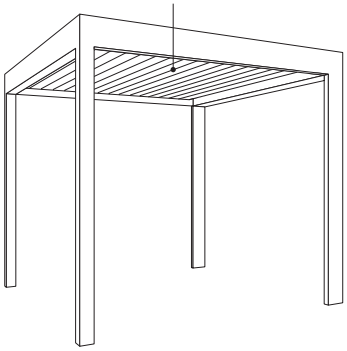

Controllo tende da sole a bracci

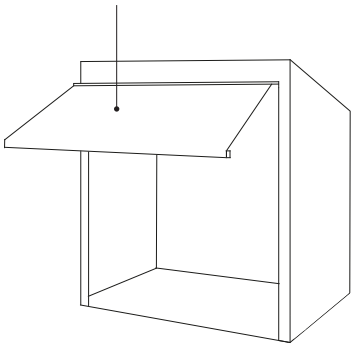

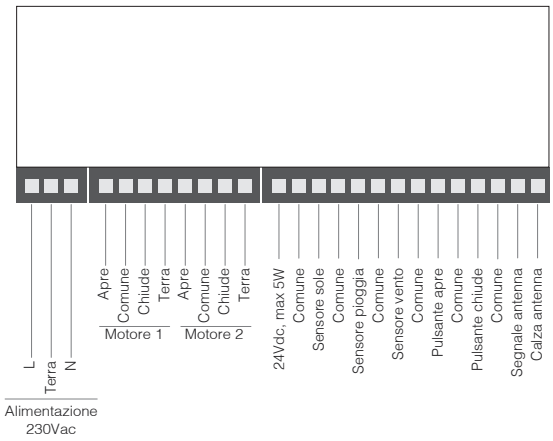

Codice	TDM-230/W8
Alimentazione	230 Vac
Motori	2 x Max 600W
Ingressi di comando	Dispositivi di comando e sensori
Frequenza Radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	198x92x47 mm

* Per versioni con App Cherubini Meta e frequenza 433Mhz, ordinare il codice TDM-230/M4.


TDM-230/1MG

Centrale di comando per 1 motore tubolare 230Vac. Ideale per porte garage e serrande. Ingressi per dispositivi di sicurezza e uscita lampeggiante.






RF + WiFi
Controllo wireless Radio e Smart con modulo Wifi integrato

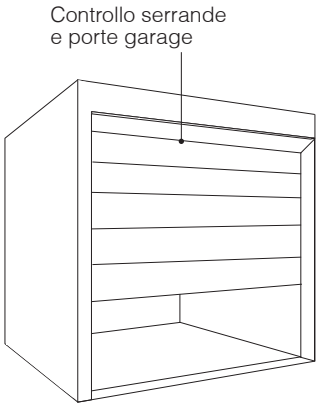

Controllo serrande e porte garage

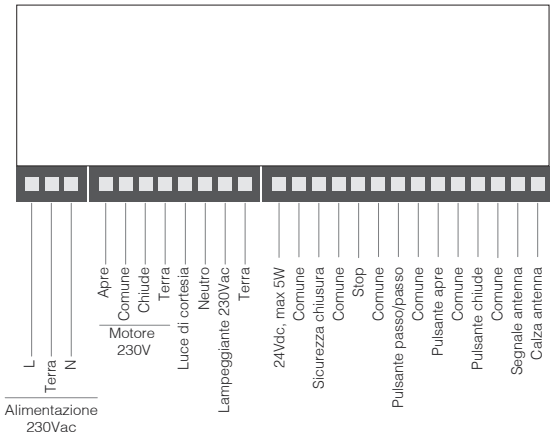

Codice	TDM-230/1MG
Alimentazione	230 Vac
Motori	1 x Max 600W
Ingressi di comando	Dispositivi di comando e sicurezza
Frequenza Radio	433,920/868 MHz ISM (per ordinare la versione a 868 MHz, aggiungere /8 al codice)
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	198x92x47 mm

* Per versioni con App Cherubini Meta e frequenza 433Mhz, ordinare il codice TDM-230/1MGM4.


TDM-230/HE


Centrale di comando per 2 riscaldatori 230V oppure per un riscaldatore a 230 V e un circuito di illuminazione a 230 V. Ingresso filare per attivazione temporizzata con sensori di movimento.





RF + WiFi
Controllo wireless Radio e Smart con modulo Wifi integrato

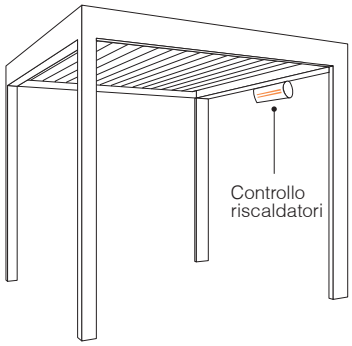

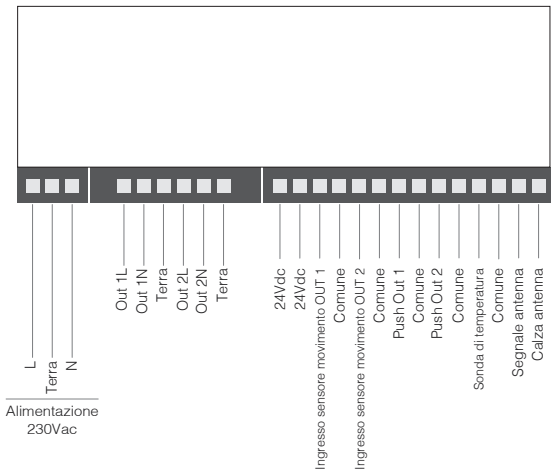


Codice	TDM-230/2HE
Alimentazione	230 Vac
Motori	2 x Max 2500W
Ingressi di comando	Dispositivi di comando e sensori
Frequenza Radio	433,920/868 MHz ISM (per ordinare la versione a 868 MHz, aggiungere /8 al codice)
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	198x92x47 mm

ACCESSORI DI COMANDO OPZIONALI



LUMI-MOTION
Sensore di movimento cablato
(p. 58)



MT-T20
Sensore di temperatura, permette di attivare il riscaldatore a una temperatura impostata
(p. 62)

* Per versioni con App Cherubini Meta e frequenza 433Mhz, ordinare il codice TDM-230/2HEM4.

STILO


Dimmer LED con alimentatore integrato



ONESMART
Smart wifi a bordo





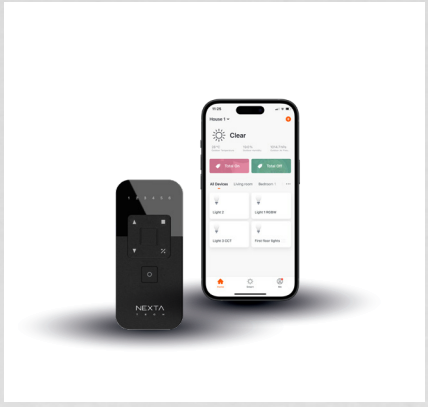

Box plastico IP66 con trattamento anti UV

Disponibile in tre dimensioni, con o senza alimentatore integrato

Cavi e connettori plug&play personalizzabili

Accessori di connessione disponibili su richiesta

Radiocomandi e App per il controllo e la gestione di scenari

Associazione Wi-Fi tramite configurazione da radiocomando

Ideale per applicazioni esterne:



VERANDE




TENDE DA SOLE



OMBRELLONI

SMALL - MEDIUM - LARGE VERSION




SMALL

Versione solo con controllo senza alimentatore integrato
Dimensioni: 35X28X230mm



MEDIUM

Versione con alimentatore integrato da 60W/100W
Dimensioni: 35X28X425mm



LARGE

Versione con alimentatore integrato da 150W a 250W
Dimensioni: 35X28X605mm

STILO

Dimmer LED con alimentatore integrato



SCHEDA TECNICA

Codice	STL-S	STL-60/100	STL-150/250
Alimentazione	24 Vdc	230 Vac	230 Vac
Alimentatore integrato	-	60/100	250
Uscite	1 x Led 24 Vdc Potenza Max: 5A (120W con 24V)	1 x Led 24 Vdc Potenza Max: 4A (60W con 24V)	2 x Led 12-24 Vdc Potenza Max / uscita: 5A (120W con 24V) Potenza Max total: 8A (196W con 24V)
N° Trasmettitori Prog.	30	30	30
Frequenza Radio	433.920 MHz ISM (868 MHz ISM su richiesta)	433.920 MHz ISM (868 MHz ISM su richiesta)	433.920 MHz ISM (868 MHz ISM su richiesta)
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo vocale	Google home, Alexa Amazon	Google home, Alexa Amazon	Google home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	35X28X230mm	35X28X425mm	35X28X605mm

CREA IL TUO CODICE



STL **100** **W8** **/** **1** **EP5** **/** **F** **0**

SERIE

Potenza alimentatore integrato:

- 60W
- 100W
- 150W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

Tipo di comunicazione wireless:

- **W4/** = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- **W8/** = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- **R4/** = Radio 433MHz
- **R8/** = Radio 868MHz
- **M4/** = Radio 433MHz + Wifi App META

Numero di uscite LED:

- **1** = 1 uscita
- **2S** = 2 uscite sincronizzate
- **2I** = 2 uscite indipendenti

Tipo di cablaggio - connettori IP65:



EP Connettore Max 5A

EP3 Connettore 35135-Max 3A

EP5 Connettore 5521-Max 5A

CAB Cavo 2 fili

Cablaggio alimentazione:



/ P Spina Schuko

/ F Cavo

Ingressi filari:

- **0** = nessuno
- **1** = 1 ingresso pulsante
- **T** = Ingresso per Lumi Touch
- **M** = Ingresso per Lumi Motion

ESEMPIO: codice STL100W8/2SEP5/P
Centralina 100W con comando Radio 868MHz e Wifi per 2 linee LED sincronizzate a 24V con connettore di uscita tipo EP5, alimentazione 230V con spina Schuko.

SERIE IP20

Centrali di comando per il controllo della luce

230V e 24V LED lights





ONESMART

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

Smart wifi a bordo



VERANDA




ILLUMINAZIONE PER INTERNI

MCU-L1/ONE

Controllo carichi 230V - ON/OFF






Codice	MCU-L1/ONE
Alimentazione	110-240 Vac
Uscite	1 x Max 250W
Funzione	On/Off
Ingressi	1 pulsante NA o interruttore
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza Radio	433.920 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Comando vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

MCU-DM/ONE

Controllo carichi 230V - Dimmer a taglio fase






Codice	MCU-DM/ONE
Alimentazione	110-240 Vac
Uscite	1 x Min 4W - Max 150W Carichi resistivi, lampade alogene e Led dimmerabili
Funzione	Dimmer
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza Radio	433.920 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Comando vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

PLANO/ONE

Centrale di comando universale 24V





Codice	PLANO/ONE
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscite	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione settabile	Modo 1: Dimmer Modo 2: W=50%CW + 50%WW Modo 3: W=100%CW + 100%WW Modo 4: RGB (W=RGB) Modo 5: RGBW (W=W) Modo 6: RGBW (W=W+RGB)
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza Radio	433.920 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Comando vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16 mm

SERIE INDOOR

Centrali di comando per tende e tapparelle da interno





ONESMART

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google Play




TENDE VERTICALI



TAPPARELLE

MCX-M/ONE
Controllo motori 230Vac






Codice	MCX-M/ONE
Alimentazione	110-240 Vac
Uscita	1 x Max 500W - Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Open-stop-close
Input	2 pulsanti NA impostabili
N.transmettitori prog.	30
Frequenza Radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Comando vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	45X57X26 mm

TOP-M400/ONE
Controllo motori 230Vac





Codice	TOP-M400/ONE
Alimentazione	110-240 Vac
Uscite	4 x Max 500W - Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Open-stop-close
Ingressi	4 ingressi impostabili
N.transmettitori prog.	30
Frequenza Radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Comando vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm

PS-COM

Alimentatori LED compatti 230Vac-24Vdc



PROTEZIONE ALL'ACQUA

IP67

PS-COM

Alimentatore impermeabile, adatto all'uso in ambienti asciutti e umidi.

PS-COM-30-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 30W, dimensioni 26x100x20.



PS-COM-100-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 100W, dimensioni 26x129x20.



PS-COM-200-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 200W, dimensioni 37x172x21.



PS-COM-320-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 320W, dimensioni 40x250x30.




RADIOCOMANDI

RADIOCOMANDI PORTATILI E MULTIFUNZIONE



HOBLO ECO KROM

3 MODI DI USARE UN RADIOCOMANDO NEXTA




CONTROL

Grazie alla selezione multicanale e i tasti dedicati,
è possibile controllare a distanza luci, motori e riscaldatori
con comandi di accensione, spegnimento, dimmerazione,
gestione LED RGB e CCT, apertura e chiusura.



SET UP

Tramite delle procedure a tasti, è possibile entrare nella
programmazione delle centrali per impostare parametri
come la corsa del motore o la disattivazione dei sensori meteo.



WIFI PAIRING

Utile per il cliente finale per associare l'App Onesmart
anche ad installazione completata o in caso di cambio
del router locale

HOBLO

Radiocomando portatile multifunzione Rolling code 433,92MHz e 868,3MHz

(per ordinare la versione 868,3MHz aggiungere “/8” alla fine del codice)




COMANDO WIRELESS

Radiocomando multifuzione per controllare, singolarmente o in gruppo, fino a 30 dispositivi elettrici.
Doppio display a sette segmenti per la selezione dei dispositivi. Hoblo80 è un oggetto di design molto resistente e facile da utilizzare grazie alla struttura in lega di alluminio cromata, le parti plastiche in policarbonato antiurto e il supporto magnetico a parete. Dimensioni: diametro 80mm, altezza 13mm.
Batteria: CR2450 (Durata media 3 anni). Portata: 60 metri in campo libero, 30 all’interno di edifici.

HOBLO

Radiocomando portatile multifunzione Rolling code 433,92MHz e 868,3MHz

(per ordinare la versione 868,3MHz aggiungere “/8” alla fine del codice)

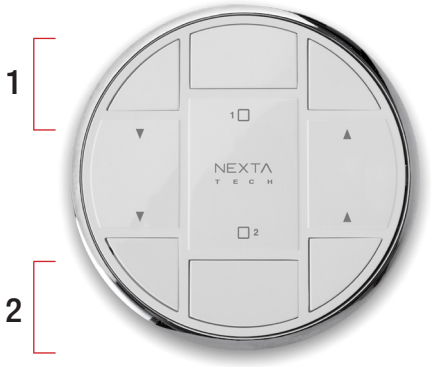


HB80-2L (2 canali)

FUNZIONE TASTI

1: Apre-Chiude/Stop motore

2: ON/OFF/Dimmer Up - Dimmer Down

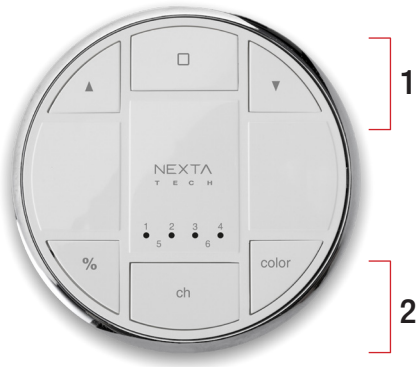

HB80-PRG6 (6 canali)

FUNZIONE TASTI

1: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down / per comando luci
Apre-Stop-Chiude per comando motori

2: % dimming per comando luci
o aperture parziali per motori, selezione canale (1-6), selezione colore RGB LED



HB80-PRG30

FUNZIONE TASTI

1: Selezione canale 1-30

2: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down / Dimmer % per comando luci
Apre-Stop-Chiude-Apertura parziale per comando motori



Supporto a parete incluso

ECO

Radiocomando portatile multifunzione



COMANDO WIRELESS

Radiocomando portatile 433,92MHz e 868,8MHz con codifica Rolling Code. Design minimale e ultra piatto. Compatibile con tutte le centrali di comando Nexta tech, disponibile nelle versioni 4 e 5 tasti mono-canale, bi-canale e 6 canali. Supporto a parete incluso.
Dimensioni 82x37x9mm.

ECO

Radiocomando portatile multifunzione Rolling code 433,92MHz e 868,3MHz

(per ordinare la versione 868,3MHz aggiungere “/8” alla fine del codice)



ECO-6L

FUNZIONE TASTI

1: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down / Dimmer % per comando luci Apre-Stop-Chiude-Apertura parziale per comando motori

2: Selezione canale 1-6



ECO-2L

FUNZIONE TASTI

1: COMANDO MOTORI Apre-Stop-Chiude Apertura parziale

2: Comando luci On/Off - dimmerazione con pressione prolungata



ECO-1L

FUNZIONE TASTI

1: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down / Dimmer % per comando luci Apre-Stop-Chiuse-Apertura parziale per comando motori



Supporto a parete incluso

KROOM

Radiocomando portatile multifunzione Rolling code 433,92MHz e 868,3MHz

(per ordinare la versione 868,3MHz aggiungere "/8" alla fine del codice)



COMANDO WIRELESS

Radiocomando portatile 433,92MHz e 868,8MHz con codifica Rolling Code.
Design elegante e robusto con struttura in zama.
Compatibile con tutte le centrali di comando Nexta tech, disponibile nelle versioni a 5 e 13 tasti per la gestione di 8 dispositivi. Supporto a parete incluso.
Dimensioni 38x140x10mm.

KROOM

Radiocomando portatile multifunzione Rolling code 433,92MHz e 868,3MHz

(per ordinare la versione 868,3MHz aggiungere “/8” alla fine del codice)




KROOM-8L

FUNZIONE TASTI

1: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down / Dimmer % per comando luci Apre-Stop-Chiude-Apertura parziale per comando motori

2: Selezione canale 1-8

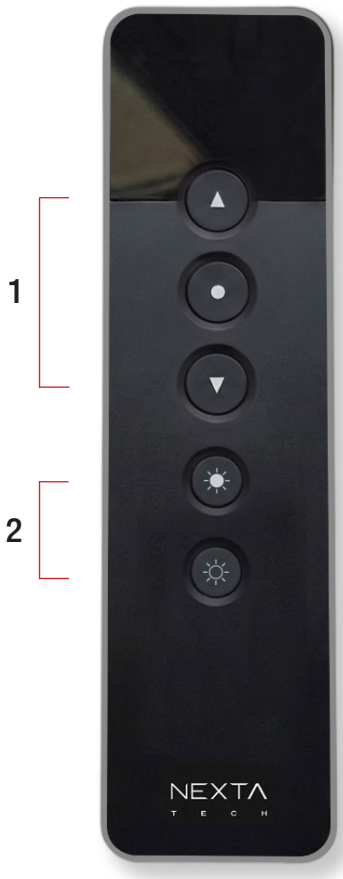

KROOM-1ML

FUNZIONE TASTI

1: COMANDO MOTORI
Apre-Stop-Chiude

2: COMANDO LUCI
(modalità settabile per comando di 1 o 2 luci)

Modo 1:
Tasto 1 On-Dimmer Up
Tasto 2 Off-Dimmer Down

Modo 2:
Tasto 1 On/Off-Dimmer Luce 1
Tasto 2 On/Off-Dimmer Luce 2



KROOM-8C

FUNZIONE TASTI

1: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down per comando luci
Apre-Stop-Chiude per comando motori

2: Selezione canale 1-8
3: Dimmerazione a step % per luci
Aperture parziali per motori
4: Funzioni per LED RGB (scelta colore/ play-stop ciclo/velocità ciclo/colore ciclo).



Supporto a parete incluso

OPTIMA

Radiocomando wireless da parete



COMANDO WIRELESS

Radiocomando da parete disponibile in 3 versioni e 2 tipologie di alimentazione: a batteria con fissaggio a superficie o da linea 230Vac con fissaggio su scatole da incasso di diametro 55 mm o quadrate (UK box). Design minimale ed elegante per essere integrato in qualsiasi ambiente, dotato di tasti meccanici progettati per essere attivati da qualsiasi punto di contatto. Dimensioni: 80 x 80 mm x h 11 mm. Batteria: CR2450. Portata: 80 m in campo libero (30m all'interno degli edifici).

OPTIMA

Radiocomando wireless da parete Rolling code 433,92MHz - 868,3MHz

(per ordinare la versione 868,3MHz aggiungere “/8” alla fine del codice)



OPT-PRG/RL

FUNZIONE TASTI

1: Apre-Stop-Chiude-Apertura parziale per comando motori

2: ON-OFF/Dim up - Dim down / Dim % per comando luci



OPT/R-2L

FUNZIONE TASTI

1: Apre-Stop-Chiude-Apertura parziale per comando motori

2: ON/Dim up - OFF/Dim down luce 1


3: ON/Dim up - OFF/Dim down luce 2




OPT-PRG/A

FUNZIONE TASTI

1: Apre-Stop-Chiude motore soffitto 1 e 2
2: Apre-Stop-Chiude motore tende 1 e 2
3: Apre-Stop-Chiude motor tende 3 e 4
4: ON-OFF/Dim up - Dim down luci 1 e 2

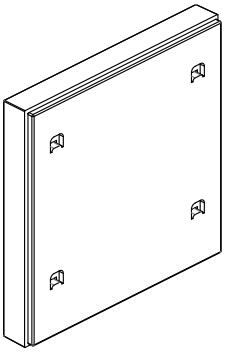

Versione a batteria con fissaggio a superficie

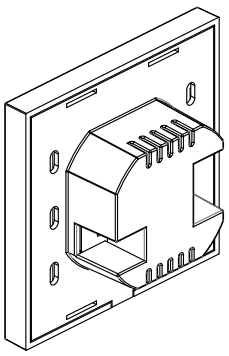

Versione da incasso 230V

*Per ordinare la versione 230V aggiungere “/PW” dopo il codice

SENSORI DI MOVIMENTO

LUMI MOTION

Sensore di movimento programmabile IP65, attiva la luce al rilevamento di un movimento. È possibile selezionare la portata di rilevamento da 30 cm a 5 m,la soglia minima di luminosità operativa e la durata di attivazione.

Fissaggio su superficie con 2 viti, dopo la rimozione della parte frontale





Fissaggio a incasso a molla su 35mm di diametro del foro

LUMI-MOTION-S

Sensore di movimento da superficie
Dimensioni: Ø45 x15mm

LUMI-MOTION-R


Sensore di movimento da incasso
Dimensioni: Ø40 x25mm,
altezza interna 21mm

APPLICAZIONE CARPORT

ELETTRONICA
Compatibile con centrali di comando TKL e Stilo

ILLUMINAZIONE
Compatibile con Spot LED e Strip 24V

LUMI-MOTION
Sensore di movimento

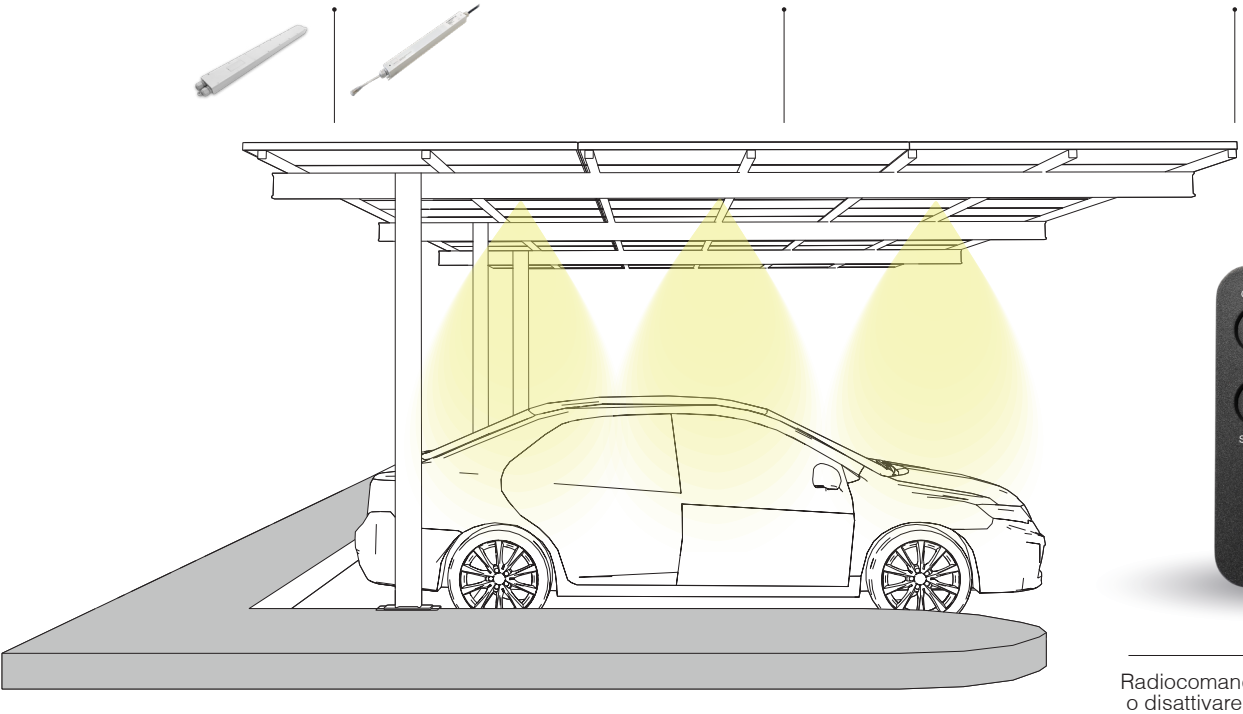




LINEA-CP
Radiocomando aggiuntivo per attivare o disattivare il sensore di movimento. Una volta disattivato, consente il controllo manuale e la regolazione dell'intensità luminosa.


CABLAGGI





3EP-150/F
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug femmina.

3EP-1000/MF - 3EP-3000/MF
Lunghezza cavo 1000 o 3000mm
con connettore Easy-plug maschio-femmina.



3EP-150/MF2
Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150 mm con
1 connettore Easy-plug maschio e 2 connettori femmina,
per collegare 2 o più sensori touch.

SENSORI TOUCH



LUMI TOUCH

Pulsante touch IP65, con un solo tocco è possibile controllare le luci (accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa) e i motori per l'apertura e la chiusura di tettucci e tende.





LUMI-TOUCH

Pulsante di movimento touch da incasso
Dimensioni: Ø40 x25mm.

Grazie al sensore di luce intengrato, un Led colorato si accende al calare del buio, permettendo all'utende di individuare facilmente il dispositivo con il pulsante di configurazione interno.

APPLICAZIONE TOUCH OUTDOOR

ELETTRONICA

Compatibile con le centrali di comandoTKM e Stilo



ILLUMINAZIONE


Compatibile con Spot LED e Strip 24V

CONTROLLO MOTORE

Motori per soffitti 24V


LUMI-TOUCH

Sensore di movimento touch

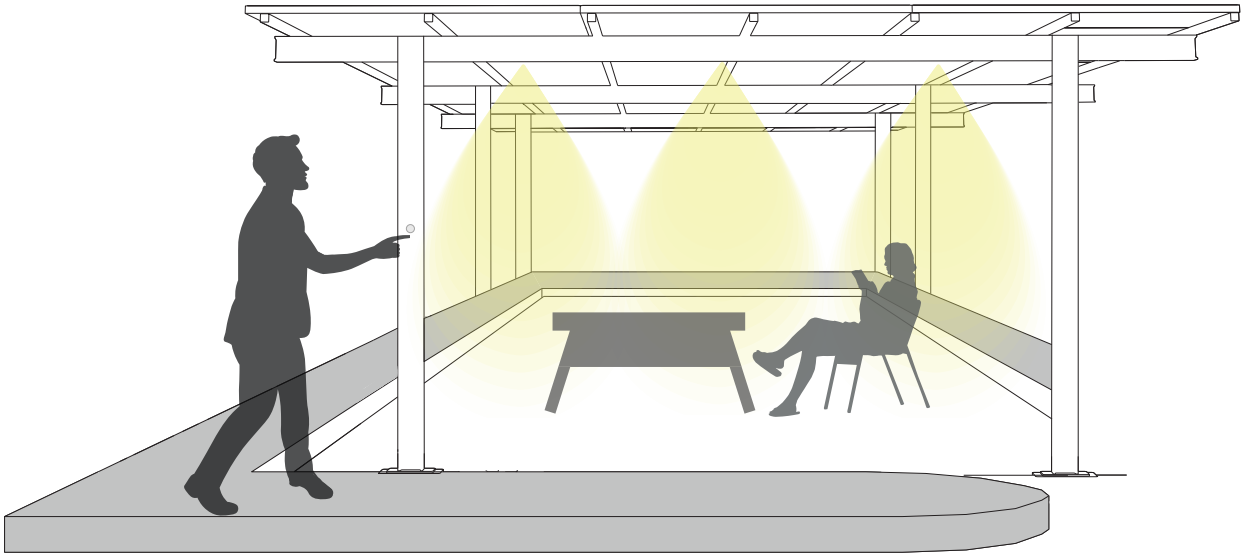

CABLAGGI






3EP-150/F

Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug femmina.



3EP-1000/MF - 3EP-3000/MF

Lunghezza cavo 1000 o 3000mm
con connettore Easy-plug maschio-femmina.



3EP-150/MF2

Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150 mm con
1 connettore Easy-plug maschio e 2 connettori femmina,
per collegare 2 o più sensori touch.

SENSORI METEO

Accessori di controllo



SENSORE PIOGGIA



MT-R

Pluviometro.
Sensore pioggia filare, alimentazione 230Vac.


SENSORE VENTO



MT-W

Anemometro.
Sensore velocità del vento con contatto filare.
Lunghezza max cavo di collegamento 4 metri.

CABLAGGI PER MT-R E MT-W




EP-2000/MF

Connettore di estensione



EP-150/M

Connettore EP per sensori meteo

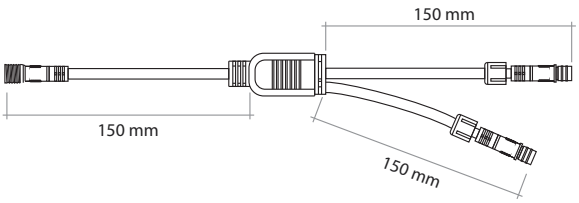

EP-150/M2F

Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio e 2 connettori femmina.

EP-150/2M1F

Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150mm con 2 connettori Easy-plug maschi e 1 connettore femmina.

SENSORE DI TEMPERATURA



MT-T20

Sonda di temperatura, lunghezza 20 cm.


ONESMART

Controllo Smart da remoto



ONESMART

Controllo Smart da remoto

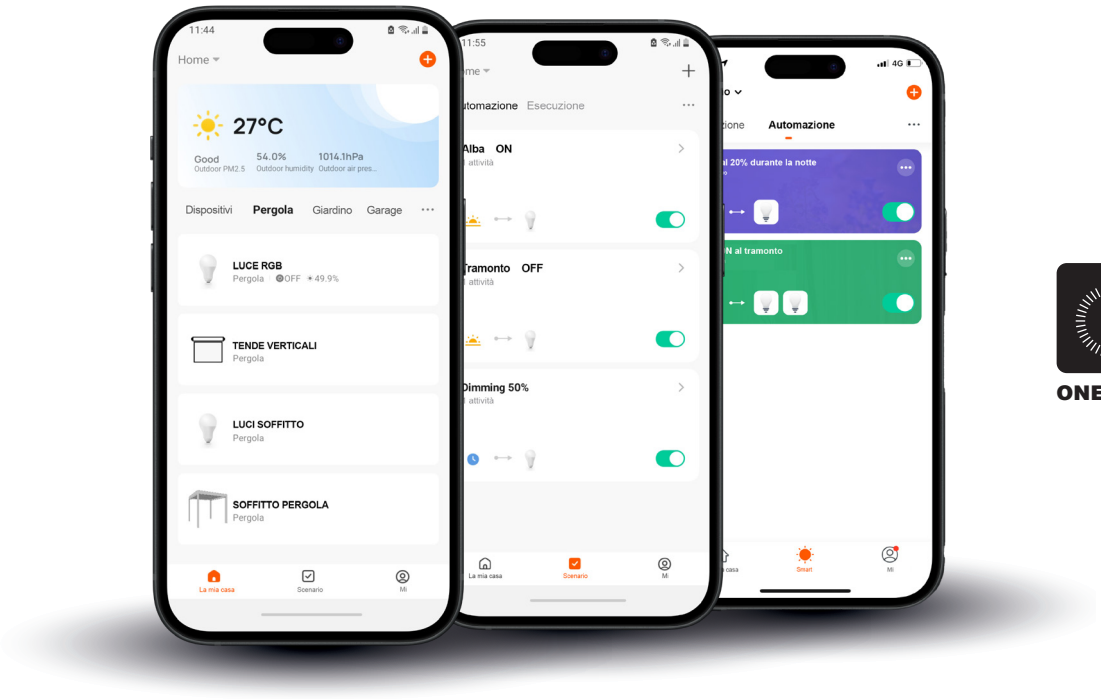

ONESMART

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

OneSmart è l'applicazione per la gestione di tutti i dispositivi di una pergola: luci, motori, riscaldatori e videocamera. Grazie alla tecnologia Cloud è possibile controllare un dispositivo da qualsiasi parte nel mondo.
Non è necessario installare nessun gateway, è sufficiente una connesione internet WiFi 2,4 GHz per configurare in pochi minuti una centrale OneSmart.
L'accoppiamento tra centrale Tekna e la rete WiFi non richiede l'intervento sulla installazione e può essere eseguita comodamente dall'utente finale con un'attivazione tramite radiocomando.

CONTROLLO REMOTO

SISTEMA MULTI-IMPIANTO

PROGRAMMAZIONE ORARIA

SCENARIO

NOTIFICA EVENTI

CENTRALIZZAZIONE


ALBA TRAMONTO

CONTROLLO METEO

INSTALLAZIONE FACILE

ONESMART

CONTROLLO SMART E WIRELESS

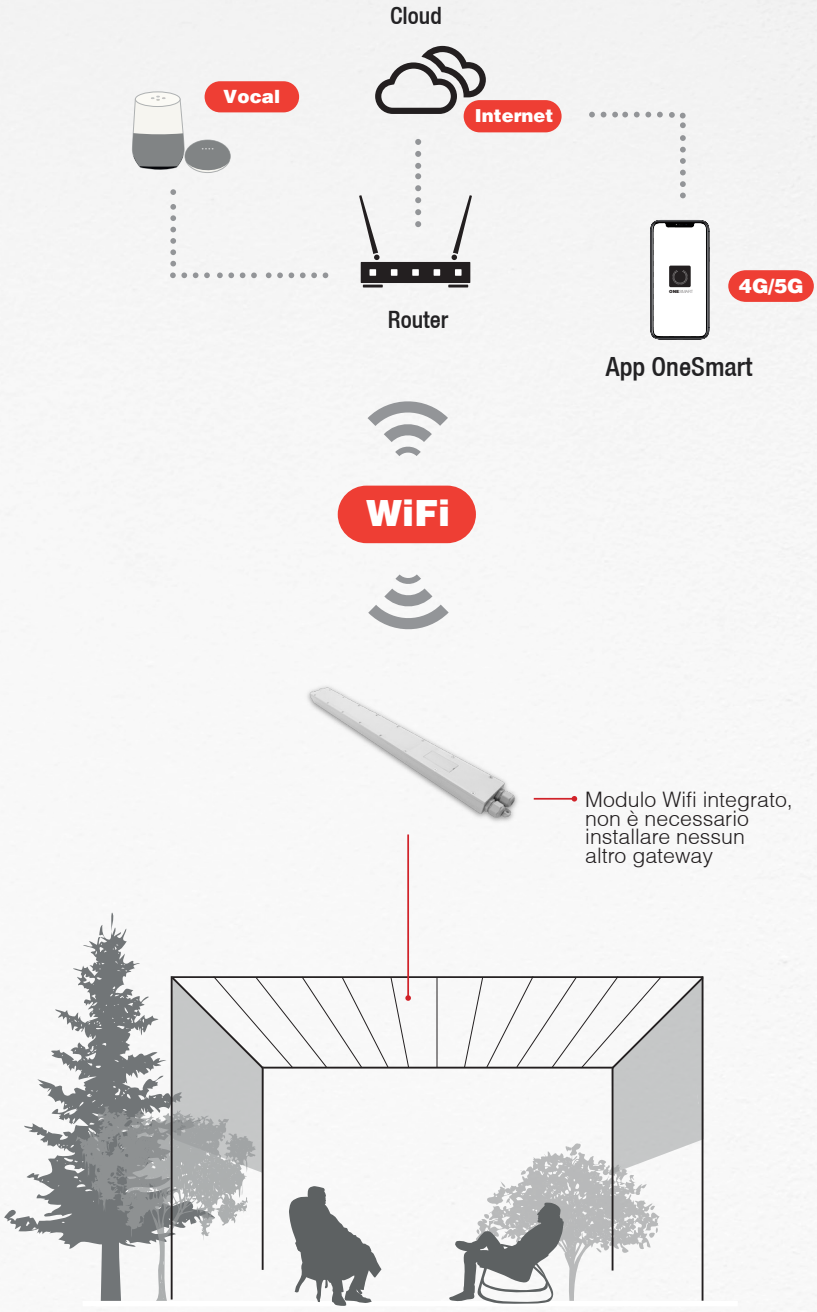

Sempre connesso

L'App OneSmart rende l'impianto intelligente e gestibile da remoto, da qualsiasi parte del mondo.
E' sufficiente una connessione WiFi.

Espandibile

Aggiungere nuovi dispositivi Nexta è facile e possibile in qualsiasi momento tramite una semplice programmazione.


Sistema integrato

Integrabile con altri dispositivi smart compatibili con Google Home e Alexa Amazon.

Programmabile tramite radiocomando


La connessione tra la centrale di comando e la rete Wifi può essere effettuata tramite radiocomando senza nessun accesso alla struttura.

APP ONESMART
INTERFACCE DI CONTROLL

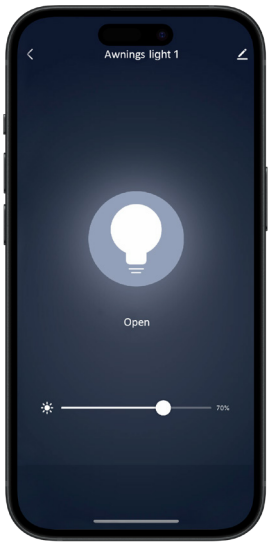


DIMMER

On/Off dimmer,
1 canale
(Serie Stilo - PRG/LB)

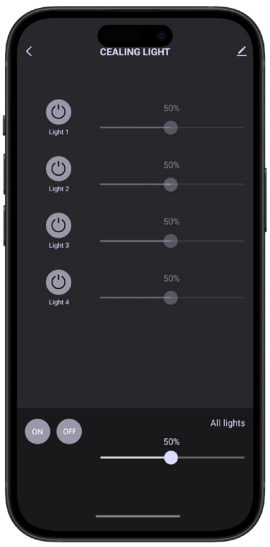


DIMMER 4 USCITE

Dimmer On/Off di
4 linee LED singole
sincronizzate
(TKL/ONE4 - PRG/LB)

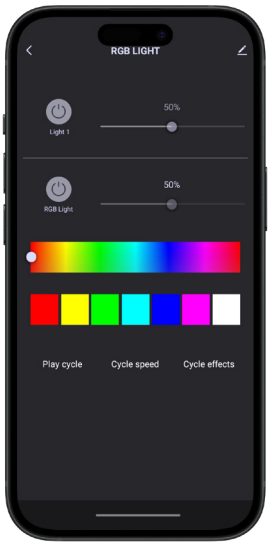


RGB + W

1 canale dimmer e 1 linea
LED RGB con controllo del
colore e ciclo dinamico
(TKL RGB+W)

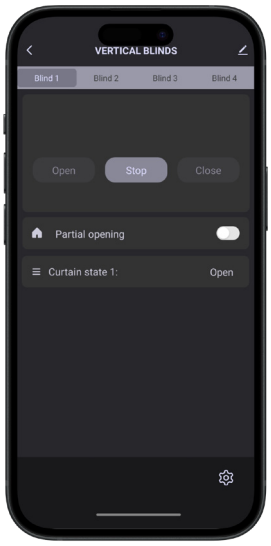


4 MOTORI

Funzione Apri/Stop/Chiudi
e apertura parziale
per 4 tende verticali
(TKM-S400/ONE)

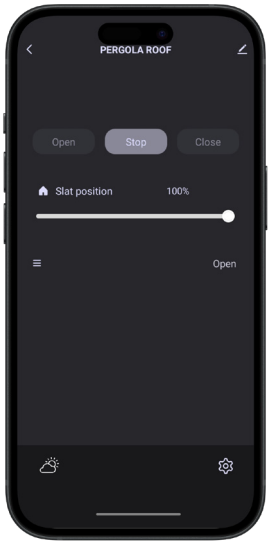


1 MOTORE

Funzione Apri/Stop/Chiudi
e apertura parziale per
soffitti motorizzati.
(TKM/ONE - PRG-M24)

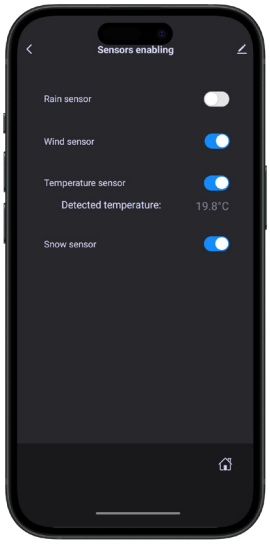

SENSORI

Attivazione/disattivazione
dei sensori meteo e
stato della temperatura
(TKM/ONE)

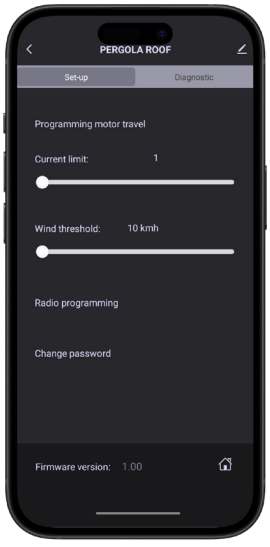

SET UP

Impostazione del
funzionamento del motore,
programmazione radio e
regolazione del sensore vento
(TKM/ONE)




DIAGNOSTICA

Verifica lo stato degli
ingressi e delle uscite della
centrale di comando
(TKM/ONE)



SOLUZIONI CARPORT

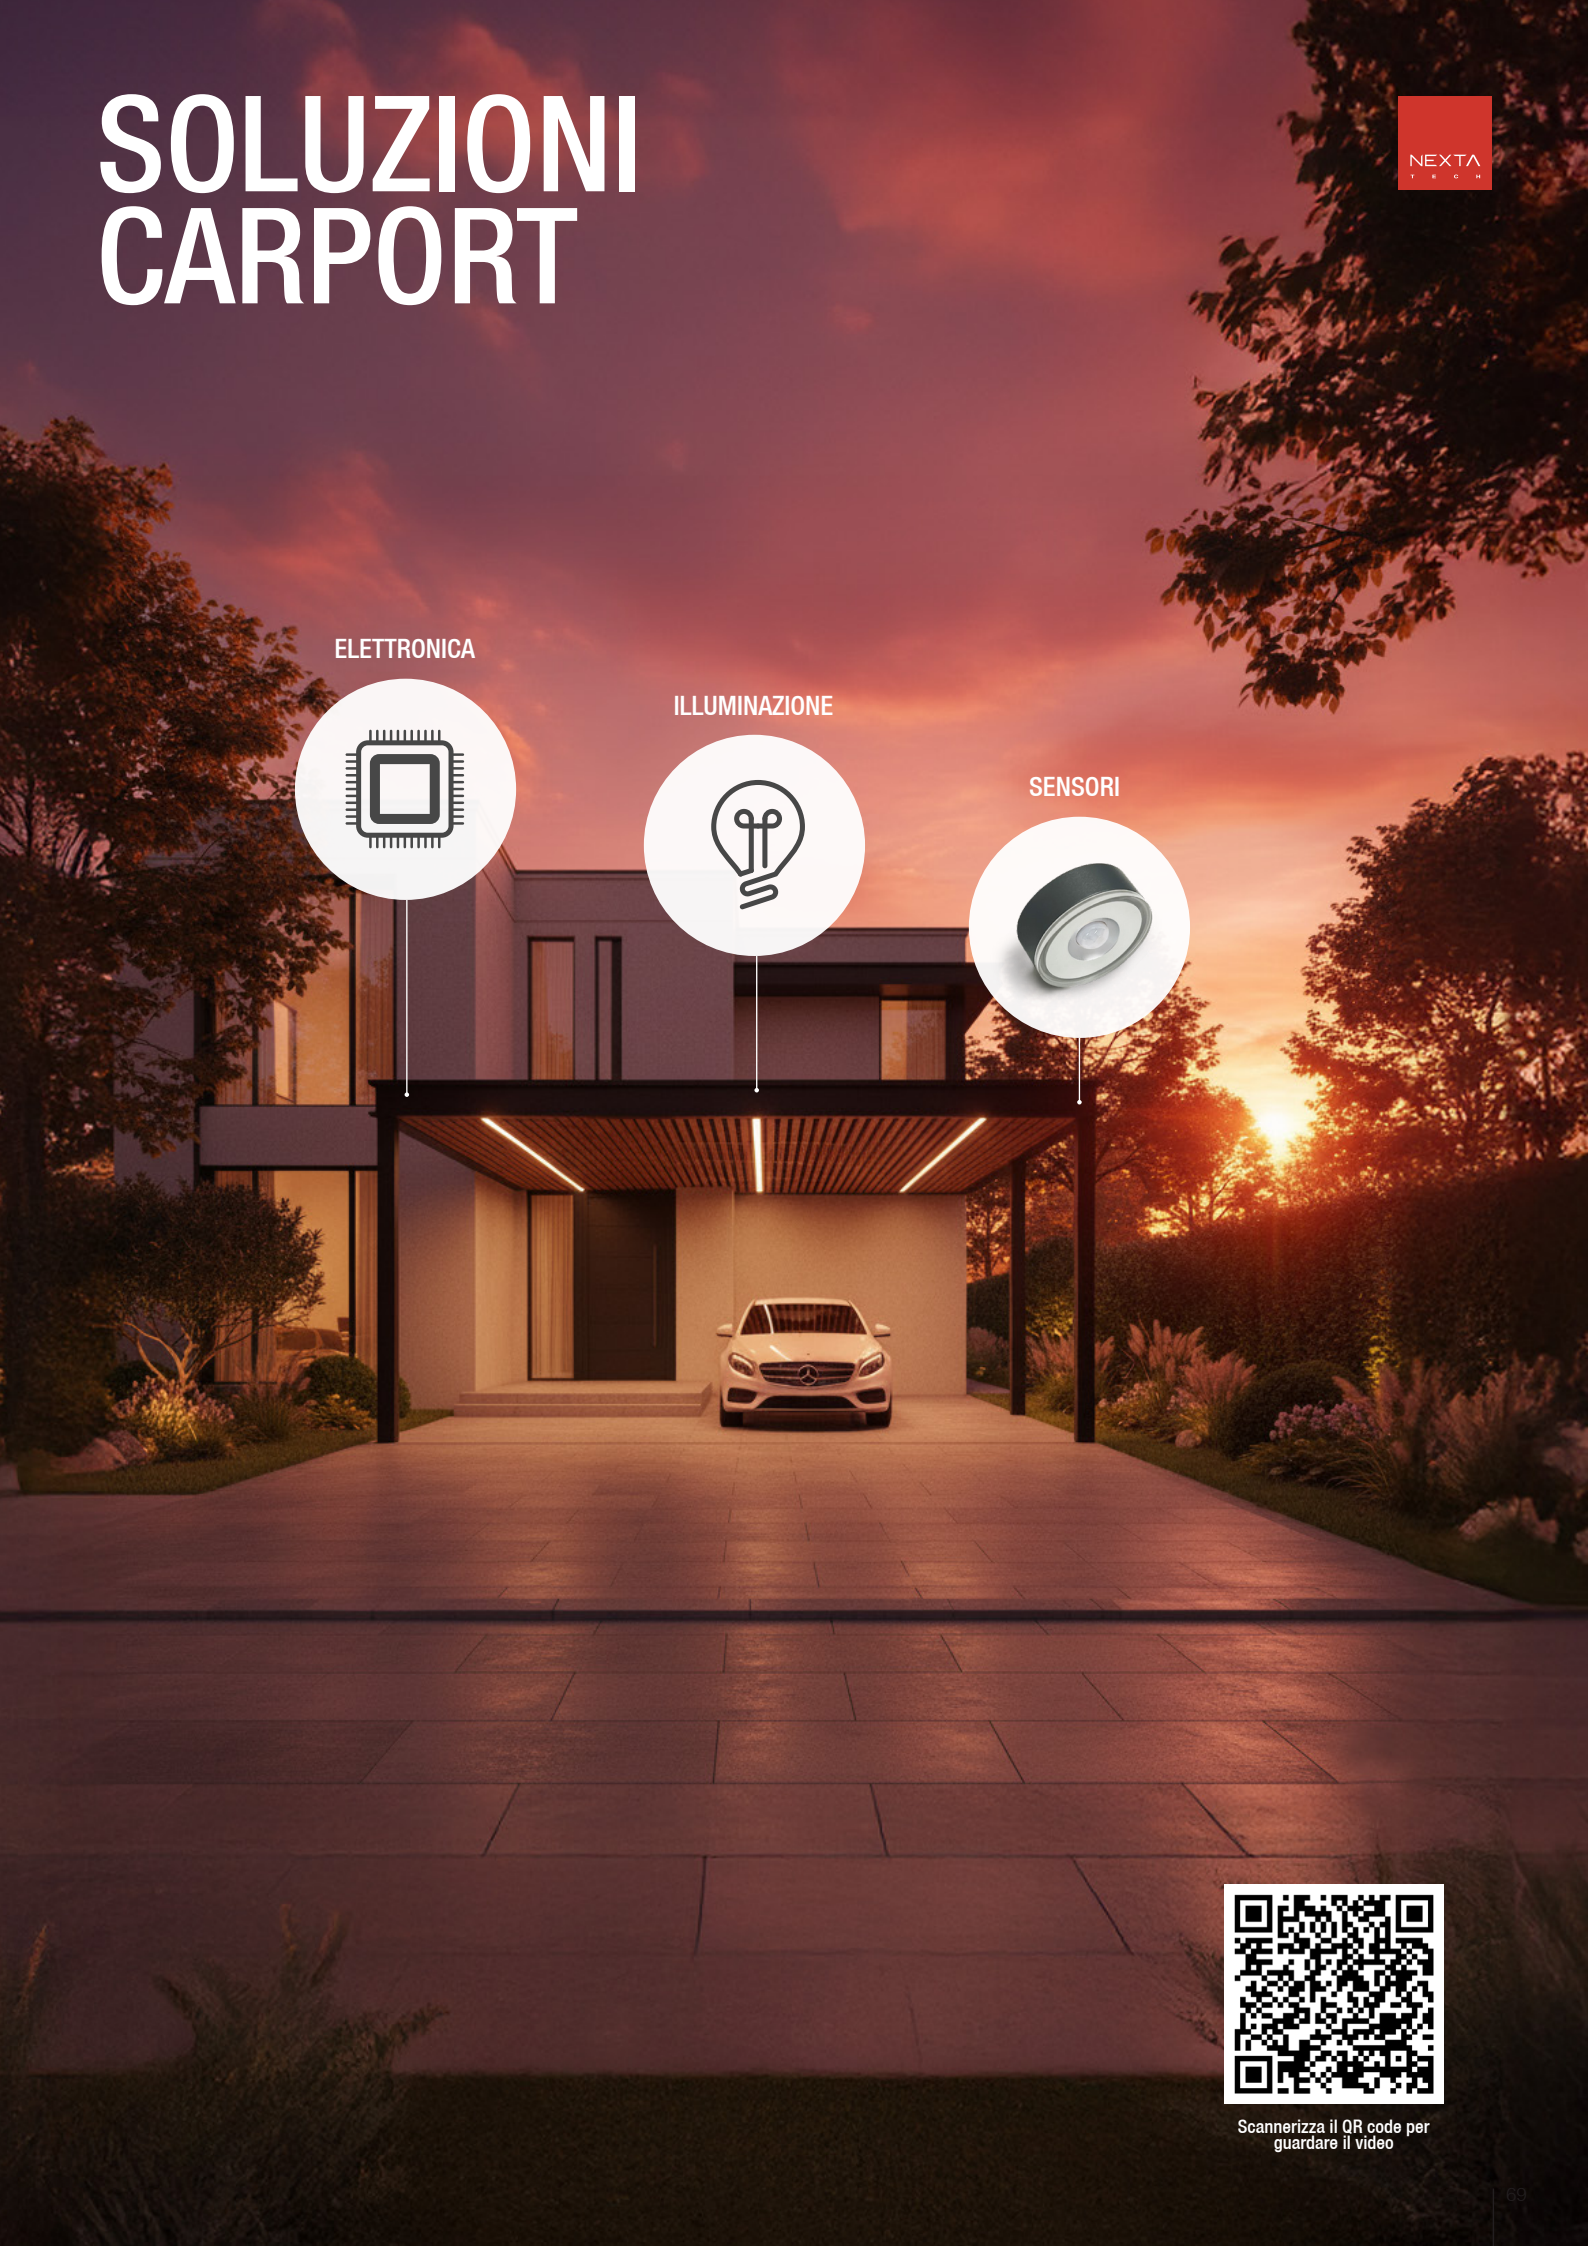


Scannerizza il QR code per guardare il video

APPLICAZIONE CARPORT

ELETTRONICA
Contrali di comando con alimentatore integrato

ILLUMINAZIONE
Compatibile con Spot LED e Strip 24V

SENSORE
Sensore di movimento integrato

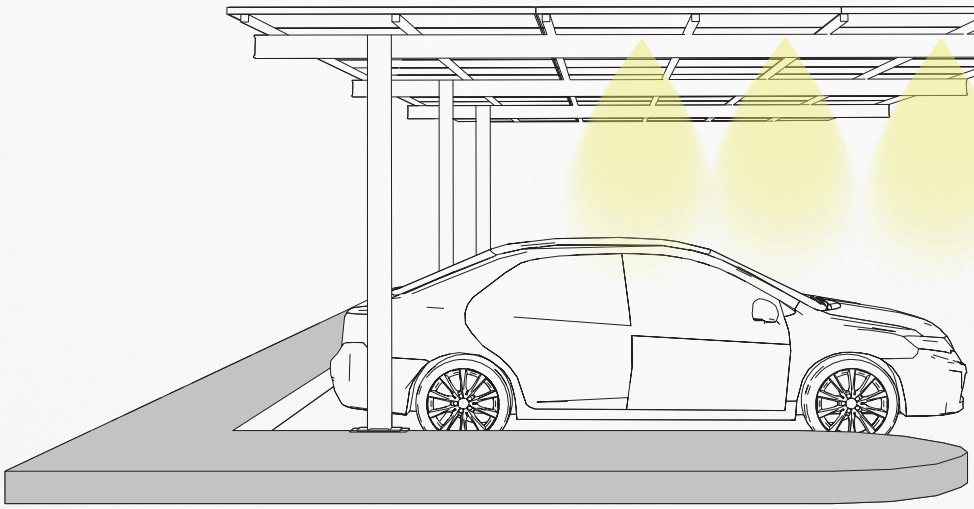

CONTROLLO WIRELESS
Controllo Radio e Smart

SCHEMA PRINCIPALE DEI COMPONENTI



COMPONENTI ELETTRONICI


CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	TIPO
CONTROLLER LED E ALIMENTATORI			
STL60W8/1EP5/FM		Centrale di comando per 1 luce Led 24V con funzione On-Off-Dimmer. Ricevitore radio 868 MHz. Modulo WiFi integrato per controllo remoto tramite app OneSmart. Connettore 3EP per sensore di movimento, 1 uscita LED con connettore EP5. Alimentatore integrato 60W. IP66. Dimensioni:35x28x425mm. Alimentatore 230V.	CENTRALE DI COMANDO CON ALIMENTATORE 60W. RADIO + WIFI. 1 uscita LED
STL100W8/1EP5/FM		Centrale di comando per 1 luce Led 24V con funzione On-Off-Dimmer. Ricevitore radio 868 MHz. Modulo WiFi integrato per controllo remoto tramite app OneSmart. Connettore 3EP per sensore di movimento, 1 uscita LED con connettore EP5. Alimentatore integrato 100W. IP66. Dimensioni:35x28x425mm. Alimentatore 230V.	CENTRALE DI COMANDO CON ALIMENTATORE 100W. RADIO + WIFI. 1 uscita LED
STL250W8/2EP5/FM		Centrale di comando per 2 linee Led sincroniz-zate 24V con funzione On-Off-Dimmer. Ricevitore radio 868 MHz. Modulo WiFi integrato per controllo remoto tramite app OneSmart. Connettore 3EP per sensore di movimento, 2 uscite LED con connettore EP5. Alimentatore integrato 250W. IP66. Dimensioni:35x28x605mm. Alimentatore 230V.	CENTRALE DI COMANDO CON ALIMENTATORE 250W. RADIO + WIFI. 2 uscite LED sincronizzate
STL-SR8/2EP5/FM		Centrale di comando per 2 linee Led sincronizzate 12-24V con funzione On-Off-Dimmer. Ricevitore radio 868 MHz. Connettore 3EP per sensore di mo-vimento, 1 uscita LED con connettore EP5. IP66. Dimensioni: 35x28x230mm. Alimentatore 12-24V.	CENTRALE DI COMANDO 12-24V per applicazioni ad energia solare. Ricevitore RADIO. 1 uscita LED
SENSORI DI MOVIMENTO			
LUMI-MOTION/R		Sensore di movimento cablato con connettore 3EP plug& play. Sensore di luce regolabile integrato. Sensore PIR regolabile. Funzione luce a 2 livelli. Installazione a incasso.	SENSORE DI MOVIMENTO DA INCASSO
LUMI-MOTION/S		Sensore di movimento cablato con connettore 3EP plug& play. Sensore di luce regolabile integrato. Sensore PIR regolabile. Funzione luce a 2 livelli. Installazione a superficie.	SENSORE DI MOVIMENTO DA SUPERFICIE
RADIOCOMANDI			
LINEA-4CP		Radiocomando portatile, Rolling Code 868 MHz, 4 pulsanti con funzioni: on-off/dimmer/attivazione sensore di movimento/disattivazione sensore di movimento. Batteria CR2032.	RADIOCOMANDO PORTATILE
ESTENSIONI PER SENSORI			
3EP-1000/MF		Lunghezza cavo 1000 mm con connettore Easy-Plug maschio-femmina.	CAVO DI PROLUNGA PER SENSORI 1 M
3EP-3000/MF		Lunghezza cavo 3000 mm con connettore Easy-Plug maschio-femmina.	CAVO DI PROLUNGA PER SENSORI 3 M
3EP-150/MF2		Cavo con 2 connettori femmina e 1 maschio per collegare 2 sensori a 1 centralina.	CAVO A Y PER 2 SENSORI IN 1 CENTRALE
3EPF/2X3EPM		Cavo con 1 connettore femmina e 2 connettori maschio percollegare 1 sensore a 2 centraline.	CAVO A Y PER 1 SENSORE IN 2 CENTRALI
3EPF/4X3EPM		Cavo con 1 connettore femmina e 4 connettori maschio percollegare 1 sensore a 4 centraline.	CAVO A Y PER 1 SENSORE IN 4 CENTRALI




CARPORT SINGOLO

COLLEGAMENTI DEL SENSORE DI MOVIMENTO

1 BOX + 1 SENSORE

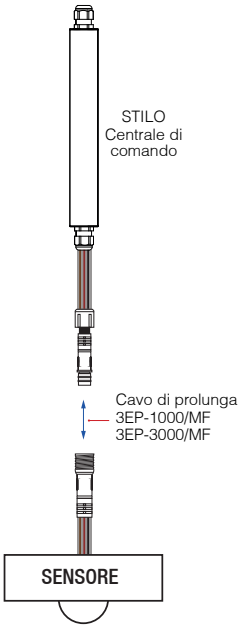

1 BOX + 2 SENSORI

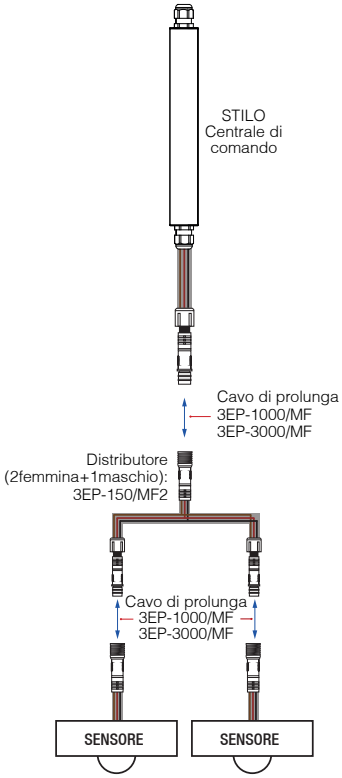




MULTI CARPORT

COLLEGAMENTI DEL SENSORE DI MOVIMENTO


Queste configurazioni consentono il controllo solo tramite sensore di movimento e non tramite telecomando

2 BOX + 1 SENSORE

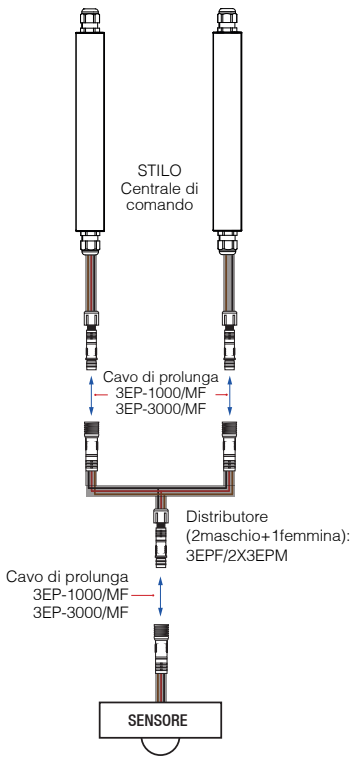


2 BOX + 2 SENSORI LUCE SINCRONIZZATI

Ogni sensore attiva tutte le linee di illuminazione collegate alle centraline Stilo.

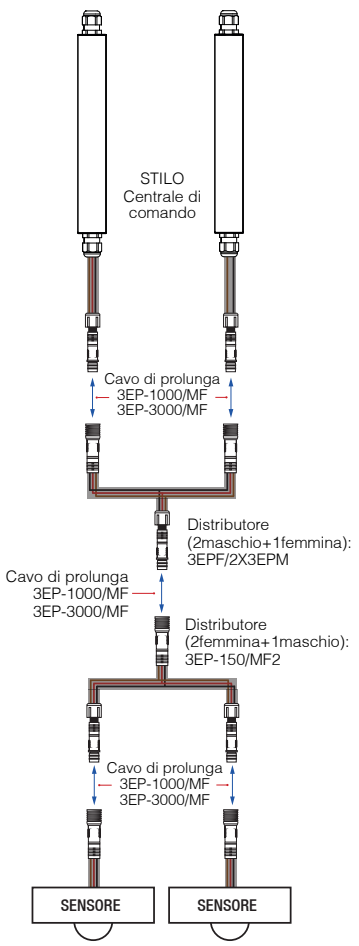

4 BOX + 2 SENSORI LUCE SINCRONIZZATI

Ogni sensore attiva tutte le linee di illuminazione collegate alle centraline Stilo.

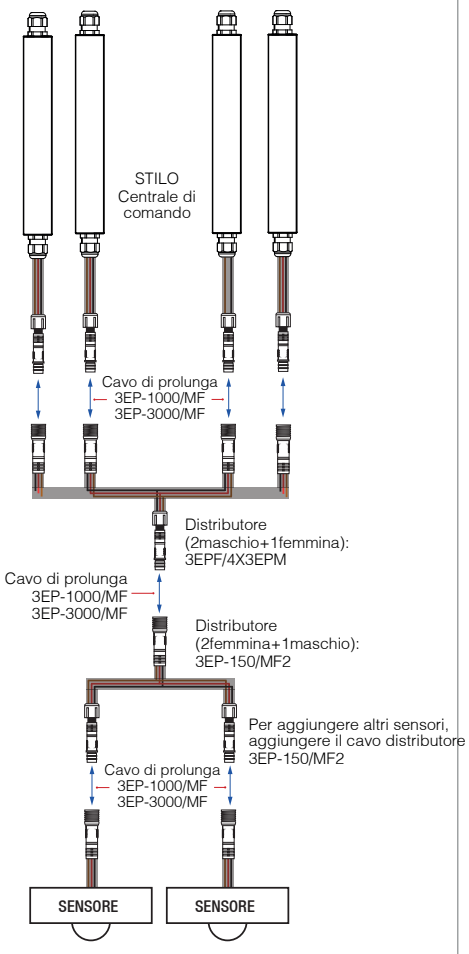

ILLUMINAZIONE SMART PER AMBIENTI ESTERNI

nextalite®

È IL BRAND PER L'ILLUMINAZIONE DI SISTEMI PERGOLA, VERANDA E TENDE DA SOLE



LUCI, CENTRALI DI COMANDO, COMANDO SMART WIRELESS E SISTEMI DI CABLAGGIO PLUG&PLAY



FARETTI PER INFISSI IN ALLUMINIO

Lenti innovative



TECNOLOGIA COB LED

STRISCE LED PER PERGOLE E TENDE DA SOLE
PER UN'ILLUMINAZIONE OMOGENEA GRAZIE
ALLA TECNOLOGIA LED COB

SISTEMI DI CABLAGGIO

IL SISTEMA DI CABLAGGIO EASY-PLUG
PERMETTE UN'INSTALLAZIONE FLESSIBILE
E VELOCE IN QUALSIASI STRUTTURA
GRAZIE AI CONNETTORI A VITE IP65




SOLUZIONI LIGHTING PER SISTEMI OUTDOOR


ILLUMINAZIONE INTEGRATA PER PERGOLE, VERANDE, TENDE E OMBRELLONI.

INSTALLAZIONE FACILE E FLESSIBILE SU PROFILI DI ALLUMINIO


SOLUZIONI PERSONALIZZATE SU MISURA

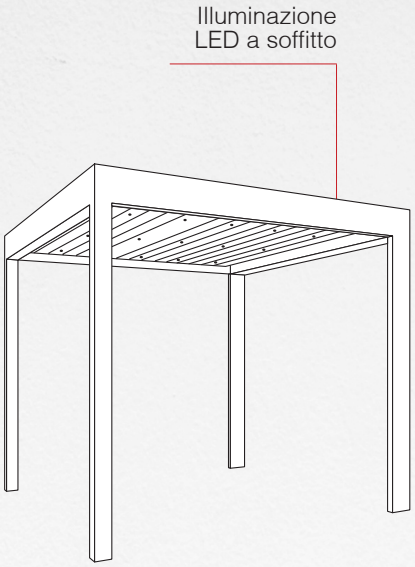


Pergola bioclimatica

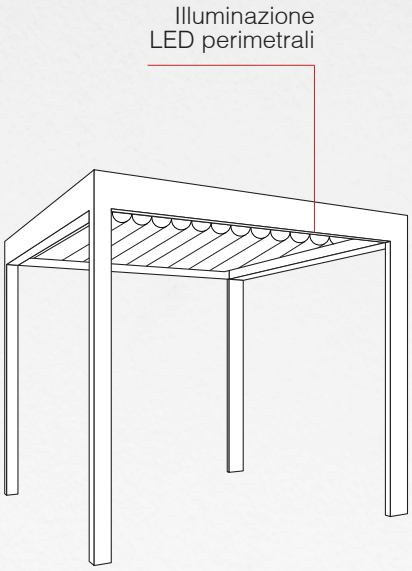


Pergola a tetto retraibile

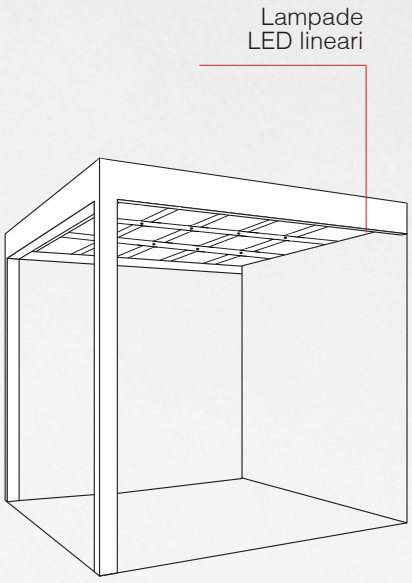


Veranda

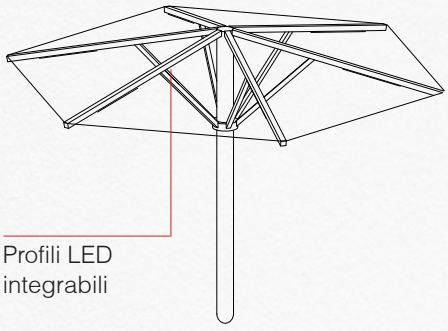

Ombrelloni

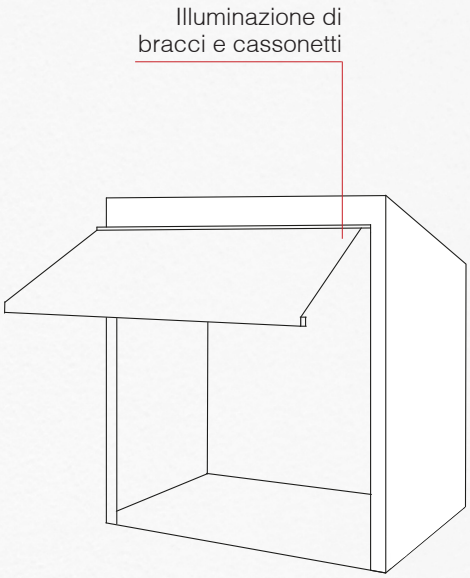

Tende da sole

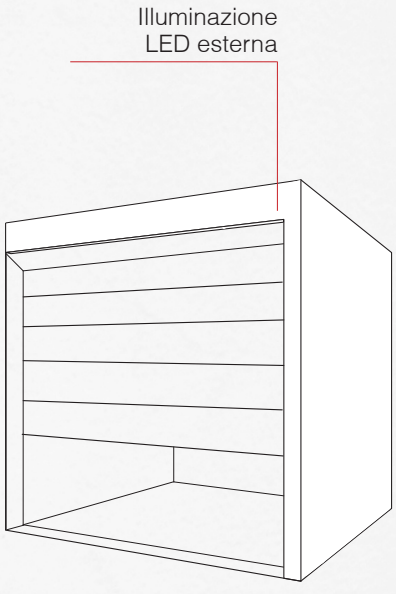

Porte garage

SPOT LED PER ILLUMINAZIONE A SOFFITTO



AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI PER OGNI TIPO DI PROFILO IN ALLUMINIO

DESIGN INNOVATIVO CON CONNESSIONE PLUG&PLAY

DISPOSITIVI WATERPROOF CON PRESTAZIONI A BASSO CONSUMO E ALTA LUMINOSITÀ



SPOT LED PER
LAME ORIENTABILI



SPOT LED
SU MONTANTE




SPOT LED PER
CORNICI

LUMI G6040


Spot LED da incasso dimmerabile con connettore easy-plug.
Il diffusore in policarbonato anti-urto con superficie extra-lucida realizza un cono luminoso ampio e un effetto estetico innovativo su ogni struttura.



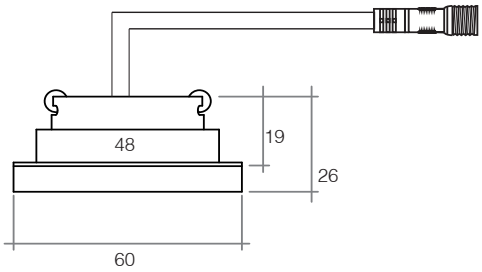

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-G6040	24Vdc	4 W	3000K	300	IP65	D 50mm	Molle a torsione	Maschio	EP5 (pag.128)

Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni metro lineare

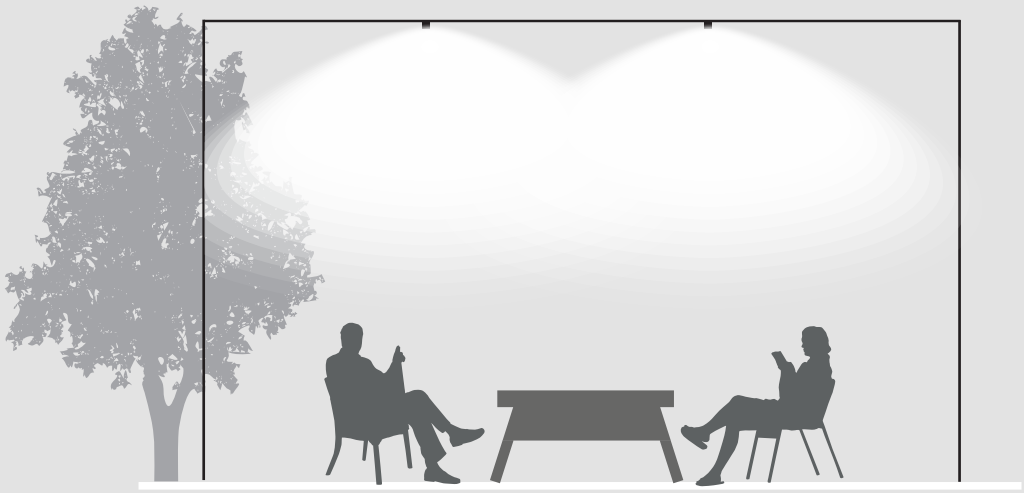


LUMI 6040 RGBW/CCT

Innovativi Spot LED da incasso con tecnologia RGBW e bianco dinamico. Grazie alle centrali elettroniche Nexta è possibile creare un'atmosfera colorata dimmerabile, cicli di colore dinamici e scegliere la temperatura ideale della luce.






RGBW CCT

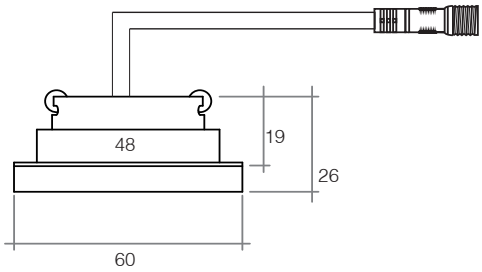

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Tipo di LED	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-G6040 RGBW	24Vdc	4 W	RGBW	RGBW CCT	IP65	D50mm	Molle a torsione	Maschio	-
LUMI-G6040 CCT	24Vdc	4 W	TUNABLE 3000 5000K	RGBW CCT	IP65	D50mm	Molle a torsione	Maschio	-


Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni metro lineare

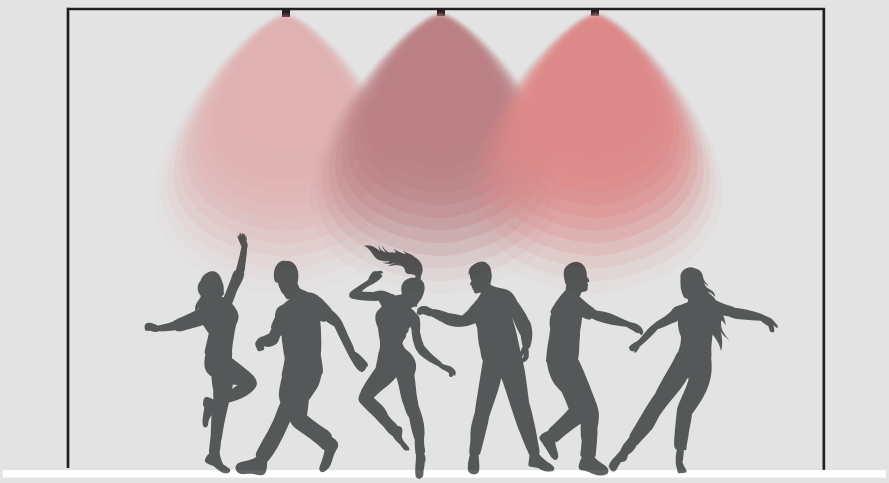


LUMI G4010 - LUMI G4030

Spot LED dimmerabile con diffusore in policarbonato con superficie extra lucida, disponibile con 2 tipi di molle di connessione (rotanti e a spinta laterale), ideale per verande e pergole.



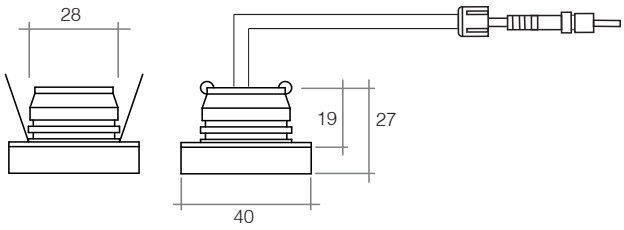




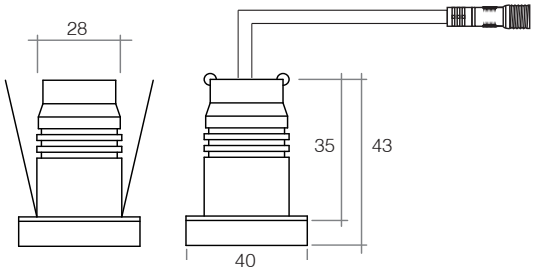

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diamentro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-G4010	24Vdc	1 W	3000K	120	IP65	D 30mm	Molle a torsione e a spinta laterale	Maschio	EP (p.108)
LUMI-G4030	24Vdc	3 W	3000K	250	IP65	D 30mm	Molle a torsione e a spinta laterale	Maschio	EP5 (p.128)


Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni metro
lineare

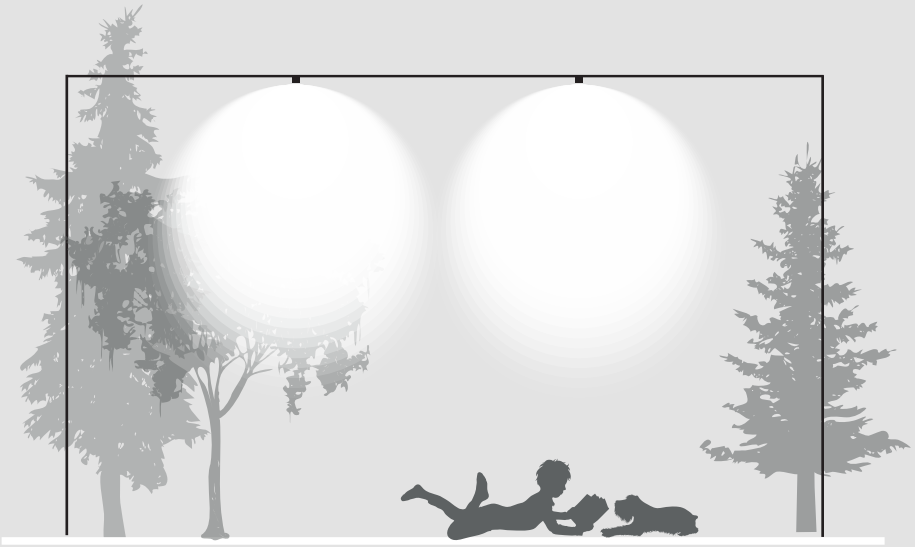

LUMI-GW


Spot LED dimmerabile con effetto vetro e diffusore in policarbonato con superficie extra lucida.
Ideale per l'applicazione su pergole in legno grazie al sistema di montaggio in superficie.



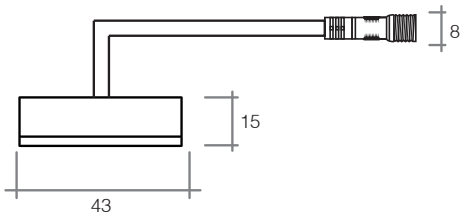

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-GW4330	24Vdc	3 W	3000K	250	IP65	D 40mm	2 viti	Maschio	Micro connettore D 8mm

Esempio CODICE: EP5MF/W1000

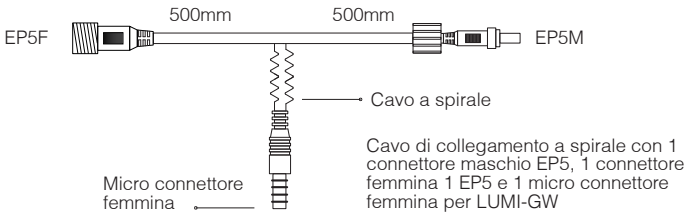



Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni metro lineare



LUMI S400

Spot LED dimmerabile con riflettore e robusta struttura in alluminio disponibile in colore bianco, nero o grigio anodizzato. Installazione semplice grazie al cavo in uscita a T con connettori maschio e femmina.

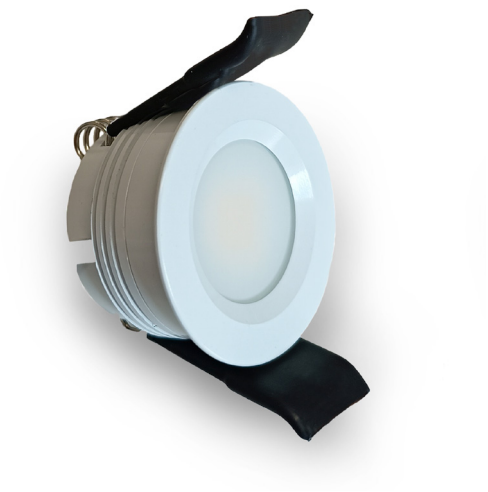

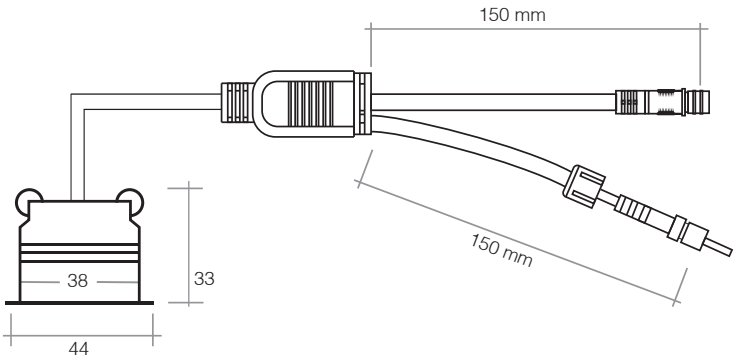

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-S400	24Vdc	4 W	3000K	350	IP65	D 40mm	Molle a torsione	Maschio+ femmina	EP5 (pag.128)


Per ordinare la versione di colore bianco CODICE: LUMI S400/W
Per ordinare la versione di colore nero CODICE: LUMI S400/BL
Per ordinare la versione di colore grigio CODICE: LUMI S400/SG





Parte frontale rimovibile per la personalizzazione della verniciatura


Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni metro lineare

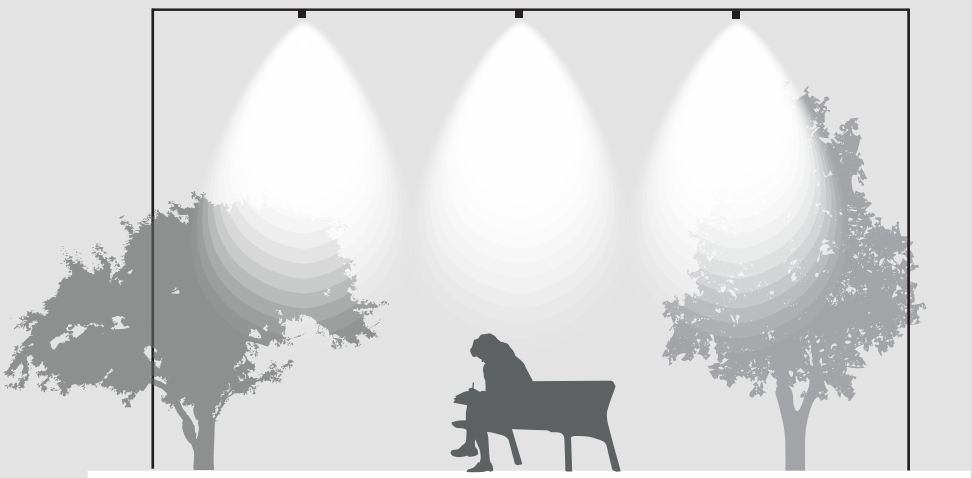

LUMI R300


Spot LED dimmerabile con corpo rotante per direzionare facilmente il raggio luminoso. L'altezza ridotta consente una semplice installazione sia suprofili orientabili che su telai perimetrali.



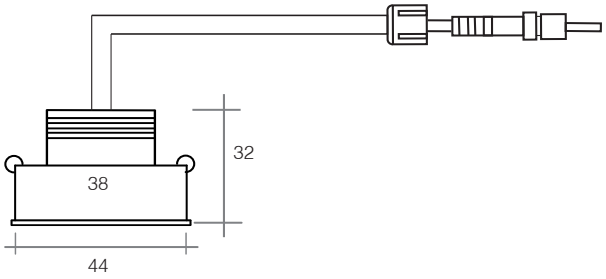

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-R300	24Vdc	3 W	3000K	300	IP65	D 40mm	Molle a torsione	Maschio	EP5 (pag.128)


Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni metro
lineare

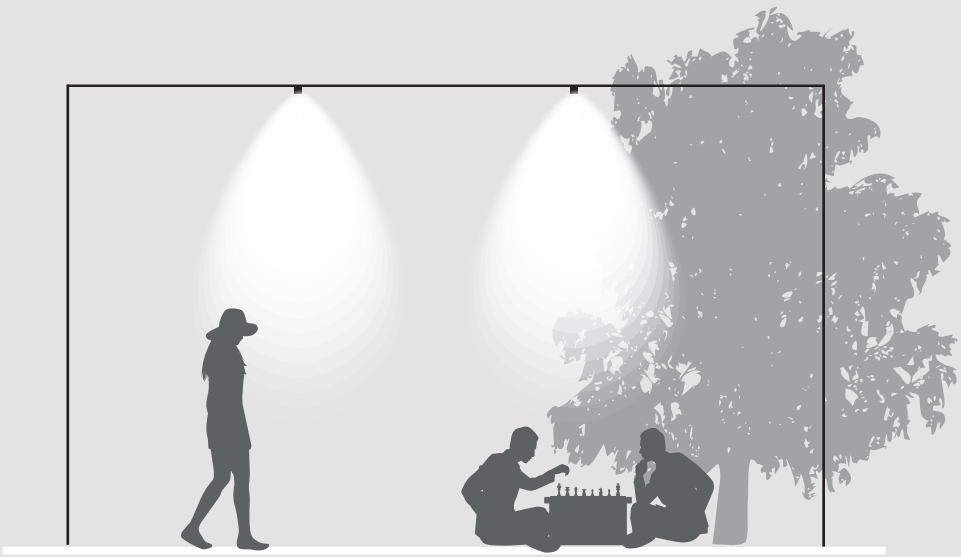

LUMI M 250

Spot LED dimmerabile, facile da installare grazie al cavo a T con connettori maschio e femmina. La forma compatta rende questo prodotto ideale per l'illuminazione di pergole con tetto retrattile.



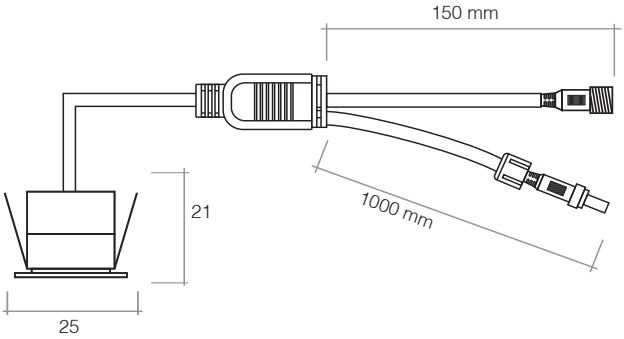

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-M250	24Vdc	2,5W	3000K	250	IP65	D 22mm	Molle a spinta laterale	Maschio+ femmina	EP5 (p.128)



Parte anteriore rimovibile per la verniciatura personalizzazione



Connettori IP65 easy-plug maschio/femmina


Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni 50 cm lineari



LUMI T 250

Spot LED dimmerabile, facile da installare grazie al cavo a T con connettori maschio e femmina. La forma compatta rende questo prodotto ideale per l' illuminazione di pergole a tetto retraibile con installazione su frangi-tratta.



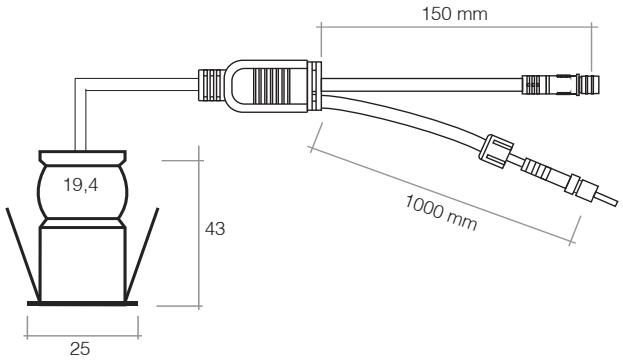

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-150/V3	24Vdc	2,5W	3000K	250	IP65	D 22mm	Molle a spinta laterale	Maschio+ femmina	EP5 (pag.128)



Parte anteriore rimovibile per la verniciatura personalizzazione


Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni 50 cm lineari



LUMI 150


Spot LED dimmerabile, facile da installare grazie al cavo a T con connettori maschio e femmina. La forma compatta rende questo prodotto ideale per l' illuminazione di pergole a tetto retraibile con installazione su frangi-tratta.



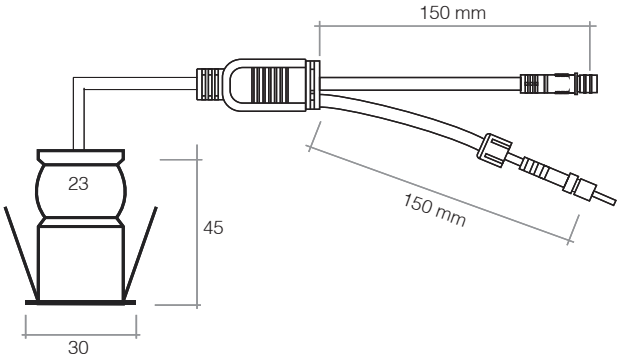

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-150/V3	24Vdc	1,5W	3000K	145	IP65	D 25mm	Molle a spinta laterale	Maschio+ femmina	EP5 (p.128)


Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni 50 cm
lineari

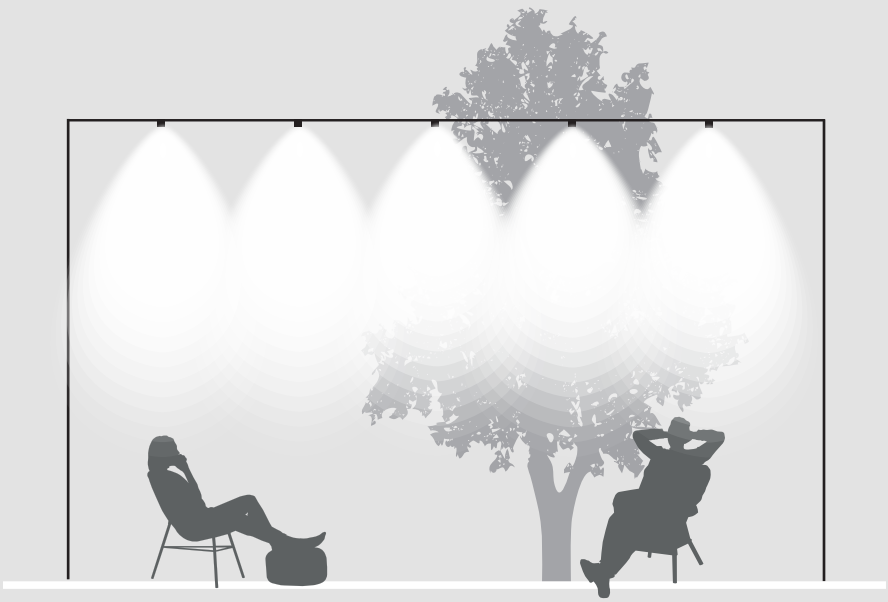

LUMI T 300

Spot LED dimmerabile, facile da installare grazie al cavo a T con connettori maschio e femmina. La forma compatta rende questo prodotto ideale per l'illuminazione di pergole con tetto retrattile.



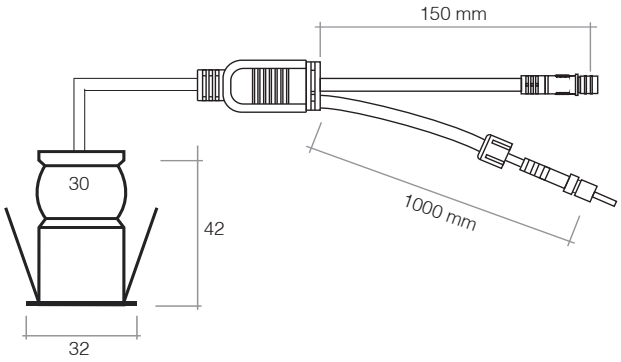

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-150/V3	24Vdc	2,5W	3000K	250	IP65	D 30mm	Molle a torsione	Maschio+ femmina	EP5 (p.128)

Installazione suggerita,
1 SPOT LED ogni 50 cm
lineari




LUMI-L120

LED lineare dimmerabile IP65 da 24 V disponibile in 3 colori:
bianco (RAL 9010), grigio argento e grigio scuro (RAL 7016).





Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-L120	24Vdc	4W	3000K	200	IP65	In superficie tramite viti	Maschio	EPMM

Per ordinare la versione di colore bianco CODICE: LUMI-L120/W
Per ordinare la versione di colore grigio CODICE: LUMI-L120/SG
Per ordinare la versione di colore nero CODICE: LUMI-L120/BL

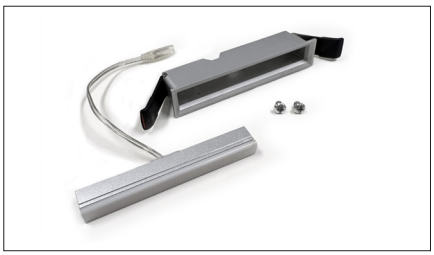


Connettore Easy-plug

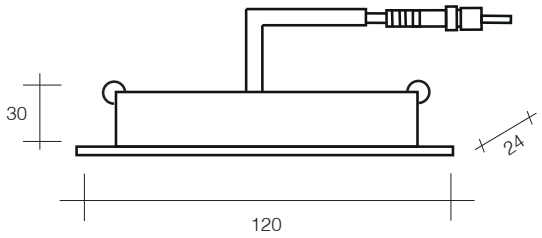


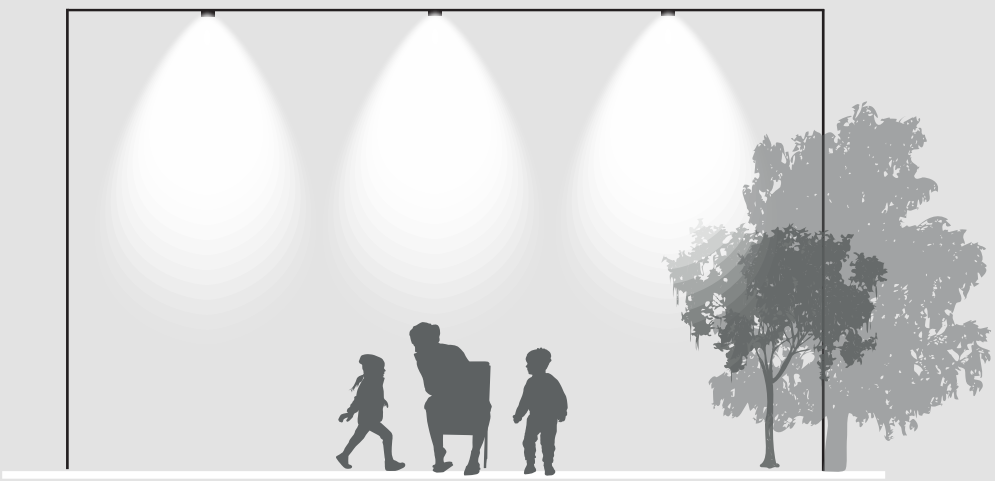

WALL-24

Lampada da parete a LED 24V IP65 con interruttore integrato per selezionare l'illuminazione a fascio singolo o doppio.

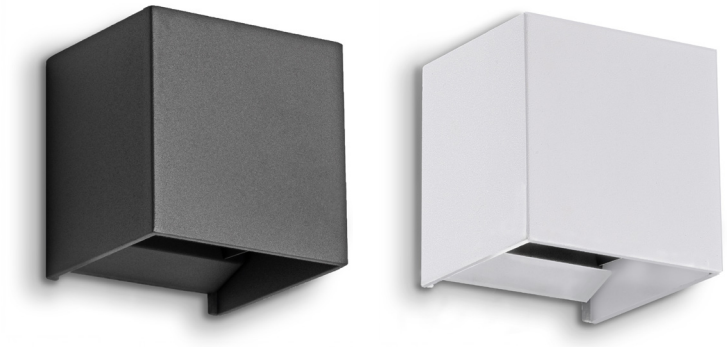



Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
WALL-24/3	24Vdc	3,2W X 2	3000K	400 X 2	IP65	In superficie tramite viti	Maschio	EP5


Per ordinare la versione di colore bianco CODICE: WALL-24/3W
Per ordinare la versione di colore nero CODICE: WALL-24/3BL




Parte anteriore rimovibile per la personalizzazione del colore



Connettore Easy-plug

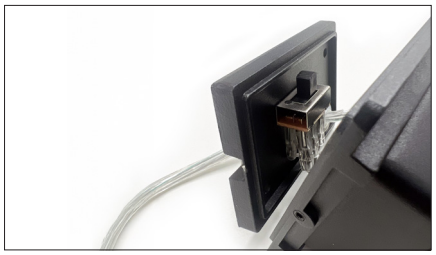

Microinterruttore per la selezione del fascio luminoso singolo o doppio

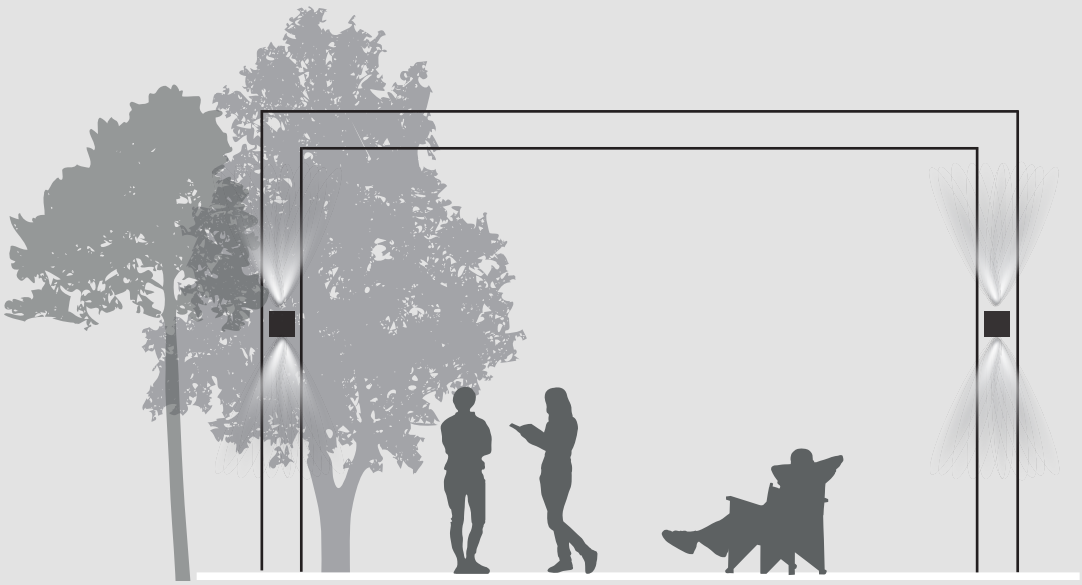


Scansiona il QR code per guardare il video

SPOT-24R

Proiettore LED da esterno IP65 dimmerabile 24V, disponibile in due colori:
bianco (RAL 9010) e grigio scuro (RAL 7016).
Versione da incasso.



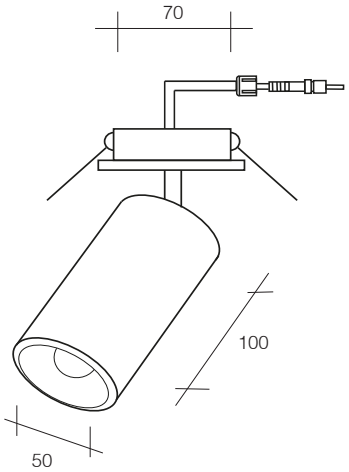

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
SPOT-24R3/8	24Vdc	8W	3000K	600	IP65	D 60mm	Incassato con molle a torsione	Maschio	EP5

Per ordinare la versione di colore bianco CODICE: SPOT-24R3/8W
Per ordinare la versione di colore grigio CODICE: SPOT-24R3/8GR



Connettore Easy-plug




Scansiona il QR code
per guardare il video

SPOT-24S

Proiettore LED da esterno dimmerabile IP65 24V, disponibile in due colori:
bianco (RAL 9010) e grigio scuro (RAL 7016).
Versione da superficie.



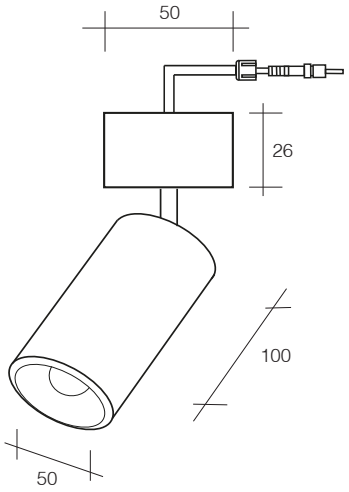

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
SPOT-24S3/8	24Vdc	8W	3000K	600	IP65	In superficie tramite viti	Maschio	EP5

Per ordinare la versione di colore bianco CODICE: SPOT-24S3/8W
Per ordinare la versione di colore grigio CODICE: SPOT-24S3/8GR




Connettore Easy-plug




Scansiona il QR code
per guardare il video

LED STRIPS FLESSIBILI






Connettori d’uscita personalizzabili



Sistema di fissaggio adesivo ultra resistente



Protezione all’acqua IP66 in tubo siliconico



Versioni Neonflex con profilo in silicone personalizzabile

VERSIONI 24V MONOCOLORE, RGB E BIANCO DINAMICO


TECNOLOGIA INNOVATIVA COB LED LINEARE PER UN'ILLUMINAZIONE OMOGENEA



LED PERIMETRALi



LED LINEARI A SOFFITTO

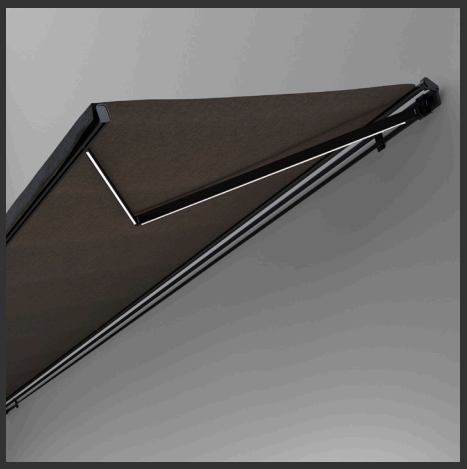

LED LINEARI SU TENDE DA SOLE

STAR-C
Mono colore COB LED






L customizzabile


Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Led/m	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
ST-C308/ 10/2EP5	24Vdc	10 W/m	3000K	1000lm/m	COB 480 Led/m	IP66	50 mm	2 connettori EP5M	10m	8mm x 4mm x L
ST-C408/ 10/2EP5	24Vdc	10 W/m	4000K	1000lm/m	COB 480 Led/m	IP66	50 mm	2 connettori EP5M	10m	8mm x 4mm x L
ST-C5066/ 10/2EP5	24Vdc	10 W/m	5000K	1000lm/m	COB 480 Led/m	IP66	50 mm	2 connettori EP5M	10m	10mm x 5mm x L



Confezione in bobine da 10 metri

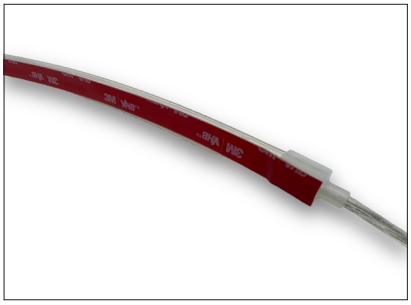

Nastro adesivo ultra resistente 3M-WHB

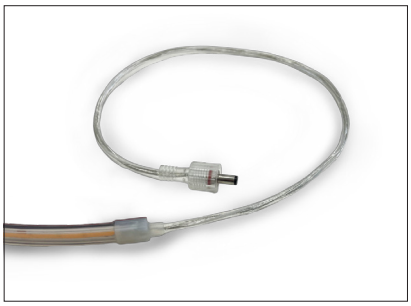

Connettore IP66 con lunghezza cavo 50cm

STAR-L
Strip 120 LED/M





L customizzabile

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Led/m	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
ST-L120/1000	24Vdc	10 W/m	3200K	1200lm/m	SMD 2835 120 LED/m	IP65	50 mm	2 connettori EP5M	10m	8mm x 3mm x L



Confezione in bobine da 10 metri



Nastro adesivo 3M



Connettore IP66 2 poli con lunghezza cavo 20cm

STAR-C/RGB
RGB COB LED






L customizzabile

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Led/m	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
ST-CRGB/ 1000	24Vdc	10W/m	RGB	1200lm/m	COB 480 Led/m	IP65	50 mm	2 connettori EP44M	10m	10mm x 4mm x L



Confezione in bobine da 10 metri

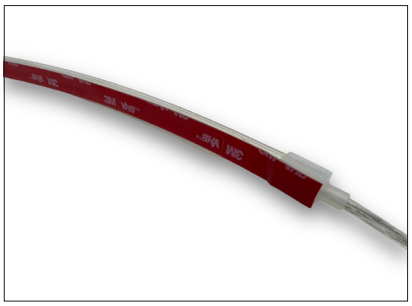

Nastro adesivo ultra resistente 3M-WHB



Connettore IP66 4 poli con lunghezza cavo 20cm

STAR-C/CCT

Bianco dinamico COB LED






L customizzabile

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Led/m	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza di bobina	Dimensioni
ST-CCT	24Vdc	11+11 W/m	2700-7000K	1000lm/m	COB 480 Led/m	IP65	50 mm	2 connettori EP44M	10m	10mm x 3mm x L



Confezione in bobine da 10 metri

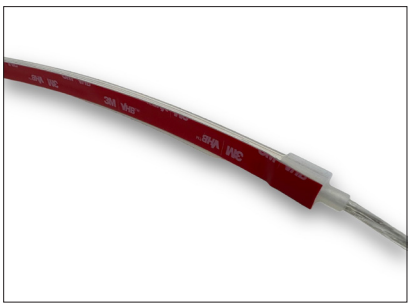

Nastro adesivo ultra resistente 3M-WHB





Connettore IP66 4 poli con lunghezza cavo 20cm

NEON FLEX LED STRIPS



NEX 1010








Cablaggio di ingresso su parte inferiore con tappo integrato





Connettore IP66 con lunghezza cavo 50 cm

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
NEX1010/103/ 2EP5	24Vdc	10 W/m	3000K	750 lm/m	IP65	50 mm	2 connettori EP5M	10m	10mm x 10mm x L

NEX 10BL








Cablaggio di ingresso laterale con tappo integrato




Connettore IP66 con lunghezza cavo 50 cm

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
NEX10BL/103/ 2EP5	24Vdc	10 W/m	3000K	350 lm/m	IP65	50 mm	2 connettori EP5M	10m	10mm x 10mm x L

NEX 0408







Tappo terminale senza spessore



Connettore IP66 con lunghezza cavo 50 cm


Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
NEX0408/103/ 2EP5	24Vdc	6 W/m	3000K	200 lm/m	IP65	50 mm	2 connettori EP5M	10m	4mm x 8mm x L


NEX WALK

LAMPADA LED NEONFLEX CALPESTABILE IK10 PER PEDANE E PAVIMENTI.
RESISTENTE AGLI URTI E AGLI AGENTI ATMOSFERICI IP68.



NEX 1525 - WK







Neonflex side-bend calpestabile



Chiusura flat con cavo lunghezza 100cm


Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
NEX1525WK/13/1F	24Vdc	10 W/m	3000K	325 lm/m	IP68	1 uscita cavo 1m	1m	15x25x1000mm
NEX1525WK/23/1F	24Vdc	10 W/m	3000K	325 lm/m	IP68	1 uscita cavo 1m	2m	15x25x2000mm
NEX1525WK/33/1F	24Vdc	10 W/m	3000K	325 lm/m	IP68	1 uscita cavo 1m	3m	15x25x3000mm
NEX1525WK/43/1F	24Vdc	10 W/m	3000K	325 lm/m	IP68	1 uscita cavo 1m	4m	15x25x4000mm

Su richiesta disponibile anche in versione 4000K e RGBW.


IK10 - IP68 PROTEZIONE AGLI URTI E ALL'ACQUA



Calpestabile

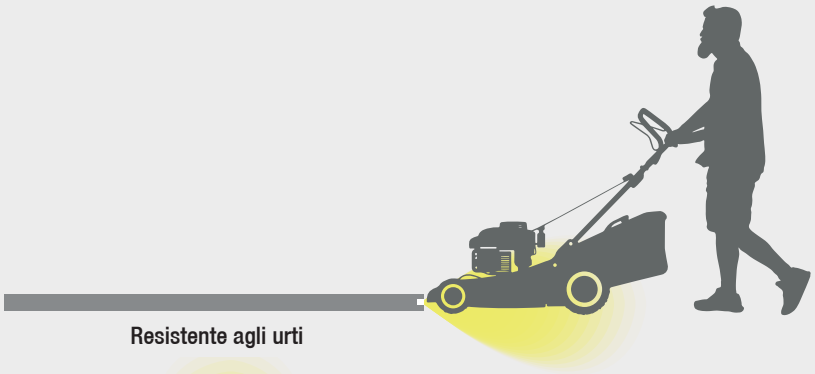


Resistente agli urti

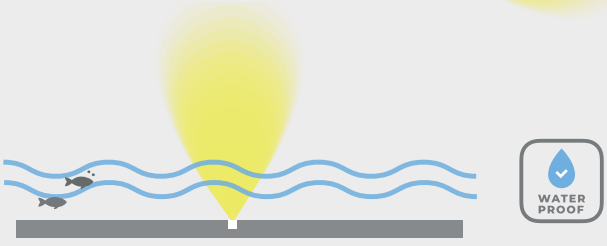

Protezione all'acqua


PROFILO DI FISSAGGIO



BR-NEX1525/30
Profilo lunghezza 3cm

BR-NEX1525/1000
Profilo lunghezza 100cm






Guangyadi Electronic Co.,Ltd.
Shenzhen

ILLUMINAZIONE LED LINEARE


PROFILI IN ALLUMINIO CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

COLORE E DIMENSIONI PERSONALIZZABILI PER UNA PERFETTA INTEGRAZIONE CON UNA STRUTTURA IN ALLUMINIO

OVER-20

Profilo ultra sottile con molle di fissaggio per strip LED della linea Nextalite.
Disponibile in colore bianco e nero







Molle di fissaggio

Codice	Alimentazione	Potenza/ metro	Temperatura	Grado di protezione	Dimensione profilo	Misure disponibili	Fissaggio	Cablaggio
OVER-20	24Vdc	18 W/m	3000K	IP65	16x11 mm	100,150,200, 230,260,300 cm	Con staffe (incluse)	Cavo 2x0,75 mmq - bianco L 200cm


Per ordinare aggiungere dopo il codice il colore del profilo (/W= bianco, /BL= nero), la lunghezza (cm) e la temperatura del led (/3= 3000K luce calda, /4= 4000K luce neutra). Per esempio: OVER-25/W200/3




OVER-250

Profilo con sistema di fissaggio a scomparsa.
Disponibile in colore bianco e nero







Sistema di fissaggio
a scomparsa


Codice	Alimentazione	Potenza/ metro	Temperatura	Grado di protezione	Dimensione profilo	Misure disponibili	Fissaggio	Cablaggio
OVER-250	24Vdc	18 W/m	3000K	IP65	26x26 mm	100,150,200, 230,260,300 cm	Con inserti a scomparsa (inclusi)	Cavo 2x0,75 mmq - bianco L 200cm

Per ordinare aggiungere dopo il codice il colore del profilo (/W= bianco, /BL= nero), la lunghezza (cm) e la temperatura del led (/3= 3000K luce calda, /4= 4000K luce neutra). Per esempio: OVER-25/W200/3



OVER-L400

Lampada lineare con connettore easy-plug
con uscita sul retro del profilo, ideale per pergole e verande.

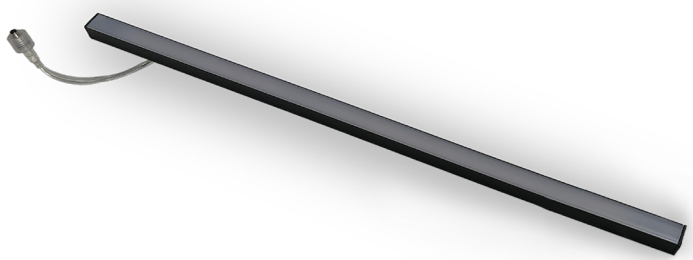



Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Grado di protezione	Tipo di connettore	Tipo di cavo	Dimensioni
OVER-L400/EP5 /BL	24Vdc	4 W	3000K	IP55	Maschio	EP	16x11x400mm Colore nero
OVER-L400/EP5 /W	24Vdc	4 W	3000K	IP55	Maschio	EP	16x11x400mm Colore bianco



OVER-L600


Lampada lineare con connettore easy-plug con uscita laterale, ideale per l'illuminazione di ombrelloni.



Cavo di uscita laterale



Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Grado di protezione	Tipo di connettore	Tipo di cavo	Dimensioni
OVER-L600/ EP5/BL	24Vdc	6 W	3000K	IP55	Maschio	EP	16x11x600mm Colore nero
OVER-L600/ EP5/W	24Vdc	6 W	3000K	IP55	Maschio	EP	16x11x600mm Colore bianco

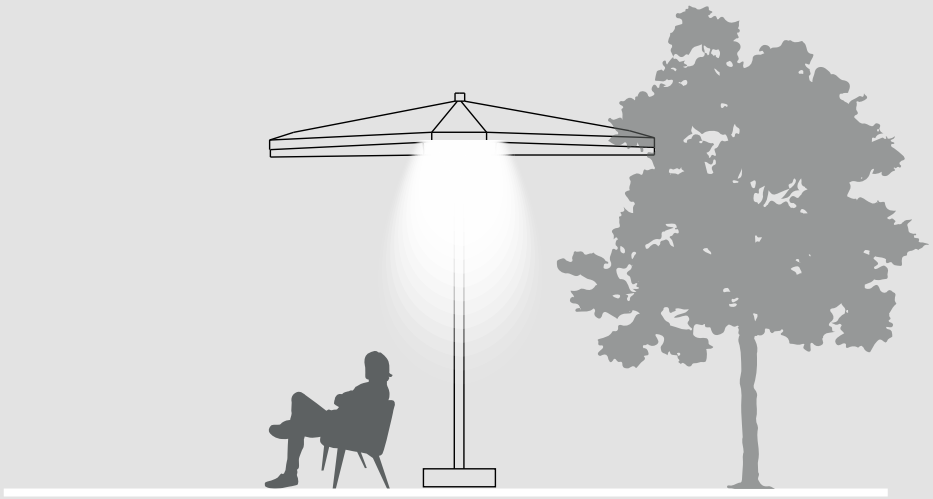

OVER-L1000


Lampada lineare con connettore easy-plug con uscita sul retro del profilo, ideale per pergole e verande.



Cavo di uscita laterale




Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Grado di protezione	Tipo di connettore	Tipo di cavo	Dimensioni
OVER-L1000/EP5 /BL	24Vdc	10 W	3000K	IP55	Maschio	EP5	17x9x400mm Colore nero
OVER-L1000/EP5 /W	24Vdc	10 W	3000K	IP55	Maschio	EP5	17x9x400mm Colore bianco

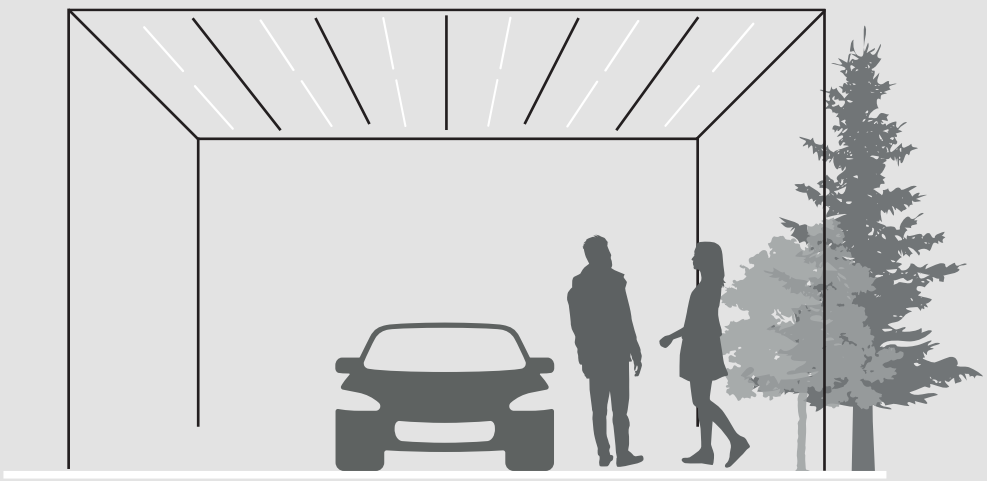

OVER-L


Lampada lineare con connettore easy-plug per l'illuminazione di tende da sole, ideale per installazioni retrofit.

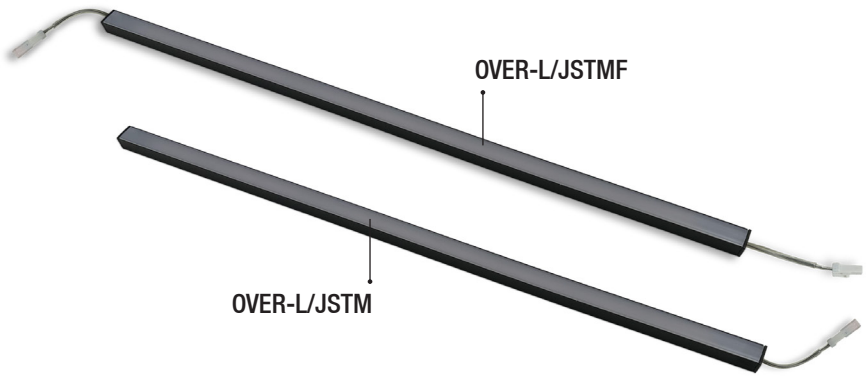



Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Grado di protezione	Tipo di connettore	Tipo di cavo	Dimensioni
OVER-L600/JSTMF	24Vdc	6 W	3000K	IP55	Maschio+ Femmina	JST	17x9x600mm
OVER-L600/JSTM	24Vdc	6 W	3000K	IP55	Maschio	JST	17x9x600mm
OVER-L1000/JSTMF	24Vdc	10 W	3000K	IP55	Maschio+ Femmina	JST	17x9x1000mm
OVER-L1000/JSTM	24Vdc	10 W	3000K	IP55	Maschio	JST	17x9x1000mm

Per ordinare aggiungere dopo il codice il colore del profilo ("/W"=White,"/BL"=Black).
Per esempio: OVER-L600/JSTM/BL.

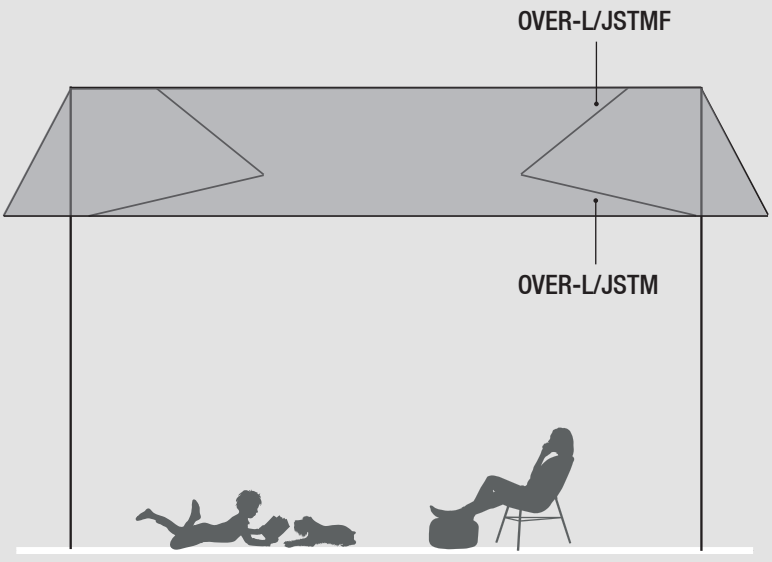



Cavi di prolunga per collegamenti con centrali Stilo e Tekna:

EP5M-JSTF100 (1m)
EP5M-JSTF500 (5m)
EP5M-JSTF700 (7m)

MOSQUILUX

LA TECNOLOGIA LED ANTI-ZANZARA



MOSQUILUX È UNA TECNOLOGIA PATENT-PENDING DI NEXTA TECH. STUDI SULLE ZANZARE HANNO DIMOSTRATO COME QUESTI INSETTI REAGISCANO IN MODO OPPOSTO A DIVERSE FREQUENZE LUMINOSE. MENTRE ALCUNE LUCI FUNGONO DA RICHIAMO, LA TECNOLOGIA MOSQUILUX SFRUTTA UNO SPETTRO LUMINOSO SPECIFICO VERSO CUI LE ZANZARE MANIFESTANO UNA NATURALE AVVERSIONE.

L'ESPOSIZIONE A QUESTA SPECIFICA FREQUENZA LUMINOSA AGISCE SUL SISTEMA NERVOSO DELL'INSETTO: LE ZANZARE SOTTOPOSTE ALLA LUCE REPELLENTE MOSTRANO UN VOLO DISORIENTATO, UNA PERDITA IMMEDIATA DI VITALITÀ E TENDONO A RIMANERE IMMOBILI, ALLONTANANDOSI SPONTANEAMENTE DALL'AREA PRESIDIATA.

L'INTEGRAZIONE DI QUESTA TECNOLOGIA NELLE STRUTTURE ESTERNE SIGNIFICA OFFRIRE UN AMBIENTE NON SOLO ILLUMINATO, MA ATTIVAMENTE PROTETTO.



PERGOLA

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE, DELLE LAME ORIENTABILI O DEI PROFILI MOBILI.



TENDA DA SOLE

ILLUMINAZIONE DEI BRACCI O DELLE TESTATE



OMBRELLONE

ILLUMINAZIONE DEI BRACCI



CUCINA OUTDOOR

ILLUMINAZIONE DEL PIANO DI LAVORO



PARAPETTI

ILLUMINAZIONE INTEGRATA SU VETRO



ILLUMINAZIONE PER VEICOLI

ILLUMINAZIONE INTEGRATA SU CAMPER E TENDE PER CAMPER

TECNOLOGIA MOSQUILUX

SWITCH AND RELAX

Il sistema Mosqui-Lux rappresenta una evoluzione tecnologica nel campo dell'illuminazione integrata per strutture outdoor: si basa su un'architettura a doppia sorgente luminosa, progettata per combinare in un unico sistema sia l'illuminazione funzionale che la tecnologia LED a spettro repellente.
Questa configurazione permette di ottimizzare l'ambiente outdoor in base alle necessità specifiche del momento.

PATENT PENDING
PATENT PENDING

Il sistema è governato da un'elettronica di controllo che permette la commutazione tra le diverse lunghezze d'onda in modo immediato.
La gestione della sorgente luminosa è affidata a interfacce Wireless e Smart che garantiscono precisione e flessibilità d'uso.

Rispetto alle attuali tecnologie di prevenzione contro le zanzare, sia che si tratti di controllo chimico o fisico con comuni lampade anti-zanzare, Mosqui-Lux è una soluzione eco-sostenibile, non uccide alcuna creatura vivente, configurandosi come un prodotto totalmente ecologico.



1 SOLO LED, 2 FUNZIONALITÀ


Con un semplice click è possibile commutare l'illuminazione ambientale in luce con bassissima attrattività degli insetti.


NEXTA
TECH
SENZA MOSQUI-LUX


CON MOSQUI-LUX

MOSQUILUX

UNA GAMMA PRODOTTO COMPLETA DI ELETTRONICA, DISPOSITIVI DI COMANDO E LED

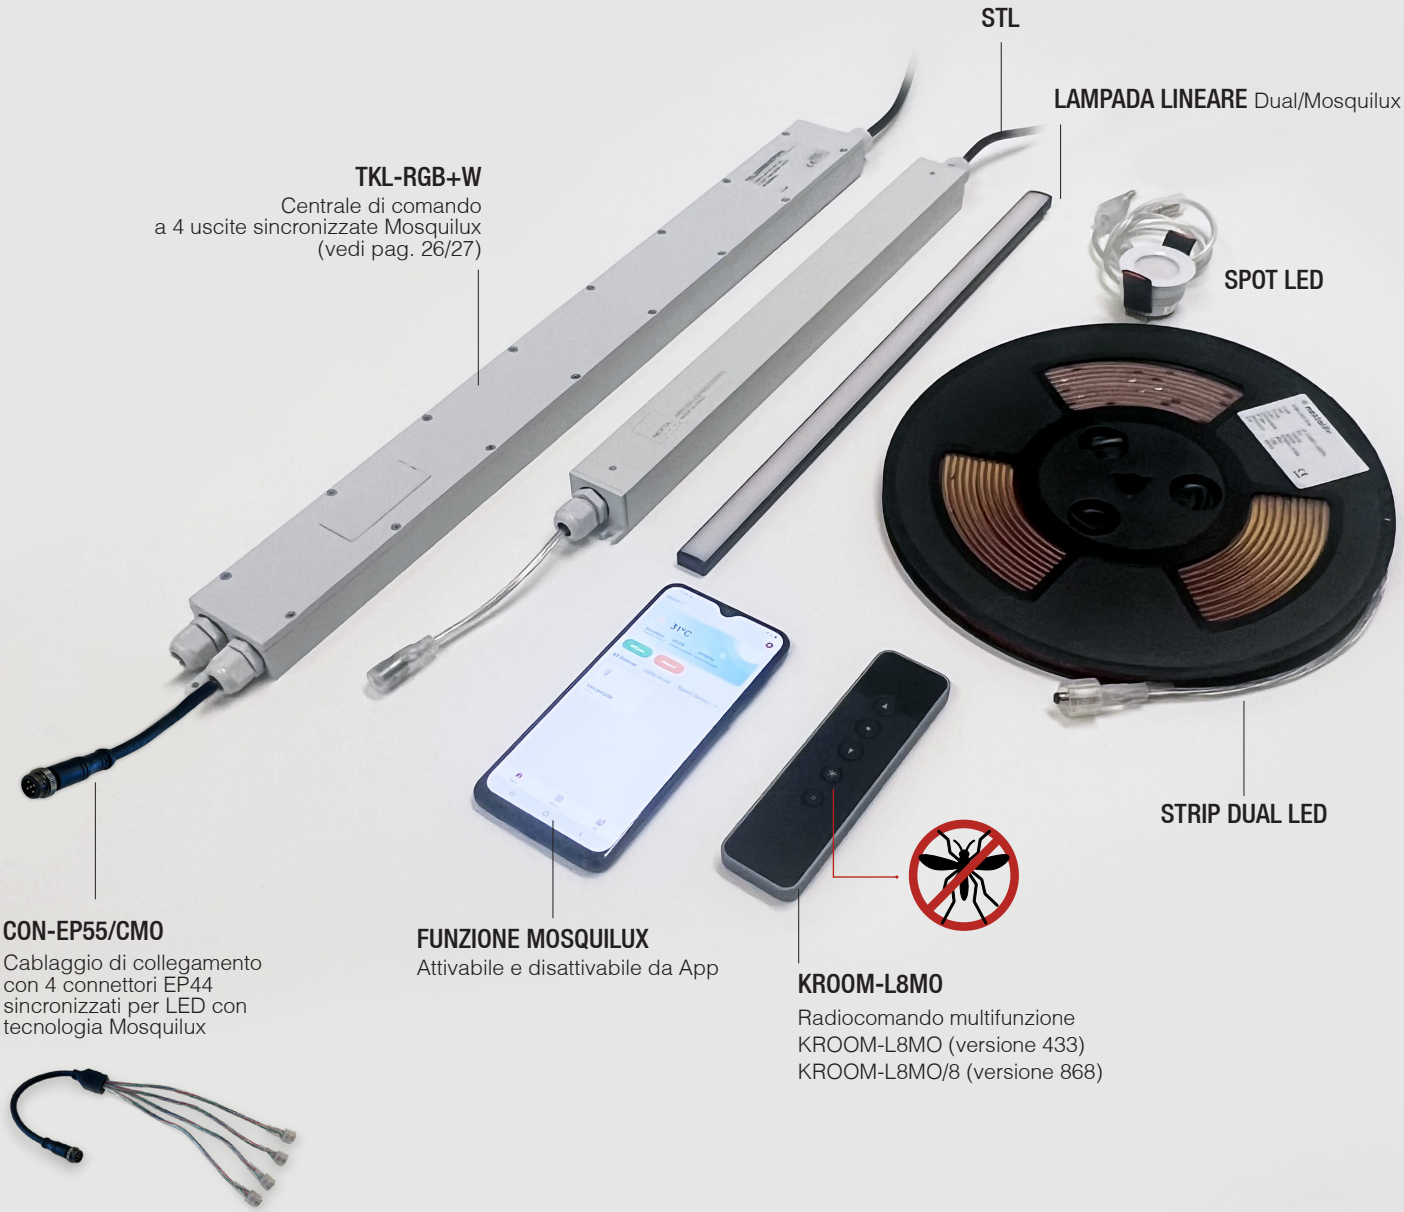

STL

LAMPADA LINEARE Dual/Mosquilux

TKL-RGB+W
Centrale di comando
a 4 uscite sincronizzate Mosquilux
(vedi pag. 26/27)

SPOT LED

STRIP DUAL LED

CON-EP55/CMO
Cablaggio di collegamento
con 4 connettori EP44
sincronizzati per LED con
tecnologia Mosquilux

FUNZIONE MOSQUILUX
Attivabile e disattivabile da App

KROOM-L8MO
Radiocomando multifunzione
KROOM-L8MO (versione 433)
KROOM-L8MO/8 (versione 868)

STAR-MO

Strip LED dimmerabile con tecnologia Mosquilux con LED 3000K e LED a spettro repellente anti-zanzara. Connettore Plug&Play EP44.







L customizzabile

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Led/m	Grado di protezione	Lunghezza di taglio	Terminali	Lunghezza bobina	Dimensioni
ST-MO30/10/ 2EP44	24Vdc	10W/m	Dual Mosquilux /3000K	1000lm/m	120+120 Led/m	IP65	50 mm	2 connettori EP44M	10m	10mm x 4mm x L

LUMI-S400/MO

Spot LED dimmerabile con tecnologia Mosquilux con LED 3000K e LED a spettro repellente anti-zanzara. Connettore Plug&Play EP44.



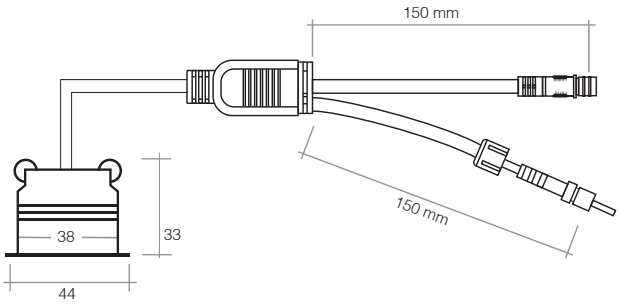

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Grado di protezione	Diametro foro	Sistema di fissaggio	Tipo di connettore	Tipo di cavo
LUMI-S400/MO	24Vdc	4 W	Dual Mosquilux /3000K	350	IP65	D 40mm	Molle a torsione	1 EP44M	EP5

OVER-L600/MO

Lampada lineare con tecnologia Mosquilux con LED 3000K e LED a spettro repellente anti-zanzara. Connettore Plug&Play EP44.




Cavo di uscita laterale



Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Grado di protezione	Tipo di connettore	Tipo di cavo	Dimensioni
OVER-L600/ EP5/BL	24Vdc	6 W	Dual Mosquilux /3000K	IP55	Maschio	EP44M	16x11x600mm Colore nero
OVER-L600/ EP5/W	24Vdc	6 W	Dual Mosquilux /3000K	IP55	Maschio	EP44M	16x11x600mm Colore bianco

TKL RGB+W

Controllo LED con funzionalità Mosquilux.
IP66 con alimentatore integrato.

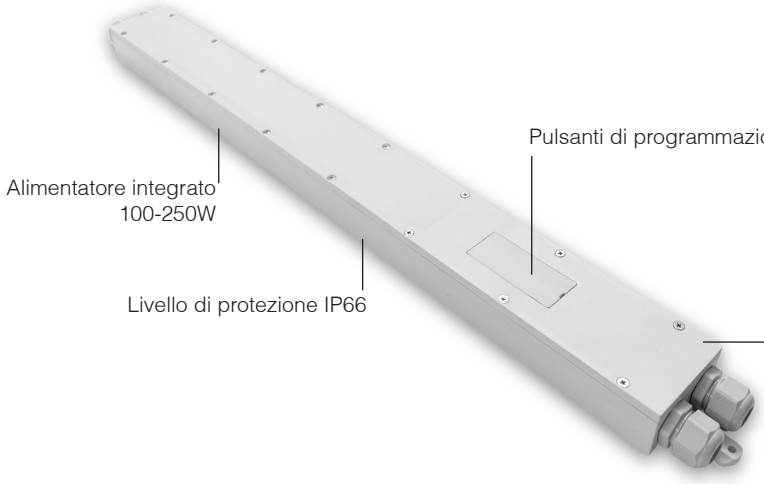

CREA IL TUO CODICE

TKL 100 W4 / RGBW C F 0

CODICE

Potenza alimentatore integrato:

- 60W
- 100W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

Tipo di comunicazione wireless:

- W4/ = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- W8/ = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- R4/ = Radio 433MHz
- R8/ = Radio 868MHz
- M4/ = Radio 433MHz + Wifi App META

ONESMART METAWIFI

Tipo di cablaggio uscita LED:



C
Connettore EP55

Accessorio per connettore EP55 per RGB, bianco dinamico e Mosquilux



CON-EP55/CMO

Cablaggio di collegamento con 4 connettori EP44 sincronizzati per LED RGB, LED bianco dinamico e LED con tecnologia Mosquilux.

Cablaggio alimentazione 230V:




/ P
Spina Schuko

/ F
Cavo

Ingressi filari:

- 0 = nessuno
- 2 = 2 ingressi
- 4 = 4 ingressi
- T = 2 ingressi per Lumi Touch
- M = Ingresso per Lumi Motion


ESEMPIO CODICE: TKL100W8/RGBW/CF0

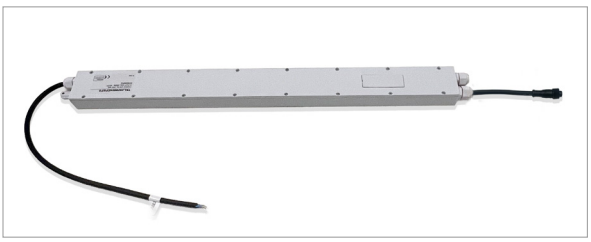

Centralina con comando Radio 868MHz e Wi-Fi per una linea LED RGB 24V e una linea LED Bianco 24V con connettore di uscita a 5 pin. Alimentatore 230V 100W con cavo.

STILO-M

Controllo LED con funzionalità Mosquilux.
IP66 con alimentatore integrato.

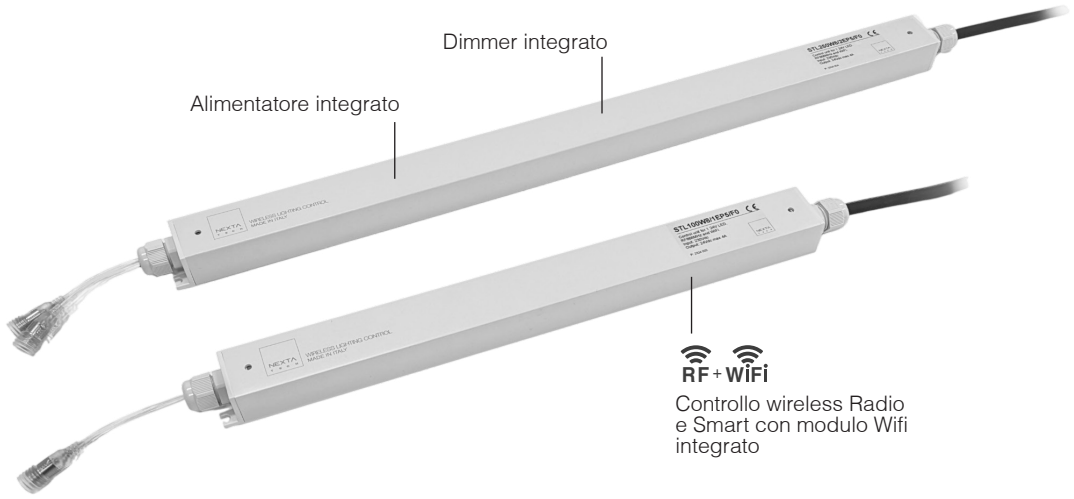

CREA IL TUO CODICE

STL 100 W8 / 1 EP44 F 0

SERIE

Potenza alimentatore integrato:

- 60W
- 100W
- 150W
- 250W
- S

(versione senza alimentatore integrato)

Tipo di comunicazione wireless:

- **W4/** = Radio 433MHz + Wifi App OneSmart
- **W8/** = Radio 868MHz +Wifi App OneSmart
- **R4/** = Radio 433MHz
- **R8/** = Radio 868MHz
- **M4/** = Radio 433MHz + Wifi App META

Numero di uscite LED:

- **1** = 1 uscita
- **2S** = 2 uscite sincronizzate

Tipo di cablaggio - connettori IP65:



EP44

Connettore
Max 5A

Cablaggio alimentazione:



/ P
Spina
Schuko



/ F
Cavo

Ingressi filari:

- **0** = nessuno
- **1** = 1 ingresso pulsante
- **T** = Ingresso per Lumi Touch
- **M** = Ingresso per Lumi Motion

ESEMPIO CODICE: STL100W8M1EP44F0



Centralina con comando Radio 868MHz e Wi-Fi per una linea LED 24V Mosquilux con connettore di uscita a 4 pin.
Alimentatore 230V 100W con cavo.

LUCI DA GIARDINO

COMPLETA L'ILLUMINAZIONE ESTERNA CON LAMPADE DA PARETE E DA PAVIMENTO



nextalite®

LE LUCI DA PARETE POSSONO ESSERE FACILMENTE INTEGRATE NELLE COLONNE DI PERGOLE E VERANDE. PROIETTORI E COLONNINE ILLUMINANO IL GIARDINO E I VIALETTI PEDONALI




WALL-100 / WALL-200

Elegante lampada per illuminare pareti e ingressi.
Disponibile nella versione a uno o due fasci.





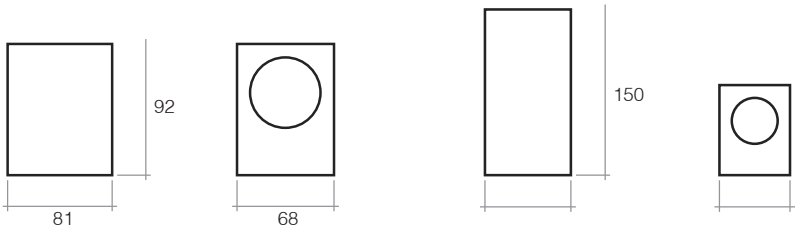


Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Grado di protezione	Dimensioni
WALL-100	220-240Vac	5W	3000K	IP 44	68x81x91mm
WALL-200	220-240Vac	2x5W	3000K	IP 44	68x81x150mm



FARO

Colonna luminosa disponibile in versione 230Vac e 230Vac dimmerabile.
Ideale per illuminare vialetti d'ingresso e perimetri di abitazioni.



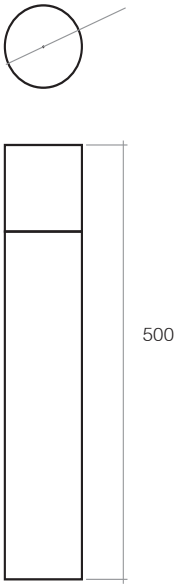

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Grado di protezione	Dimensioni
FARO-500/230	220-240Vac	7W	3000K	IP 54	80x500 mm




PRO

Proiettore LED da esterno luce bianca 3000 °K, ideale per l'illuminazione di facciate e giardini. L'elettronica di comando è integrata all'interno del proiettore e permette il comando wireless tramite radiocomando o smartphone da remoto con l'App OneSmart.



Radiocomando per programmazione e comando incluso

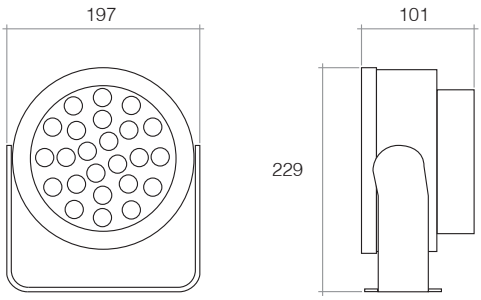

Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Angolo di emissione	Grado di protezione	Driver	Elettronica di controllo	Dimensioni
PRO-250/ PLUS	220-240Vac	24 W	3000K	80Lm/W	60°	IP66	Integrato	No	197mmx 229mmx




PRO RGBW


Proiettore LED da esterno 230 Vac RGBW, ideale per l'illuminazione di facciate e giardini e per creare scenari di luce colorata. L'elettronica di comando è integrata all'interno del proiettore e permette il comando wireless tramite radiocomando o smartphone da remoto con l'App OneSmart.




Radiocomando per programmazione e comando incluso

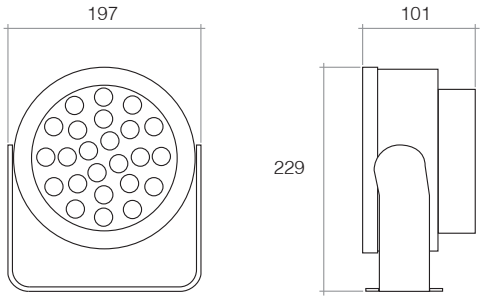


Codice	Alimentazione	Potenza	Temperatura luce	Lumen	Angolo di emissione	Grado di protezione	Driver	Elettronica di controllo	Dimensioni
PRO-250 RGB	220-240Vac	24 W	3000K	80Lm/W	60°	IP66	Integrato	No	197mmx 229mmx

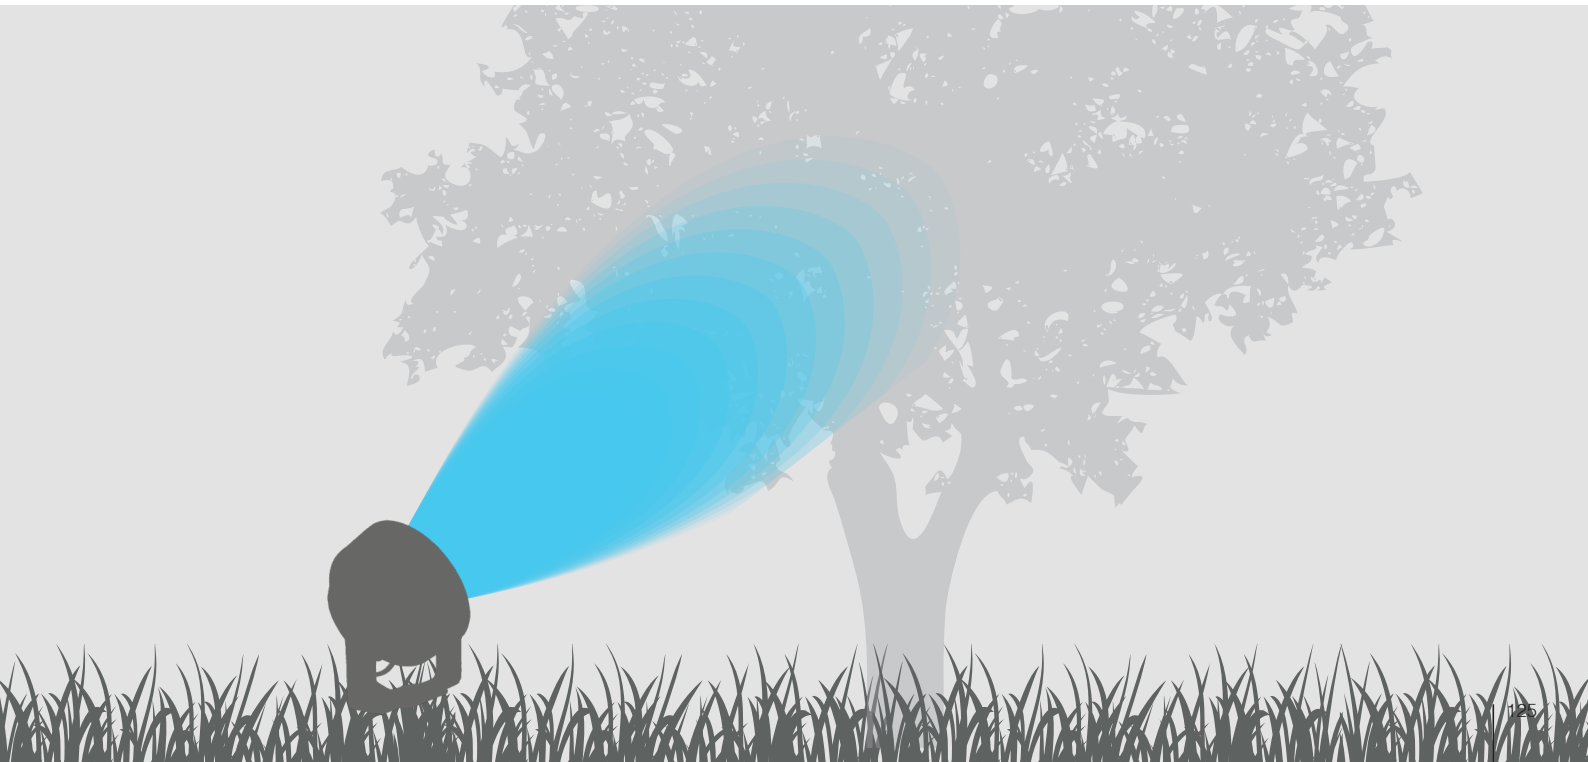

SISTEMI PER IL CABLAGGIO

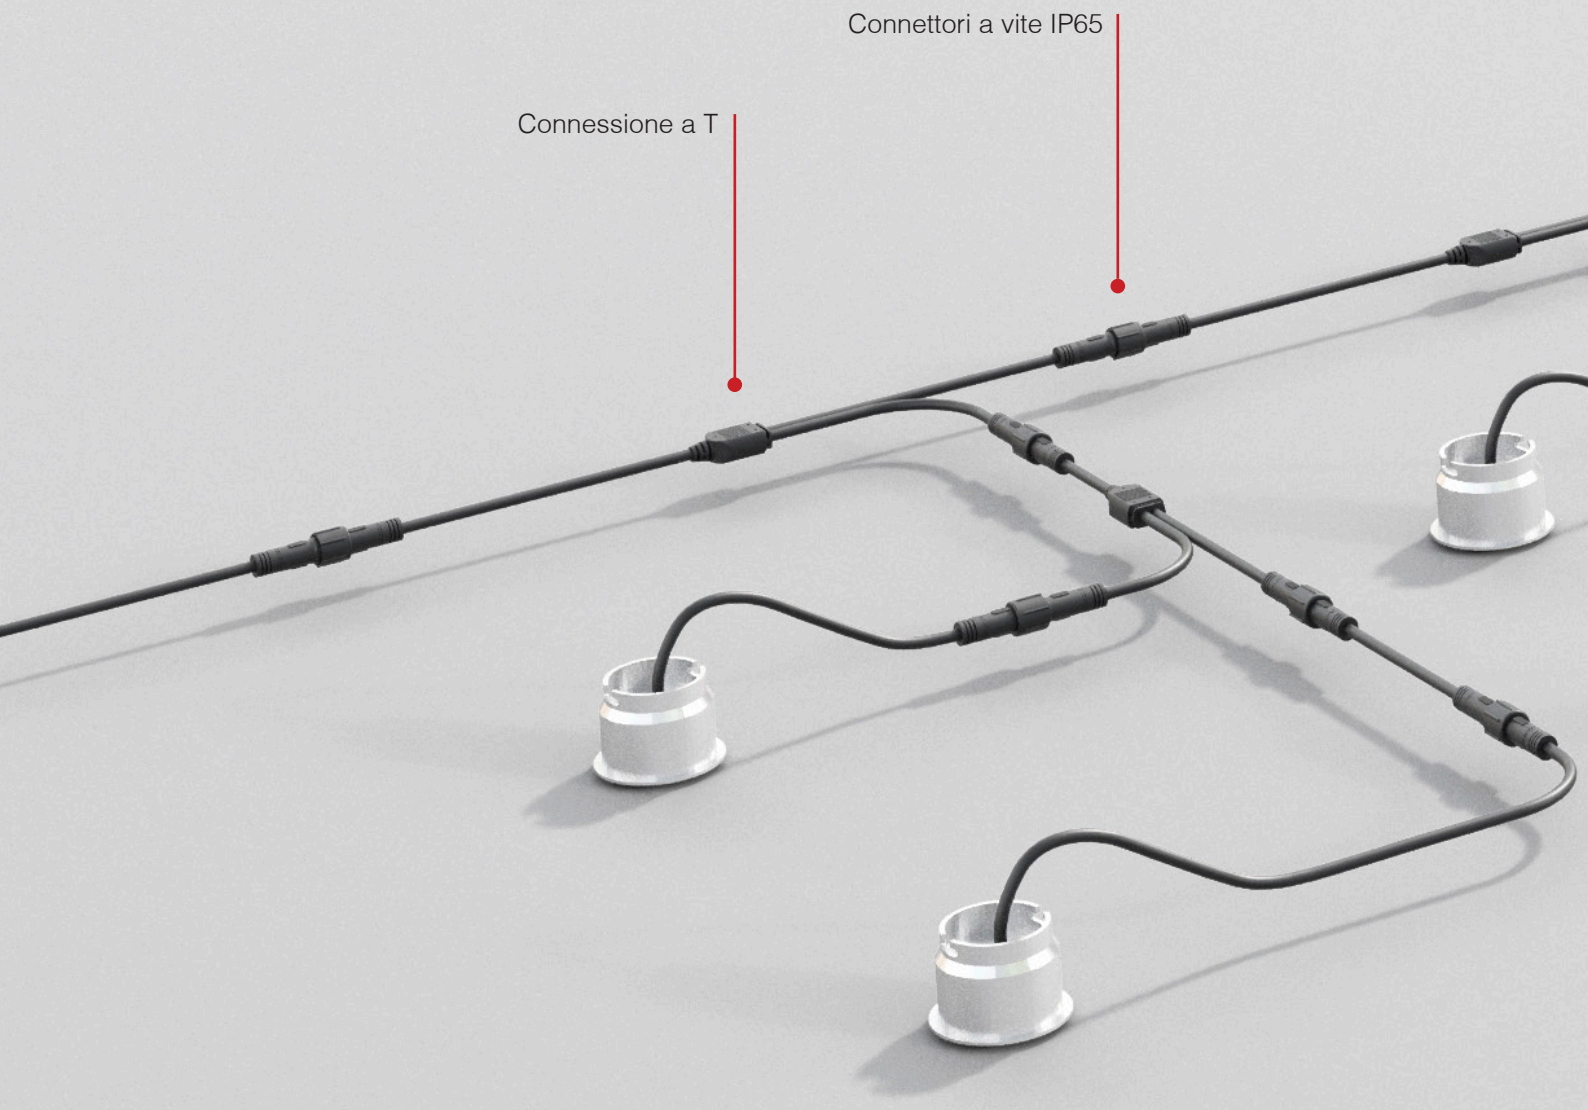

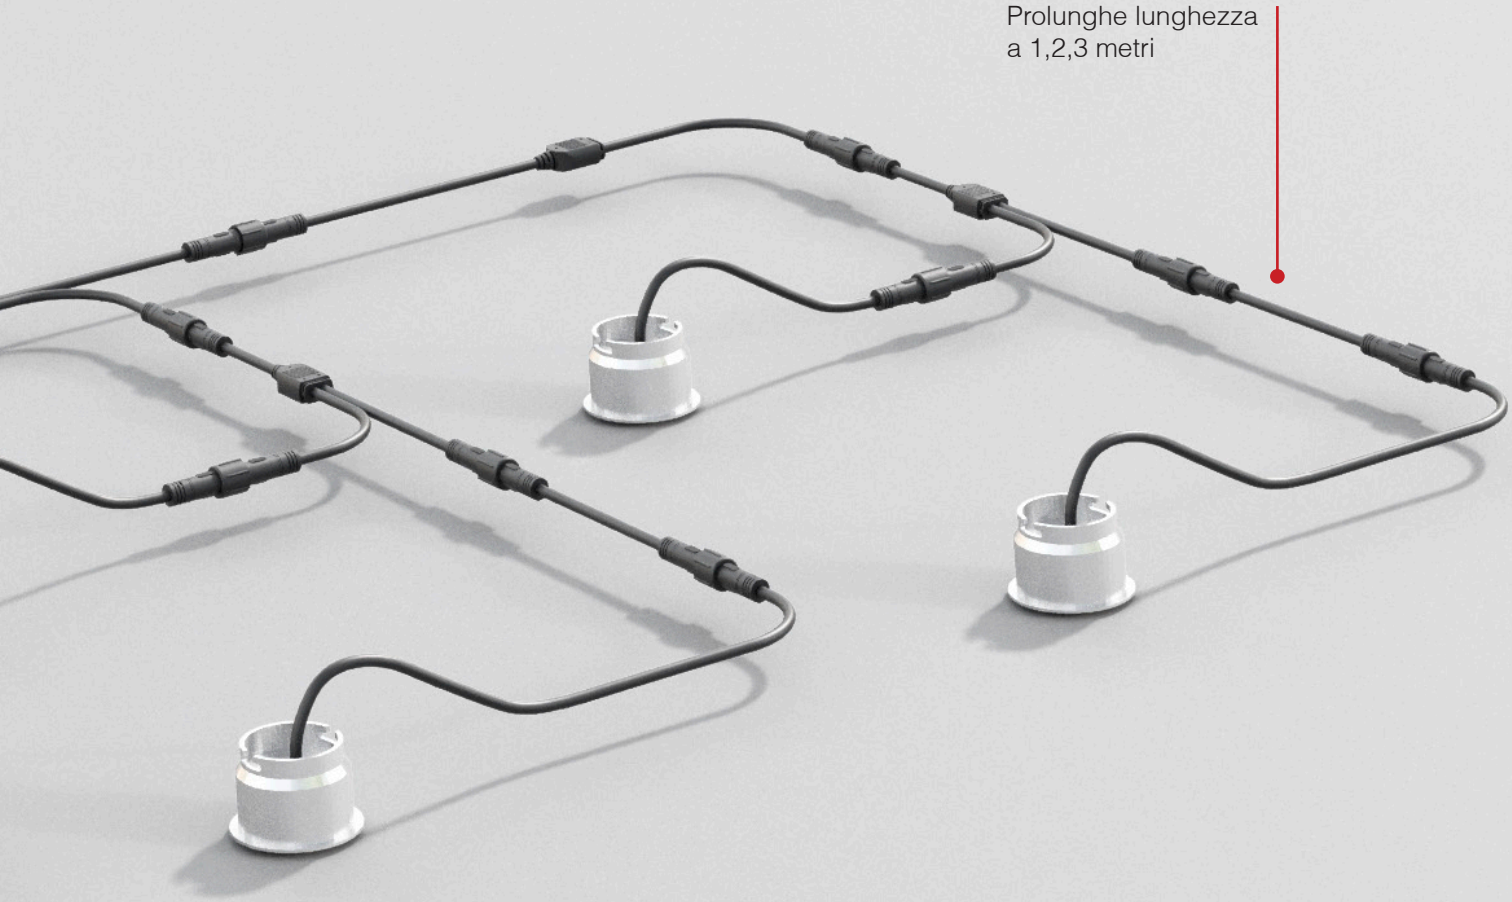


EASY-PLUG

Il sistema di cablaggio Easy-Plug permette un'installazione flessibile e veloce in qualsiasi struttura grazie ai connettori a vite IP65, le prolunghe di varie lunghezze e le connessioni a T.




EP5 TYPE

EP5-1000/MF EP5-2000/MF EP5-3000/MF
Lunghezza cavo 1000, 2000 o 3000mm con connettore Easy-plug maschio-femmina.




EP5-150/MF2
Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio e 2 connettori femmina.

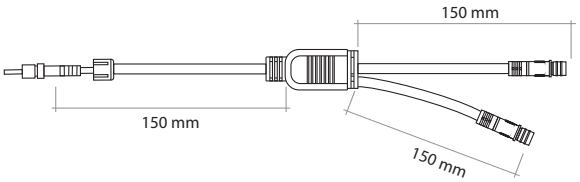

EP5-150/F
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug femmina.




EP5-150/M
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio.






EP TYPE

EP-1000/MF EP-2000/MF EP-3000/MF
Lunghezza cavo 1000, 2000 o 3000mm con connettore Easy-plug maschio-femmina.



EP-150/M2F
Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio e 2 connettori femmina.


EP-150/2M1F
Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150mm con 2 connettori Easy-plug maschi e 1 connettore femmina.

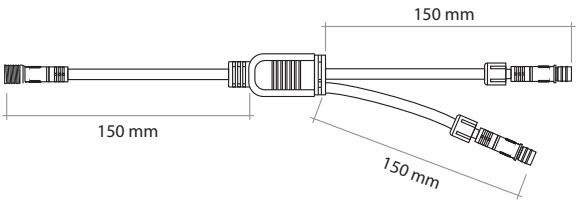


EP-150/F2
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug femmina.



EP-150/M
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio.



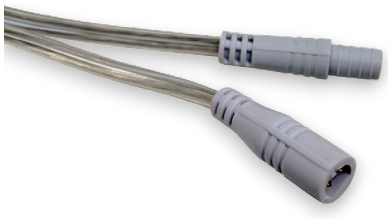


EPMM TYPE

EPMM-1000/MF EPMM-2000/MF EPMM-3000/MF
Lunghezza cavo 1000, 2000 o 3000mm con connettore Easy-plug maschio-femmina.



EPMM-150/MF2
Cablaggio a 3 vie, lunghezza 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio e 2 connettori femmina.

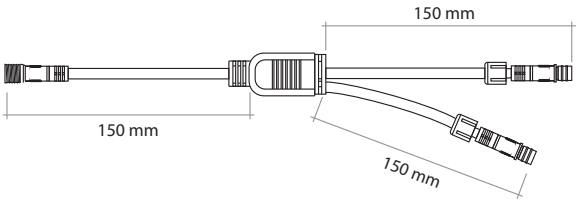

EPMM-150/F
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug femmina.



EPMM-150/M
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio.




EPMMF-EP5M
Adattatore, lunghezza cavo 100mm per 1 connettore EPMMF - 1 connettore EP5M.






EP44 TYPE
Per versioni RGB, CCT, Mosquilux

EP44-1000/MF EP44-3000/MF
Lunghezza cavo 1000, 2000 o 3000mm con connettore Easy-plug maschio-femmina.



EP44-150/F
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug femmina.



EP44-150/M
Lunghezza cavo 150mm con 1 connettore Easy-plug maschio.



Accessorio di collegamento per ep55

CON-EP55/RGB+W
Cablaggio di collegamento di 1 linea luminosa monocolore (connettore EP5) con EP55/RGB+W e 4 linee RGB (connettore EP44).



CON-EP55/CMO
Cablaggio di collegamento con 4 connettori EP44 sincronizzati per LED RGB, LED bianco dinamico e LED con tecnologia Mosquilux.



Accessori per il cablaggio



EPA-Y3-59
Connettore a 3 vie IP68 - 3 pin
Diametro cavi 5-9mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni ingombro 155x83mm - diametro 30mm.
Chiusura fili a vite.



EPA-3P-3565
Connettore IP68 - 3 pin.
Diametro cavi 3.5-6.5mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni D24,2mm x 81mm. Chiusura fili a vite.

EPA-4P-3565
Connettore IP68 - 4 pin.
Diametro cavi 3.5-6.5mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni D24, 2mm x 81mm. Chiusura fili a vite.



EPAX-2P-3565
Connettore IP68 - 2 pin.
Diametro cavi 3.5-6.5mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni D24, 2mm x 81mm.
Chiusura fili rapida a molla.

EPAX-3P-3565
Connettore IP68 - 3 pin.
Diametro cavi 3.5-6.5mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni D24, 2mm x 81mm.
Chiusura fili rapida a molla.




EPA-BOX400

Box IP68 a 4 uscite per cavo con diametro 5-9mm.
Dimensioni ingombro 82 x 124 x 42mm.



EPA-BOX20

Box IP68 a 2 uscite per cavo con diametro 4-8mm.
Dimensioni ingombro 43 x 114 x 30mm.

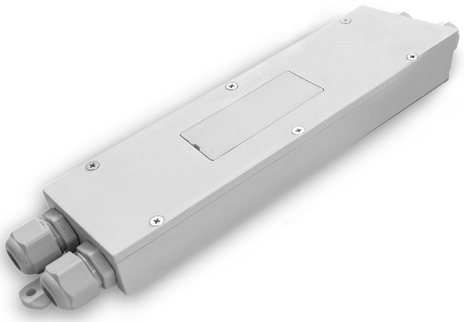


EPA-TK400

Box IP66 4 uscite per cavo con diametro 5-9mm.
Dimensioni 54 x 280 x 26mm.

SOLUZIONI KIT

In una sola scatola tutto l'occorrente per illuminare pergole e verande: faretti da incasso, cablaggi, centrali di comando e gestione con radiocomando e smartphone.



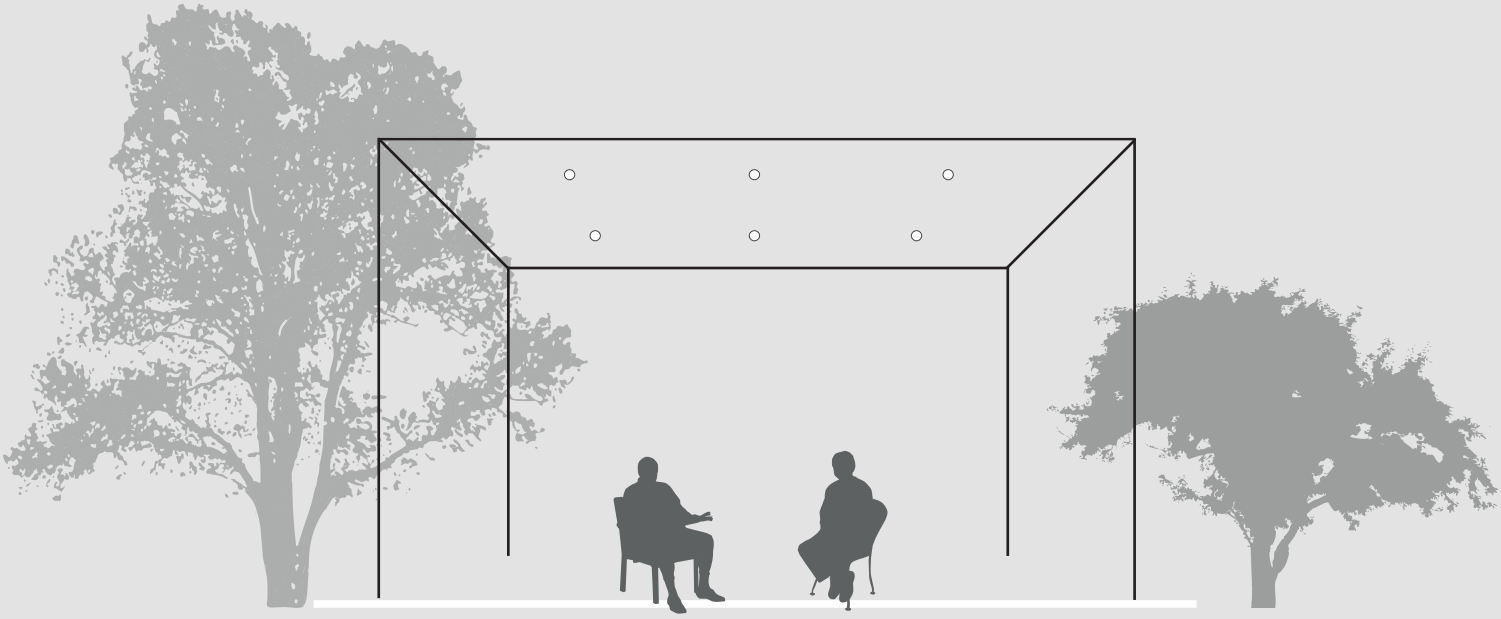

Personalizza il tuo kit

Esempio di kit custom. E' possibile decidere la quantità di faretti, la tipologia di cablaggi e sistemi di controllo per rendere l'installazione pratica e veloce.





TEKNA-ONE



LUMI-G6040



EP-150/M2F



EP-100MF



ECO-1L

APPLICAZIONI E PUNTI DI FORZA






Applicazione


PERGOLA BIOCLIMATICA



1	CONTROLLO MOTORI LINEARI 24V PER LAME ORIENTABILI		TKM
1-2	MOTORIDUTTORE 24V		VECTOR
2	CONTROLLO LUCI		TKL
3	CONTROLLO MOTORI TUBOLARI		TKM-S
4	CONTROLLO RISCALDATORI		PRG
5	ILLUMINAZIONE PERIMETRALE E SOFFITTO		STAR + LUMI

Applicazione


PERGOLA A TETTO RETRAIBILE

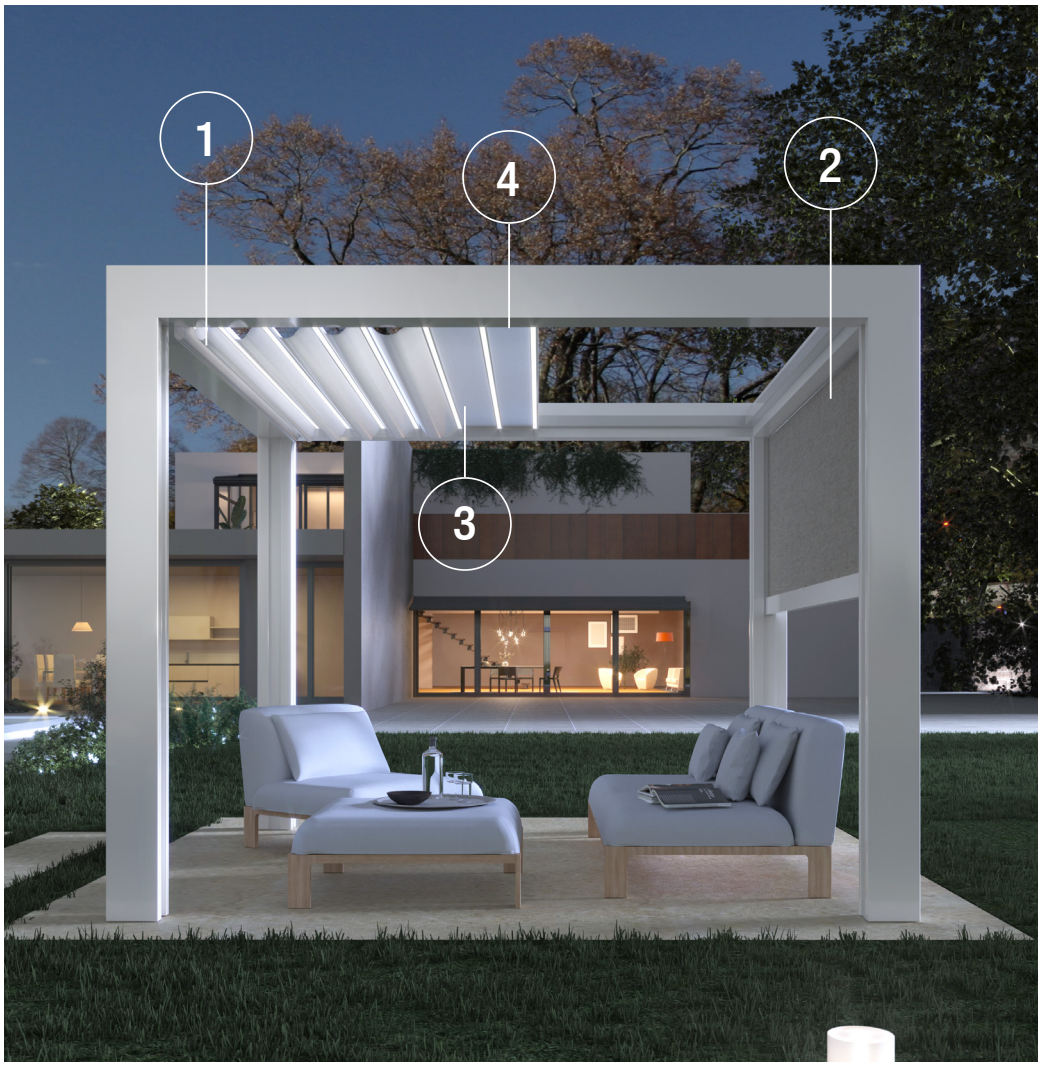

1	CONTROLLO MOTORI 230V PER SOFFITTO RETRAIBILE		TKM-S
2	CONTROLLO TENDE VERTICALI		TKM-S
3	CONTROLLO LUCI		TKM
4	ILLUMINAZIONE PERIMETRALE E SOFFITTO		STAR + LUMI

Applicazione

VERANDA

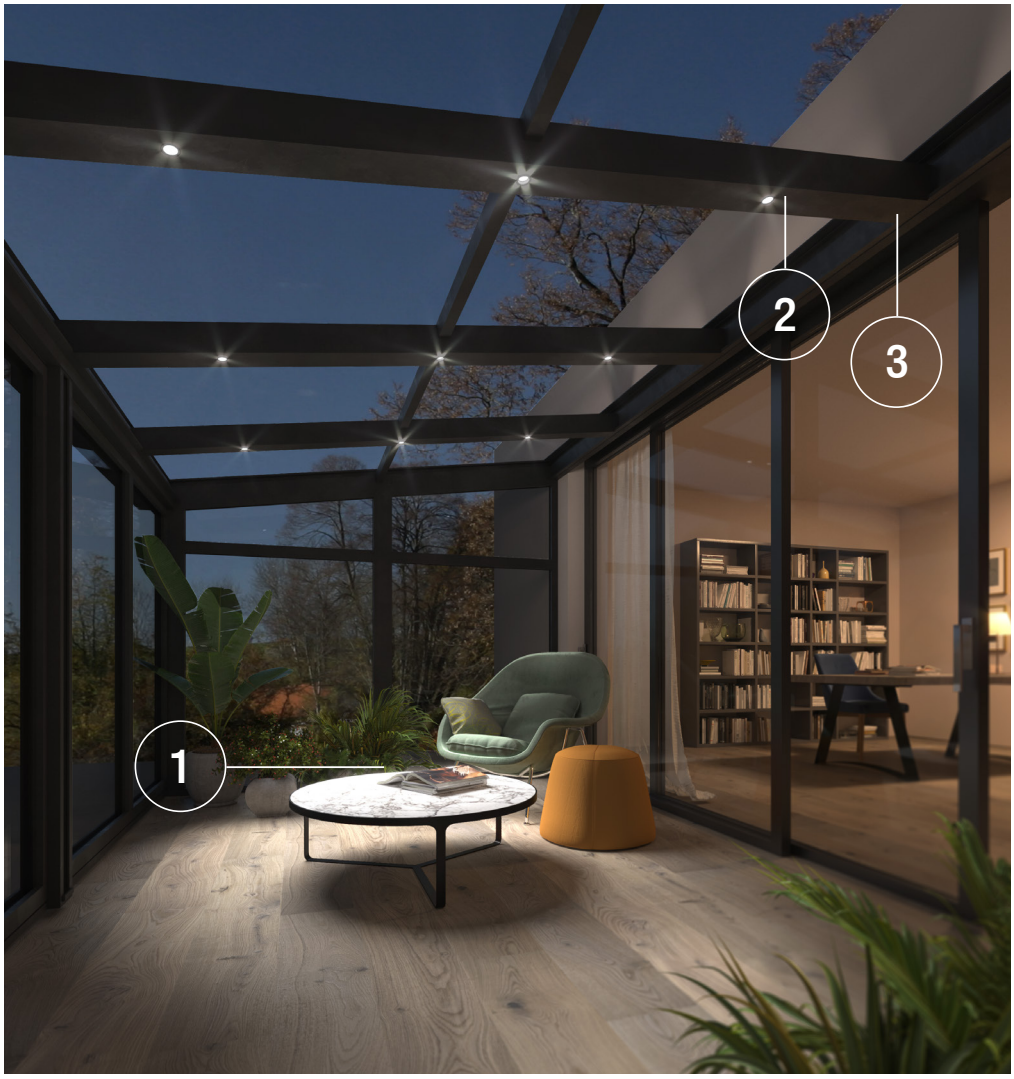


1 **CONTROLLO LUCI**



STILO

2 **ILLUMINAZIONE PERIMETRALE E SOFFITTO**





STAR + OVER

Applicazione

TENDE DA SOLE



1 CONTROLLO LUCI



STILO

2 ILLUMINAZIONE BRACCI E TESTATE



STAR

Applicazione

OMBRELLONE



1 **CONTROLLO LUCI**



STILO

2 **ILLUMINAZIONE ASTE**





STAR + OVER

Applicazione

GARAGE DOORS



1 CONTROLLO LUCI



STILO

2 ILLUMINAZIONE



STAR + OVER

3 CONTROLLO MOTORE




PLANO-LOCK

Soluzioni dedicate
a porte garage:

Applicazione

CARPORT

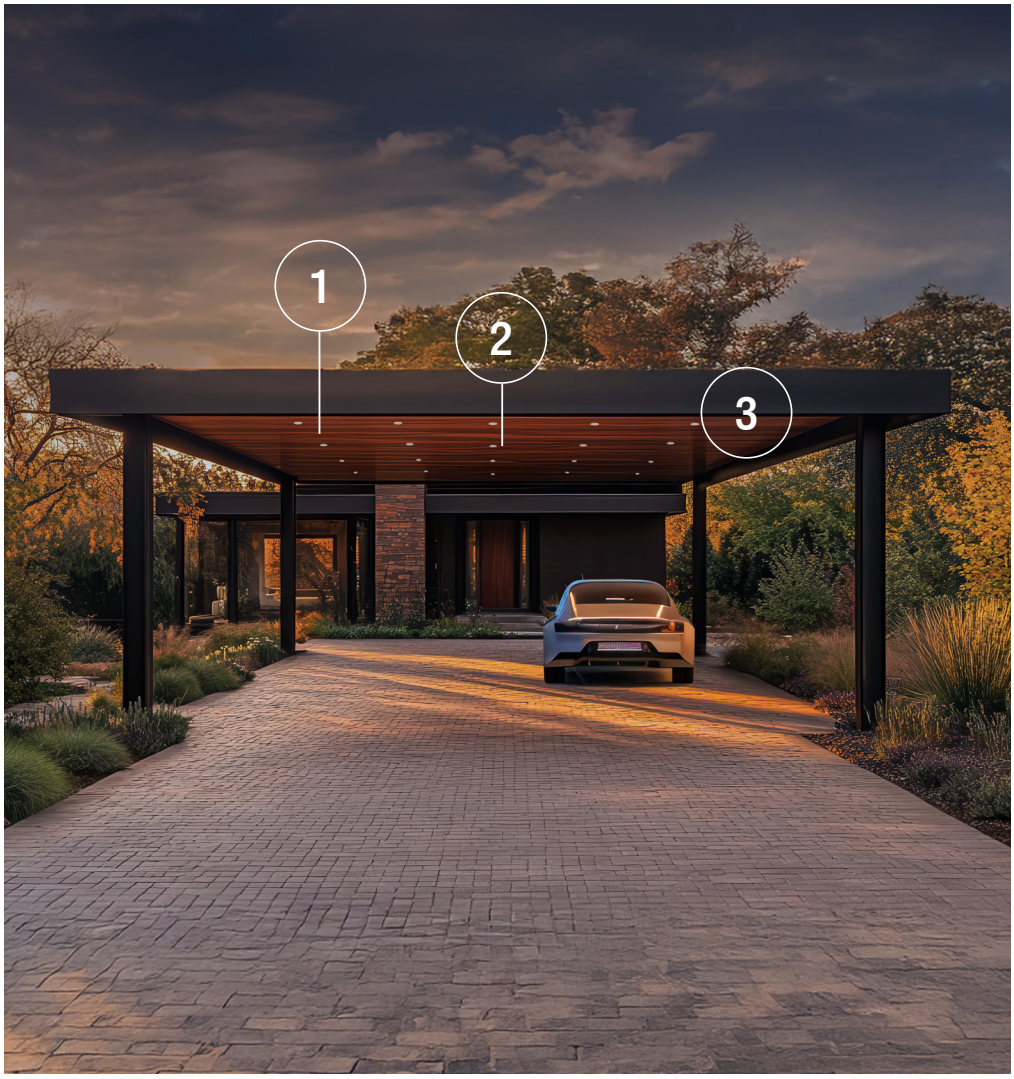

1 CONTROLLO LUCI



STILO

2 ILLUMINAZIONE SOFFITTO



STAR + OVER + LUMI

3 SENSORE DI MOVIMENTO



LUMI-MOTION

Applicazione

CARPORT



1 CONTROLLO LUCI



STILO

2 ILLUMINAZIONE SOFFITTO



STAR + OVER + LUMI

3 SENSORE PULSANTE TOUCH



LUMI-TOUCH

Applicazione

TENDE DA INTERNO



1 CONTROLLO DI UN MOTORE TUBOLARE



MCX-M/ONE

2 CONTROLLO DI 4 MOTORI TUBOLARI



TOP-M400

Applicazione

TAPPARELLE



1	CONTROLLO DI UN MOTORE TUBOLARE		MCX-M/ONE
2	CONTROLLO DI 4 MOTORI TUBOLARI		TOP-M400

NEXTA TECH + nextalite®

Soluzioni elettroniche + Soluzioni lighting

NEXTA TECH nextalite®

Illuminazione Smart e automazione per Sistemi Outdoor

Company brand of Team Srl
Via G.Oberdan 90, 33074 Fontanafredda(PN) - Italy
Ph: +39 0434 998682 - Email: info@nexta-tech.com
Web: www.nexta-tech.com/www.nextalite.com

IT 07/2026