

LEDBox 24V

ALIMENTAZIONE E CONTROLLO LED 24Vdc

Centrale di comando con alimentatore integrato per il controllo di Led 24V in tensione costante. Con una semplice programmazione è possibile settare la modalità di funzionamento: Dimmer per led monocolori o CCT, RGB e RGBW per la gestione della temperatura e del colore della luce. Ricevitore radio e modulo WiFi integrati per il comando wireless tramite radiocomandi e da remoto con smartphone.



LedBox Versioni disponibili



LB-50/One


Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato Max 50W.

LB-100/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato Max 100W.

LB-150/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato Max 150W.

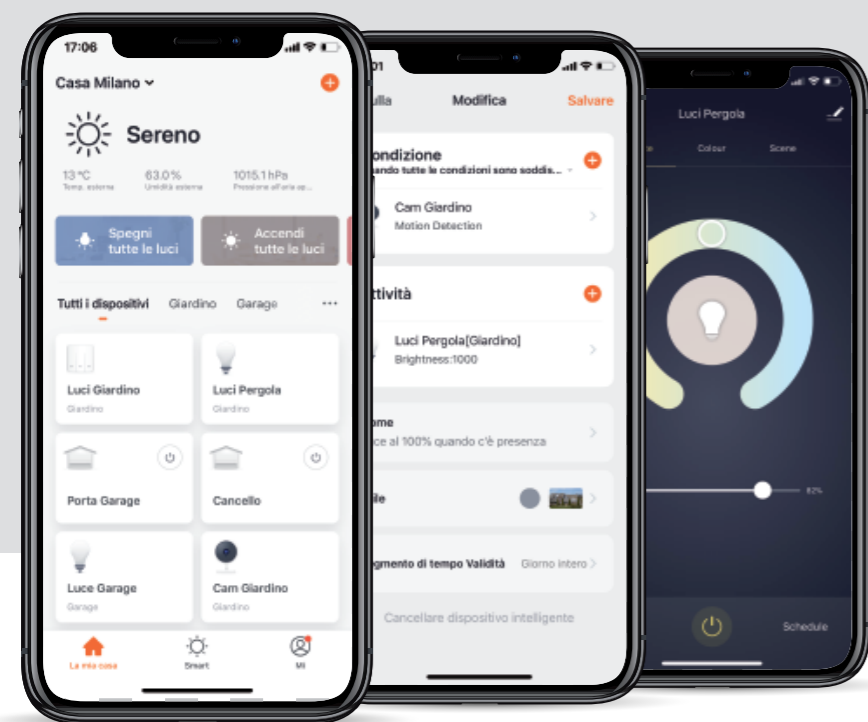

Schermata Home

Scenario automatizzato

Schermata di comando



ONESMART



Codice

Alimentazione
Alimentatore integrato
Carico
Funzione impostabile
Ingressi
N° Trasmettitori Programmabili
Frequenza radio
Wireless Smart
Controllo Smart remoto
Controllo Vocale

Grado di protezione
Temperatura di funzionamento
Dimensioni

LB-50/ONE

230 Vac
50 W
Led 24 Vdc Max 50W
Dimmer, CCT, RGB, RGBW
1 pulsante NA
30
433.920 MHz ISM
WiFi 2,4GHz
App OneSmart
Google home
Alexa Amazon
IP54
-20 +55 °C
310x70x80 mm


LB-100/ONE

230 Vac
100 W
Led 24 Vdc Max 100W
Dimmer, CCT, RGB, RGBW
1 pulsante NA
30
433.920 MHz ISM
WiFi 2,4GHz
App OneSmart
Google home
Alexa Amazon
IP54
-20 +55 °C
310x70x80 mm

LB-150/ONE

230 Vac
150 W
Led 24 Vdc Max 150W
Dimmer, CCT, RGB, RGBW
1 pulsante NA
30
433.920 MHz ISM
WiFi 2,4GHz
App OneSmart
Google home
Alexa Amazon
IP54
-20 +55 °C
310x70x80 mm

Accessori



Radiocomandi e sensori wireless