



 **nextalite**®

Illuminazione per pergole e verande

illuminazione per pergole e controllo Smart Wireless

Una gamma completa per l'illuminazione di pergole e verande. Farette da incasso, strip flessibili e applique da parete installabili in modo tradizionale o controllabili tramite tecnologie RF e Smart WiFi con radiocomandi di design, sensori e App per Smartphone per la gestione da remoto dell'impianto..





Powered by



WIRELESS TECHNOLOGY
LIGHTING AUTOMATION
MADE IN ITALY

1. Faretto da incasso per profili in alluminio

2. Led flessibili per illuminazione lineare

3. Illuminazione da parete

4. Sistemi di controllo e alimentazione

5. Sistemi di gestione Smart





Spot Led





Strip Led




Lampade lineari

Lumi G6040



Codice **Lumi-G6040**

| | |
|---------------------|----------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 4W |
| Temperatura luce | 3000 K |
| Lumen | 300 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Dimensioni foro | 50 mm |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Aggancio | Molle per pannello |




Lumi G4010



Codice **Lumi-G4010**

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 1W |
| Temperatura luce | 3000 K |
| Lumen | 120 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Dimensioni foro | 30 mm |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Aggancio | Molle per pannello o a incastro |




Lumi G4030



Codice **Lumi-G4030**


| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 3W |
| Temperatura luce | 3000 K |
| Lumen | 250 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Dimensioni foro | 30 mm |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Aggancio | Molle per pannello o a incastro |

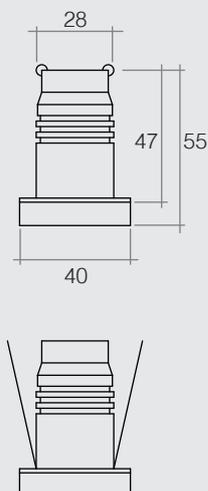

Lumi T300




| Codice | Lumi-T300 |
|---------------------|----------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 1,5 W |
| Temperatura luce | 3000 K |
| Lumen | 145 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Dimensioni foro | 25 mm |
| Colore | Grigio argento |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Aggancio | Molla a incastro |



Lumi S450




| Codice | Lumi-S450/BL |
|---------------------|----------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 4,5 W |
| Temperatura luce | 3000 K |
| Lumen | 440 |
| Angolo | 48° |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Dimensioni foro | D 30 mm |
| Colore | Nero |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Aggancio | Molle per pannello |



Lumi S350M



| Codice | Lumi-S350M |
|---------------------|----------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 3,5 W |
| Temperatura luce | 3000 K |
| Lumen | 330 |
| Angolo | 48° |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Dimensioni foro | D 30 mm |
| Colore | Nero |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Aggancio | Molle per pannello |



Ghiera fornita in alluminio anodizzato per permettere la personalizzazione del colore. Verniciatura su richiesta.

COB Led flessibile




| Codice | Star-C |
|---------------------|----------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 10W/m |
| Temperatura luce | 3000-4000 K |
| Lumen | 1000 lm/m |
| Led/m | COB - Linea continua |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Passo di taglio | 50 mm |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Dimensione | 10mm x 8mm x L |



Led flessibile




| Codice | Star-L |
|---------------------|----------------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 18W/m |
| Temperatura luce | 3000-4000 K |
| Lumen | 1200 lm/m |
| Led/m | 180 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Passo di taglio | 35 mm |
| Cablaggio | Connettore Easy-Plug |
| Dimensione | 12mm x 8mm x L |

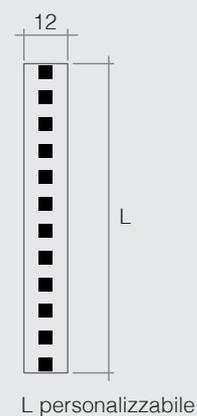


Led RGB flessibile



| Codice | Star-RGB |
|---------------------|----------------|
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Potenza | 14W/m |
| Tipo Led | RGB |
| Lumen | 800 lm/m |
| Led/m | 60 |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Passo di taglio | 100 mm |
| Cablaggio | Cavo 4x0,35 |
| Dimensione | 10mm x 8mm x L |

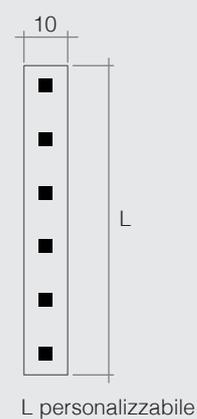


Profili alluminio

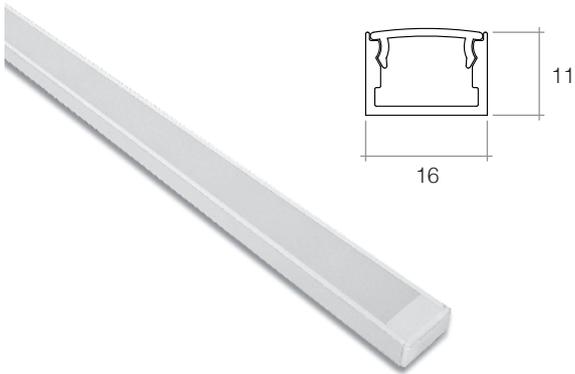

OVER-20

Profilo alluminio disponibile in colore nero e bianco e lunghezza max 6 metri

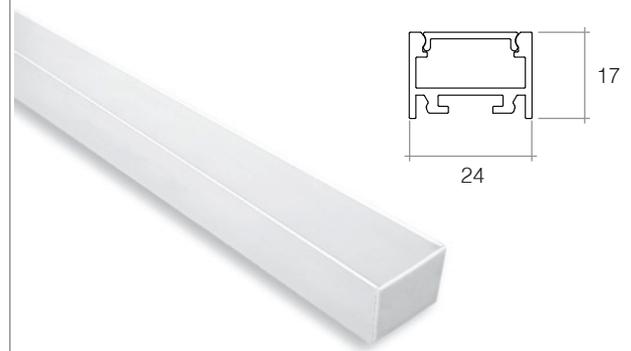

OVER-250


Profilo alluminio disponibile in colore nero e bianco e lunghezza max 6 metri

Cablaggio Easy-Plug



EP-1000/MF EP-2000/MF EP-3000/MF


Cablaggio lunghezza 1000, 2000 o 3000 mm con connettori Easy Plug maschio-femmina



1000 - 2000 - 3000 mm

EP-150/M2F

Cablaggio 3 vie lunghezza 150mm con 1 connettore Easy Plug maschio e 2 femmina

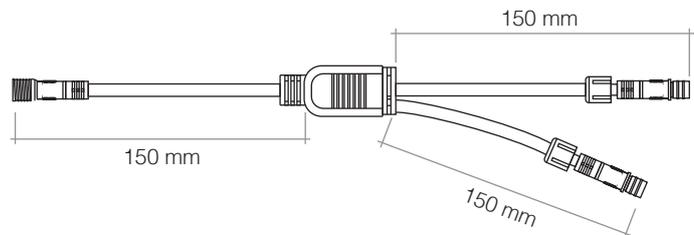


150 mm

150 mm

150 mm

EP-150/F

Cablaggio lunghezza 150mm con 1 connettore Easy Plug femmina



150 mm

EP-150/M

Cablaggio lunghezza 150mm con 1 connettore Easy Plug maschio



150 mm

Cubo



Codice



Alimentazione
Potenza
Temperatura luce
Grado di protezione
Dimensioni
Colore

Cubo-G

220-240 Vac
2 x 6 W
3000 K
IP 54
108x108x108mm
Grigio scuro

Cubo-W

220-240 Vac
2 x 6 W
3000 K
IP 54
108x108x108mm
Bianco

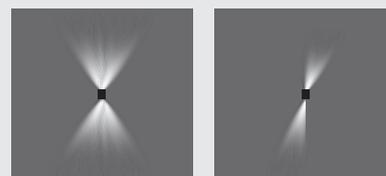

Wall 100




Codice

Alimentazione
Potenza
Temperatura luce
Grado di protezione
Dimensioni

Wall-100

220-240 Vac
5 W
3000 K
IP 44
68 x 81 x 91 mm



Wall 200





Codice

Alimentazione
Potenza
Temperatura luce
Grado di protezione
Dimensioni

Wall-200

220-240 Vac
2 x 5 W
3000 K
IP 44
68 x 81 x 150 mm



Alimentatori IP67 per LED 24Vdc



PS-XLG100

Alimentatore 230V-24Vdc, 100W.
Grado di protezione IP67.

PS-XLG150

Alimentatore 230V-24Vdc, 150W.
Grado di protezione IP67.

PS-XLG200

Alimentatore 230V-24Vdc, 200W.
Grado di protezione IP67.

Alimentatori in box plastico IP55 per LED 24Vdc



LB-50/PS

Alimentatore 230V-24Vdc, 50W.
Box plastico IP55

LB-100/PS

Alimentatore 230V-24Vdc, 100W.
Box plastico IP55

LB-150/PS

Alimentatore 230V-24Vdc, 150W.
Box plastico IP55

LB-200/PS

Alimentatore 230V-24Vdc, 200W.
Box plastico IP55

Elettronica di comando



LEDBOX

Centrali di comando multi uscita per LED in tensione 24V monocolore e RGB.
Comando filare, wireless e smart.
Alimentatore integrato.




RADIOCOMANDI

Una vasta gamma di radiocomandi portatili o da parete per il comando locale delle luci.



CONTROLLO SMART

Comando e gestione da remoto con Smartphone tramite connessione WiFi.

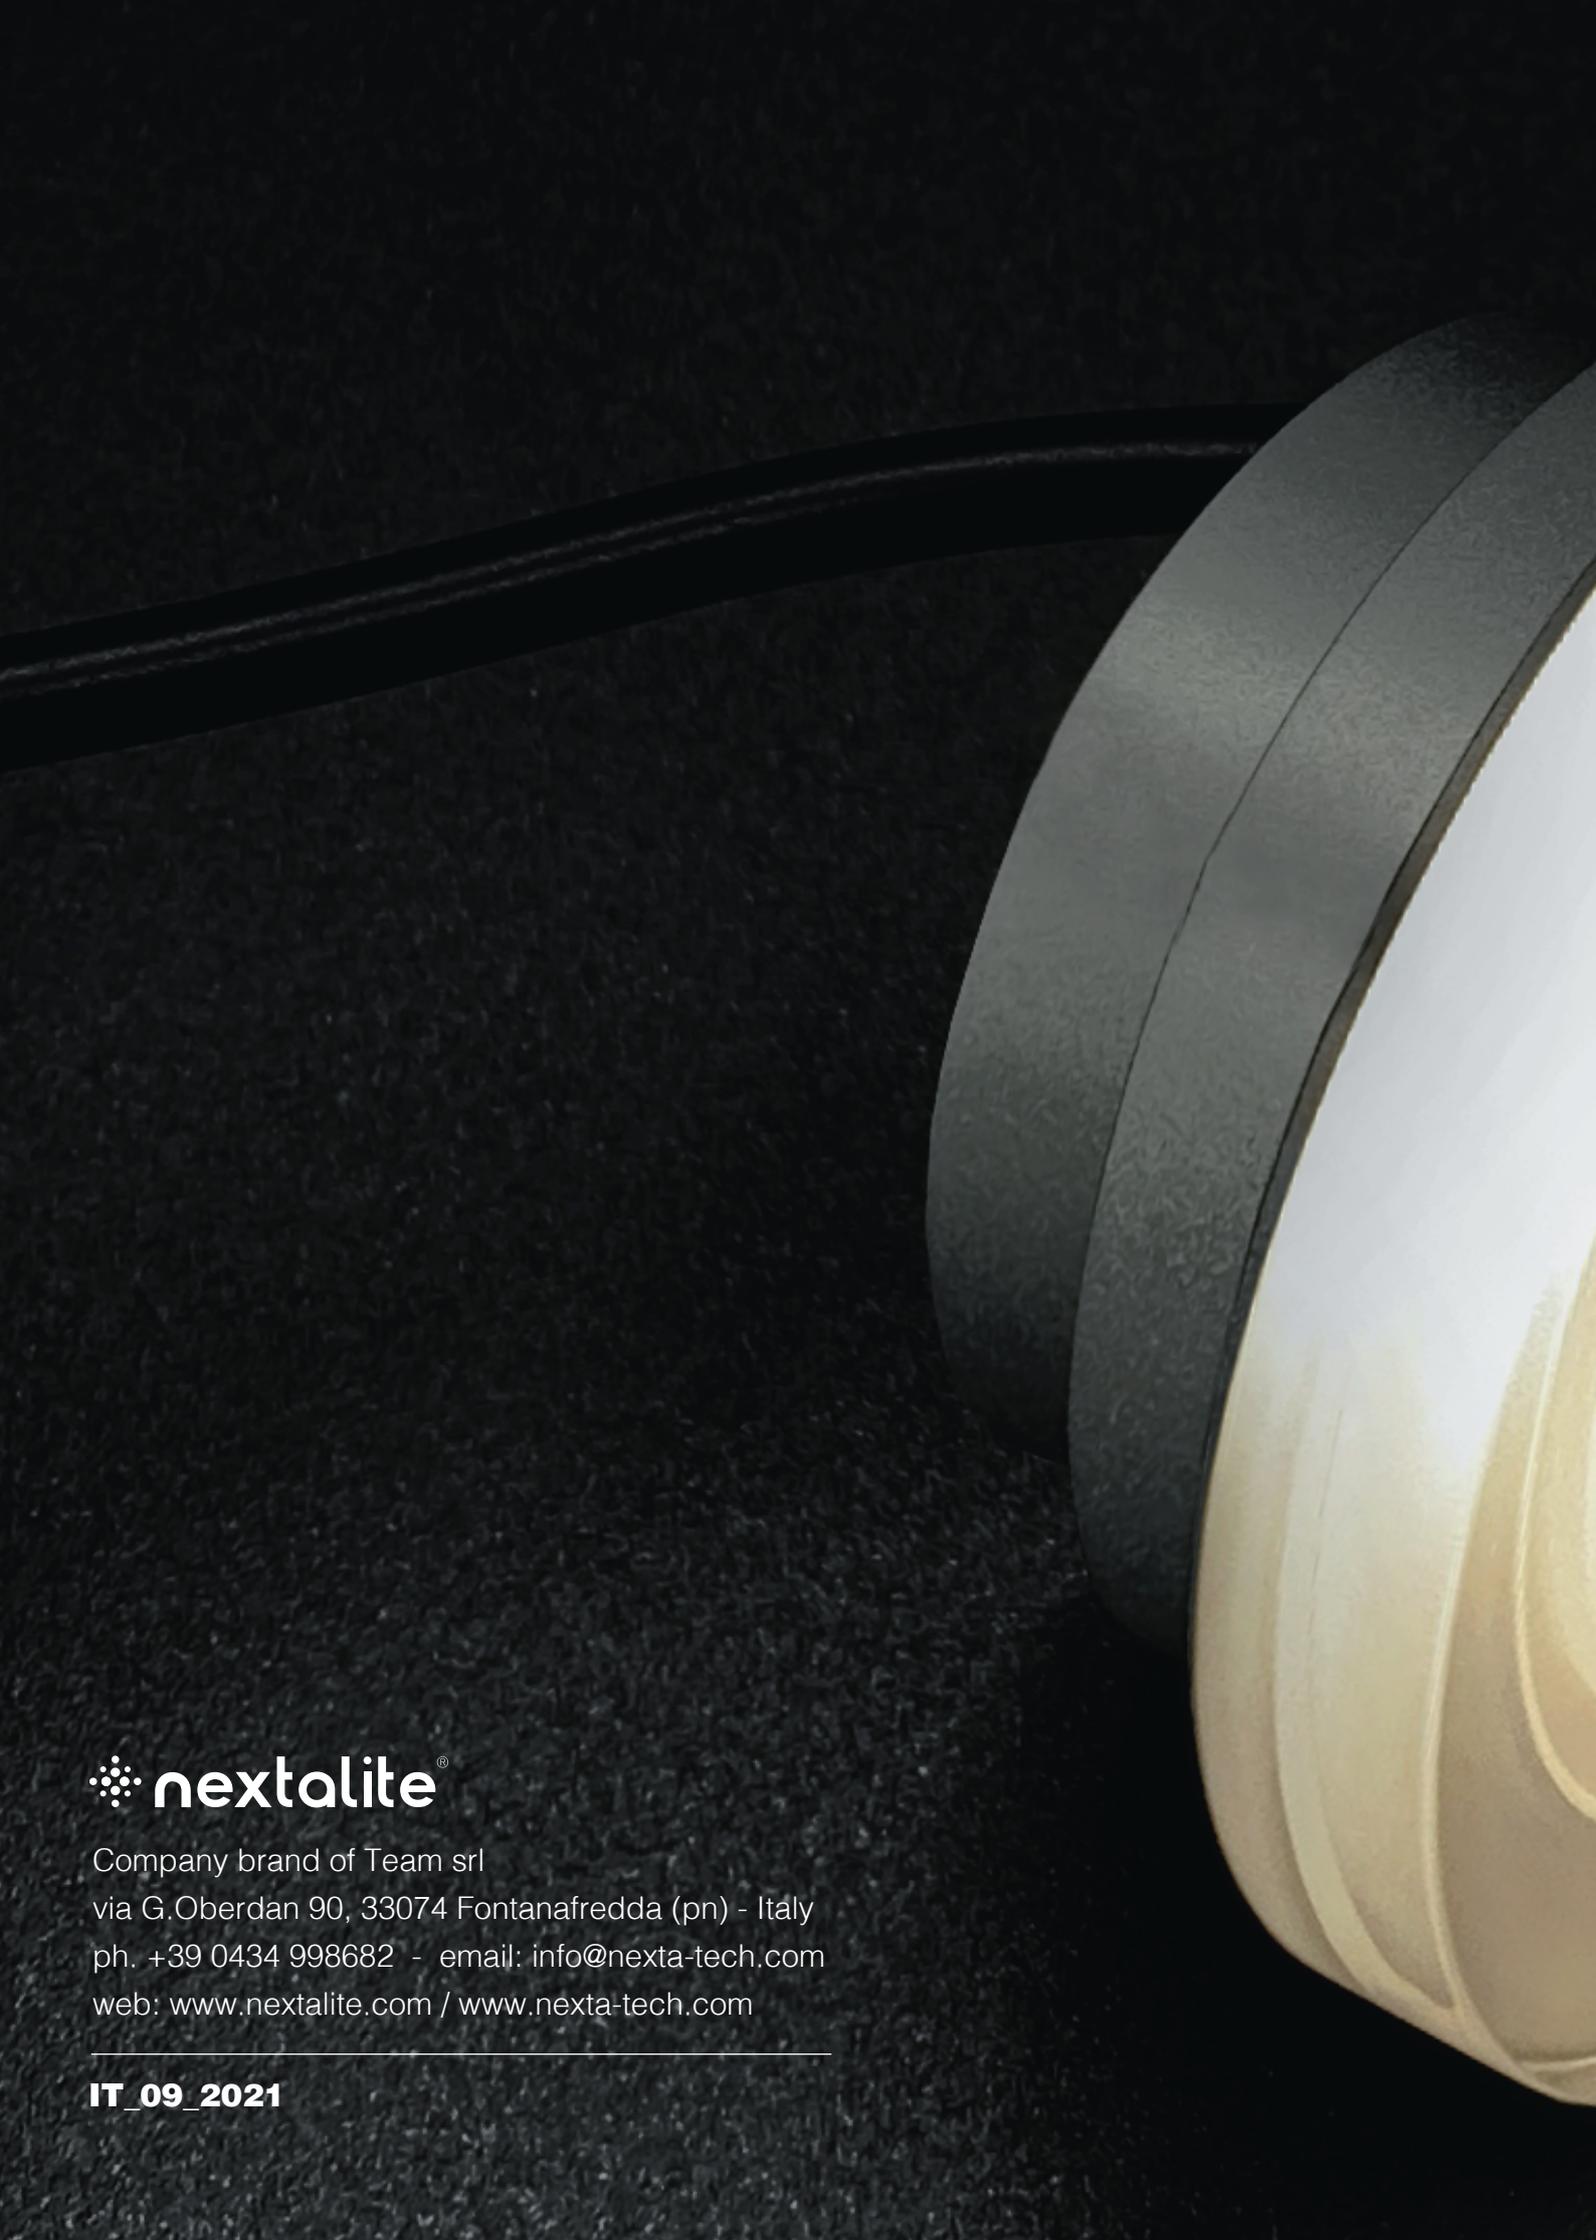

 **nextalite**[®]

Company brand of Team srl
via G.Oberdan 90, 33074 Fontanafredda (pn) - Italy
ph. +39 0434 998682 - email: info@nexta-tech.com
web: www.nextalite.com / www.nexta-tech.com

IT_09_2021