Controllo led in tensione costante
Dimmer Led 12-24Vdc

TOP-V8/EXT4

12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Dimmer | Filare | Radio RF

Extender di potenza per centrali serie TOP/V8 e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master. Alimentazione 12-24 Vdc. 4 uscite per led in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale. E' possibile collegare fino a 10 TOP-V8/4EXT per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.

Codice	TOP-V8/EXT4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35



Cavi di collegamento per TOP Extender

Codice: Wi-Top30
Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

Codice: Wi-Top100
Cavo di collegamento. Lunghezza100 cm.

Codice: Wi-Top500
Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

Codice: Wi-Top1000
Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.
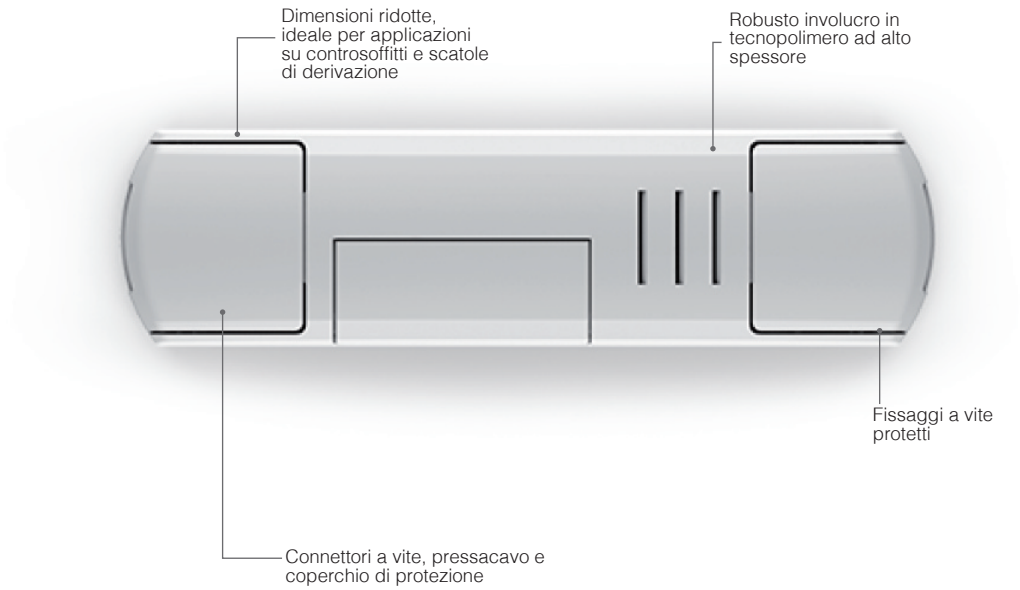
SERIE TOP