NEXTA
TECH

SMART WIRELESS SYSTEMS FOR LIGHTING AND HOME AUTOMATION

MADE IN ITALY

IT 09/2026



PASSION
DRIVES
INNOVATION

ILLUMINAZIONE SMART E HOME AUTOMATION

NEXTA TECH È UN'AZIENDA ITALIANA CON OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA NELLA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI HOME AUTOMATION E LIGHTING CONTROL.

LA PASSIONE PER IL DESIGN E LA TECNOLOGIA ELETTRONICA SONO STATE LA BASE PER LO SVILUPPO DI UN'AMPIA GAMMA DI PRODOTTI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRONICI PER L'AUTOMAZIONE DELLA CASA, PER L'ILLUMINAZIONE DI ELEMENTI D'ARREDO E PER SISTEMI OUTDOOR COME PERGOLE, VERANDE E TENDE DA SOLE.

NEXTA TECH SI PROPONE, CON UNA GAMMA UNICA DI PRODOTTI, COME PARTNER AFFIDABILE DI PRODUTTORI DI SISTEMI OUTDOOR, PRODUTTORI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE ILLUMINOTECNICO E DELLA DOMOTICA.

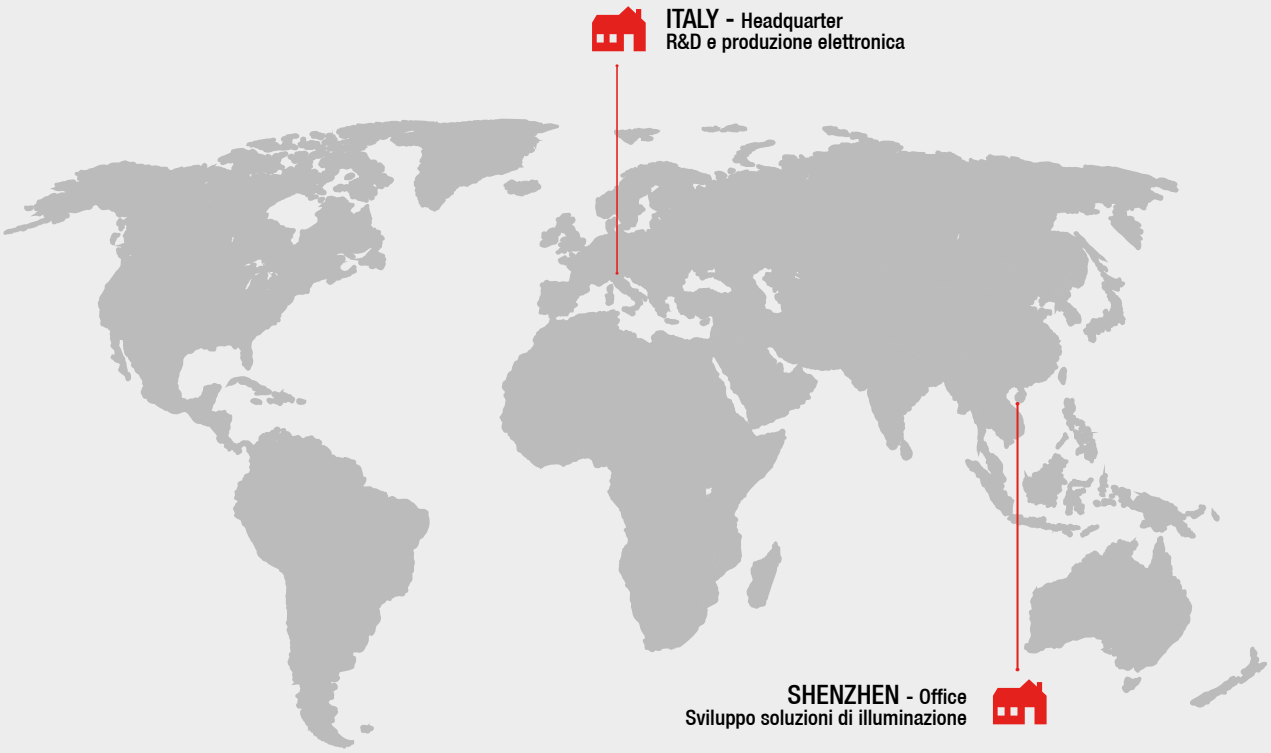



ELETTRONICA



DESIGN MADE IN ITALY



TAILOR MADE

INDICE



CONTROLLO LUCE

Controllo carichi 230v on/off
pag. 14

Dimmer a taglio di fase 230v
pag. 17

Controllo driver Led
pag. 18

Controllo Led in corrente costante
pag. 22

Controllo Led in tensione costante
pag. 24

Alimentatori
pag. 36



CONTROLLO SCHERMI SOLARI

Controllo motori 230Vac per tende e tapparelle
pag. 44

Controllo motori 230Vac per veneziane
pag. 46

Controllo motori 230Vac per tende a bracci e soffitti retraibili
pag. 47



CONTROLLO PERGOLE E TENDE DA SOLE

Controllo motori 24V per soffitti orientabili
pag. 50

Controllo motori tubolari 230Vac
pag. 52

Controllo LED 12-24Vac
pag. 54

Controllo LED in tensione costante
pag. 55

Controllo riscaldatori
pag. 57

Accessori di controllo
pag. 58



CONTROLLO PORTE E CANCELLI

Controllo cancelli e porte garage
pag. 62

Sensori per porte garage
pag. 63

Controllo porte industriali
pag. 64

Controllo elettro serrature
pag. 65



DISPOSITIVI RADIO WIRELESS

Radiocomandi portatili e da parete
pag. 70

Radiocomandi da incasso
pag. 83



SENSORI DI MOVIMENTO

Sensori di movimento Wireless
pag. 84

Sensori di posizione
pag. 86

Sensori di movimento IP65
pag. 88



CONTROLLO SMART

App Onesmart
pag. 90

Comando scenario
pag. 98

Sensori di movimento Smart
pag. 100

Kit Onesmart
pag. 102

Prodotti domotici compatibili
pag. 104



SISTEMA AUDIO

Dispositivo Extrasonic
pag. 106

SISTEMA INTEGRATO

FILARE

Controllo diretto tramite pulsanti, sensori e dispositivi cablati.

RADIO

Gestione wireless con telecomandi e accessori radio dedicati.

SMART

Controllo da smartphone tramite app, anche da remoto.

VOCALE

Compatibile con i principali assistenti vocali per un controllo immediato.





WIRELESS E FILARE

I controllori Nexta Tech, oltre al comando radio e WiFi, permettono di mantenere quello filare interfacciandosi con pulsanti e interruttori a muro.

SEMPRE CONNESSO

L'App OneSmart rende l'impianto intelligente e gestibile da remoto, da qualsiasi parte del mondo.

ESPANDIBILE

Aggiungere nuovi dispositivi Nexta è facile e possibile in qualsiasi momento tramite una semplice programmazione.

AUTOMAZIONE SMART DELLA CASA



Pergole e tende da sole

Controllo dell'illuminazione e dei motori
con un unico radiocomando

Porte e cancelli

Una gamma completa per il controllo
di porte garage, cancelli e serrature elettriche



Illuminazione

Gestione filare, radio wireless
e smart di qualsiasi sorgente luminosa

Tende e tapparelle

Dispositivi per il comando filare,
radio wireless e smart di tapparelle
e tende da interno

Luci giardino

Gestione dell'illuminazione
esterna tramite scenari smart
e dispositivi wireless

APPLICAZIONI



CONTROLLO LUCI

ILLUMINAZIONE

Soluzioni complete per il controllo e la gestione dell'illuminazione LED in ogni ambiente.



CONTROLLO LUCI

PROGETTI RESIDENZIALI, HOSPITALITY, RETAIL

Sistemi progettati per valorizzare spazi residenziali e commerciali con soluzioni affidabili, flessibili e facilmente integrabili.



CONTROLLO LUCI

ARREDAMENTO

Tecnologie compatte e integrate per il controllo della luce nel settore dell'arredamento, capaci di coniugare design, funzionalità e comfort.



CONTROLLO SCHERMI SOLARI

CONTROLLO TENDE E TAPPARELLE

Soluzioni per l'automazione e il controllo di tende da sole, tapparelle e avvolgibili, con gestione filare, radio, smart e vocale.



CONTROLLO SCHERMI SOLARI

CONTROLLO TENDE DA INTERNO A RULLO E ORIZZONTALI

Sistemi dedicati alla gestione di tende a rullo e tende orizzontali, per un controllo preciso della luce e della privacy.



CONTROLLO SCHERMI SOLARI

CONTROLLO PERSIANE E VENEZIANE

Dispositivi per il controllo di persiane e veneziane motorizzate, con regolazione dell'apertura e dell'orientamento delle lamelle.



SISTEMI OUTDOOR

PERGOLA

Soluzioni integrate per il controllo di pergole bioclimatiche e a soffitto retraibile, con gestione di motori, illuminazione, sensori e accessori.



SISTEMI OUTDOOR

TENDE DA SOLE

Sistemi per l'automazione e l'illuminazione di tende da sole motorizzate, con controllo intuitivo e integrazione di sensori climatici per una gestione ottimale.



SISTEMI OUTDOOR

VERANDA

Dispositivi dedicati al controllo luce di verande, per migliorare comfort, funzionalità e fruibilità degli spazi esterni.



CONTROLLO PORTE GARAGE E CANCELLI

CONTROLLO PORTE GARAGE E CANCELLI

Soluzioni per l'automazione e il controllo di porte da garage, cancelli e accessi motorizzati, con gestione smart.



CONTROLLO PORTE GARAGE E CANCELLI

CONTROLLO PORTE INDUSTRIALI

Soluzioni per il controllo di porte industriali con gestione smart.



CONTROLLO PORTE GARAGE E CANCELLI

CONTROLLO ELETTROSERRATURE

Sistemi dedicati al comando di elettroserrature e dispositivi di chiusura, per una gestione sicura e integrata degli accessi.

CONTROLLO LUCI

PER PROGETTI LUCE

PER PROGETTI RESIDENZIALI,
RETAIL E HOSPITALITY

PER ARREDAMENTO






CONTROLLO CARICHI 230Vac
ON-OFF

MCU-L1-250

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata.
Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita di potenza max 1000W (230V). Ricevente radio 433,92MHz.
Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore.








Codice	MCU-L1
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1
Funzione	Modo 1: On/Off Modo 2: On temporizzato
Ingressi	1 (pulsante NA o interruttore)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

MCU-L2-200

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata.
Alimentazione 110/240Vac. Due uscite potenza max 500W (230V) ciascuna. Ricevente radio 433,92MHz.
Due ingressi filari settabili come pulsante o interruttore.








Codice	MCU-L2
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	2 x Max 500W
Funzione	Modo 1: On/Off Modo 2: On temporizzato
Ingressi	2 (pulsante NA o interruttore)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

MCU-L1/ONE

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata.
Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita di potenza max 250W (230V). Ricevente radio 433,92MHz.
Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore.
Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.








Codice	MCU-L1/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 250W
Funzione	On/Off
Ingressi	1 (pulsante NA o interruttore)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

CONTROLLO CARICHI 230Vac
ON-OFF

MCU-L2/ONE

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata. Alimentazione 110/240Vac. 2 uscite di potenza max 200W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari settabili come pulsanti o interruttori. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.






230V Input | Load 230 V Output | ON - OFF | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	MCU-L2/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	2 x Max 200W
Funzione	On/Off
Ingressi	2 (pulsante NA o interruttore)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

TOP-L2

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata. Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita di potenza max 2000W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare.






230V Input | Load 230 V Output | ON - OFF | Wired | Radio RF

Codice	TOP-L1
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 2000W
Funzione	On/Off
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174X46X35

TOP-L2/ONE

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata. Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita di potenza max 2000W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.





230V Input | Load 230 V Output | ON - OFF | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal


Codice	TOP-L1/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 2000W
Funzione	On/Off
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174X46X35

CONTROLLO CARICHI 230Vac
ON-OFF

LOGIC-400



Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata o motore. Alimentazione 230Vac. Uscite: 4 carichi o 2 motori, potenza massima per uscita 3000W (max totale 6000W). 4 ingressi filari.

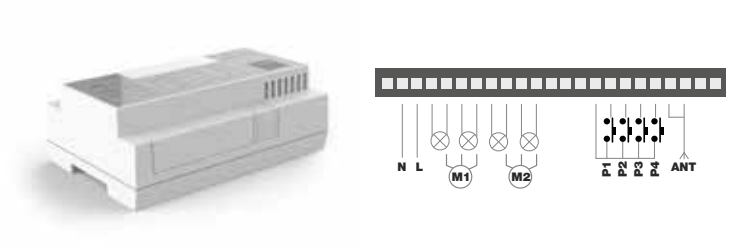


Codice	LOGIC-400
Alimentazione	Da rete 230 Vac
Uscita	4 x Max 3000W Max totale 6000W (4 luci o 2 motori a 3 fili con finecorsa)
Funzione	Modo 1: On/Off Modo 2: Apre/Stop/Chiude
Ingressi	4 pulsanti NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	140X90X45 mm (barra DIN 8 moduli)

LOGIC-400/ONE



Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata o motore. Alimentazione 230Vac. Uscite: 4 carichi, potenza massima per uscita 3000W (max totale 6000W). 4 ingressi filari.
Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App.

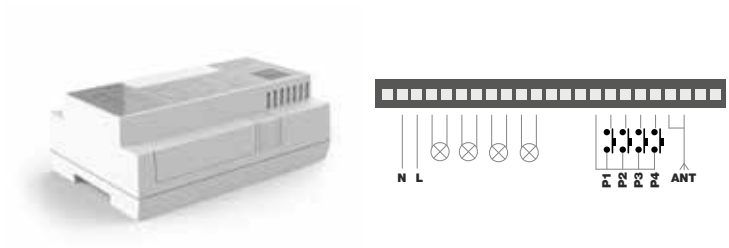

Codice	LOGIC-400/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	4 x Max 3000W Max totale 6000W
Funzione	On/Off
Ingressi	4 pulsanti NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	140X90X45 mm (barra DIN 8 moduli)


CONTROLLO CARICHI 230Vac
DIMMER A TAGLIO DI FASE



MCU-DM150

Dimmer a taglio di fase. Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per lampade alogene, resistive, Led dimmerabili e driver dimmerabili Leading/Trailing edge. Potenza minima 4 W, massima 150W. Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari pulsante NA impostabili anche con funzione di spegnimento graduale in un'ora.






Codice	MCU-DM150
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Min 4 W - Max 150W Carichi resistivi, lampade alogene e Led dimmerabili
Funzione	Dimmer
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm



MCU-DM/ONE

Dimmer a taglio di fase. Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per lampade alogene, resistive, Led dimmerabili e driver dimmerabili Leading/Trailing edge. Potenza minima 4 W, massima 150W. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare pulsante NA. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.





Codice	MCU-DM/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Min 4 W - Max 150W Carichi resistivi, lampade alogene e Led dimmerabili
Funzione	Dimmer
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

CONTROLLO DRIVER LED
GESTIONE DRIVER CON INGRESSO 0-1/10V



TOP-0110

Centrale di comando con funzionalità dimmer per driver con ingresso 0-1/10V. Alimentazione 230Vac. 1 uscita potenza max 2000W (relè integrato).
Ricevente radio 433,92MHz. 1 ingresso filare.



Codice	TOP-0110
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Settabile 0-10V o 1-10V 230Vac relè Max 2000W
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm




TOP-0110/ONE

Centrale di comando con funzionalità dimmer per driver con ingresso 0-1/10V. Alimentazione 230Vac. 1 uscita potenza max 2000W (relè integrato). Ricevente radio 433,92MHz. 1 ingresso filare. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.



Codice	TOP-0110/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Settabile 0-10V o 1-10V 230Vac relè Max 2000W
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm

COLLEGAMENTI TOP-0110 E TOP-0110/ONE

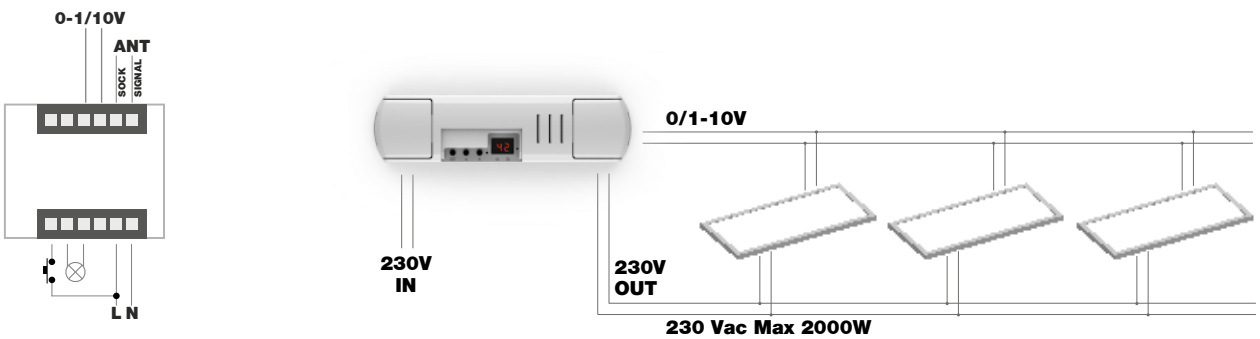


CONTROLLO DRIVER LED
INTERFACCIA PUSH



MCX-PUSH

Centrale di comando con funzionalità push-dim.
Alimentazione 230Vac. 1 uscita per gestire la dimmerazione di dispositivi con ingresso push. Ricevente radio 433,92MHz.
Un ingresso filare.





Codice	MCU-PUSH
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Contatto pulito Max 5A
Funzione	Dimmer
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

CONTROLLO DRIVER LED
GESTIONE DRIVER CON INGRESSO DALI





TOP-DL20

Interfaccia di comando per il controllo di driver con ingresso DALI (Max 20 dispositivi, comando broadcast). Alimentazione 230Vac. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare.



Codice	TOP-DL20
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Segnale DALI Broadcast
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Numero max driver DALI	20
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm

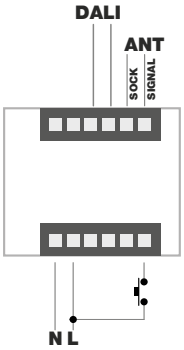

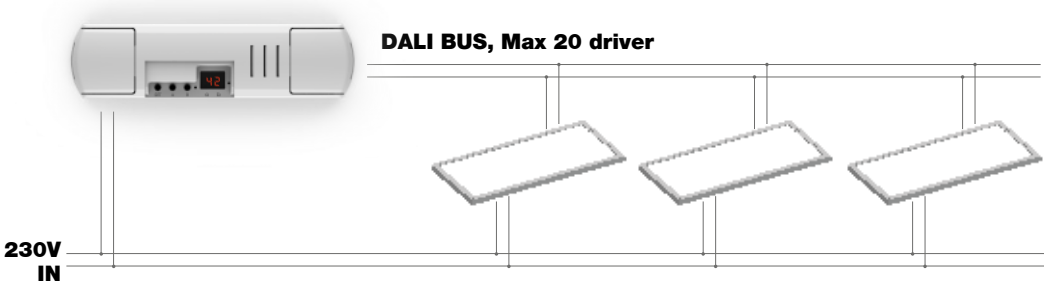

CONTROLLO DRIVER LED
GESTIONE DRIVER CON INGRESSO DALI





TOP-DL20/ONE

Interfaccia di comando per il controllo di driver con ingresso DALI (Max 20 dispositivi, comando broadcast). Alimentazione 230Vac. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.



Codice	TOP-DL20/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Segnale DALI Broadcast
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione, memo ultimo livello intensità
Numero max driver DALI	20
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm

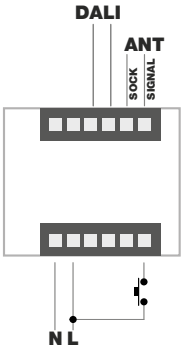

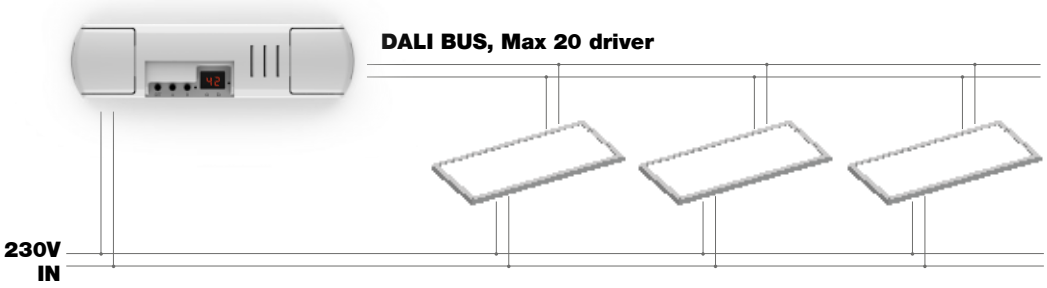


CONTROLLO LED IN CORRENTE COSTANTE
DIMMER, RGB LED 350-500-700-900mA

TOP-A/0307 - TOP-A/0509



Centrale di comando con funzionalità dimmer.
Alimentazione da 12 a 36Vdc. Tre uscite per gestire led incorrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Ricevente radio 433,92MHz.Tre ingressi filari.
Uscita per extender di potenza.



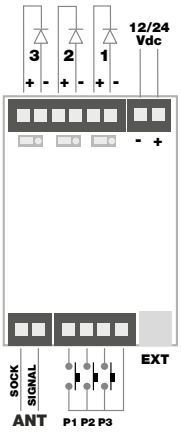


Codice	TOP-A/0307	TOP-A/0509
Alimentazione	12-36Vdc	
Uscita settabile	3 x 350/700mA	3 x 500/900mA
Funzione	Dimmer	
Ingressi	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3	
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.	
N° Trasmettitori Prog.	30	
Frequenza radio	433.920 MHz ISM	
Grado di protezione	IP20	
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C	
Dimensioni	174x46x35	

TOP-A/0307RGB - TOP-A/0509RGB



Centrale di comando con funzionalità dimmer e controllo colore.
Alimentazione da 12 a 36Vdc. Tre uscite per gestire led RGB in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Ricevente radio 433,92MHz.
Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.



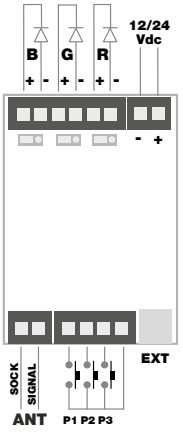

Codice	TOP-A/0307RGB	TOP-A/0509RGB
Alimentazione	12-36Vdc	
Uscita settabile	3 x 350/700mA	3 x 500/900mA
Funzione	RGB	
Animazioni	Ciclo dinamico con 7 varianti cromatiche e 7 velocità impostabili	
Ingressi	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3	
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.	
N° Trasmettitori Prog.	30	
Frequenza radio	433.920 MHz ISM	
Grado di protezione	IP20	
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C	
Dimensioni	174x46x35	

CONTROLLO LED IN CORRENTE COSTANTE
DIMMER, RGB LED 350-500-700-900mA

PLANO-MASTER

Centrale per controllo led universale, alimentazione 12-24 Vdc.
Software selezionabile:
1. Dimmer mono-canale (4 uscite in parallelo),
2. CCT bianco dinamico,
3. RGB,
4. RGBW 4 modalità di comando: 1. Filare push (1 ingresso),
2. Radio RF, 3. Comando remoto WiFi con App iOS e Android,
4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.
Utilizzato in abbinamento a Top-V8/EXT4 e Top-A/EXT4.



12-24 Vdc Input | Dimmer | CCT | RGB/W | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	PLANO-MASTER
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	Cavo con connettore per Top-EXT4
Funzione sezionabile	Modo 1: Dimmer Modo 2: W=50%CW + 50%WW Modo 3: W=100%CW + 100%WW Modo 4: RGB (W=RGB) Modo 5: RGBW (W=W) Modo 6: RGBW (W=W+RGB)
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80X80X16

TOP-A/EXT4

Extender di potenza per centrali serie TOP/A e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master.Alimentazione 12-36 Vdc. 4 uscite per gestire led RGB in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). E' possibile collegare fino a 7 TOP-A/4EXT per ogni centrale Master.
Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.



12-24 Vdc Input | RGB CC LED Output | Extender

Codice	TOP-A/0307EXT4	TOP-A/0509EXT4
Alimentazione	12-36Vdc	
Uscita settabile	4 x 350/700mA	4 x 500/900mA
Grado di protezione	IP20	
Temp. di funzionamento	-20 +55 °C	
Dimensioni	174x46x35	

CAVI DI COLLEGAMENTO PER TOP EXTENDER

Codice: WI-TOP30
Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.


Codice: WI-TOP500
Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

Codice: WI-TOP100
Cavo di collegamento. Lunghezza100 cm.

Codice: WI-TOP1000
Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.


CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
DIMMER LED 12-24Vdc

MCX-V6




Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 24Vdc. Un'uscita per gestire led in tensione costante 12-24Vdc, max 6A. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare.






Codice	MCX-V6
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	1 x Led 12-24 Vdc - Max 6A Max72W(12V), Max144W(24V)
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

MCX-V6/C



Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 24Vdc. Un'uscita per gestire led in tensione costante 12-24Vdc, max 6A. Un ingresso filare. Comando solo filare, non radio.





Codice	MCX-V6/C
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	1 x Led 12-24 Vdc - Max 6A Max72W(12V), Max144W(24V)
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione
Ingressi	1 pulsante NA
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm


CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
DIMMER LED 12-24Vdc

PLANO-V5




Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 24Vdc. Un'uscita per gestire led in tensione costante 12-24Vdc, max 5A. Ricevente radio 433,92MHz. Comando solo radio, non filare.






Codice	PLANO-V5
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	1 x Led 12-24 Vdc - Max 5A Max60W(12V), Max120W(24V)
Funzione	Dimmer
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16 mm

PLANO-V5/4BLE




Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 24Vdc. 4 uscite per gestire led in tensione costante 12-24Vdc Potenza max 3A/uscita, max totale 5A. Ricevente radio 433,92MHz. Modulo Bluetooth integrato per il controllo tramite App OneBlue.






Codice	PLANO-V5/4BLE
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 3A (36W a 12V, 72W a 24V) Potenza max totale: 5A (60W a 12V, 120W a 24V)
Funzione	Dimmer
N° Trasmettitori Programmabili	30
Wireless Smart	Bluetooth 2,4GHz
Controllo Smart	App OneBlue
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16 mm

PLANO-V5/RGBW/BLE



Centrale di comando per led in tensione costante RGB e RGBW. Controllo colore e cicli dinamici con 7 varianti colore e 7 velocità. Alimentazione da 12 a 24Vdc. 4 uscite max 3A per uscita (R,G,B,W), max totale 5A. Ricevente radio 433,92MHz. Modulo Bluetooth integrato per il controllo tramite App OneBlue.





Codice	PLANO-V5/RGBW/BLE
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc R,G,B,W Potenza max per uscita: 3A Potenza max totale: 5A4V)
Funzione	Modo 1: RGB Modo 2: RGBW (W=W) Modo 3: RGBW (W=W+RGB)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	Bluetooth 2,4GHz
Controllo Smart	App OneBlue
Grado di protezione	App OneBlue
Temperatura di funzionamento	IP20
Dimensioni	80x80x16 mm

CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
DIMMER LED 12-24Vdc

PLANO-V10/4


Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile per controllare da 1 a 4 uscite led monocolore.
2 modalità di comando:
1. Filare push (1 ingresso),
2. Radio RF.




12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Dimmer | Wired | Radio RF

Codice	PLANO-V10/4
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione sezionabile	Modo 1: 1 canale Modo 2: 2 canali Modo 3: 3 canali Modo 4: 4 canali
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80X80X16

1 canale




2 canali






3 canali



4 canali



CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
DIMMER LED 12-24Vdc




PLANO-ONE/4

Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile per controllare da 1 a 4 uscite led monocolore.
4 modalità di comando:
1. filare push (1 ingresso),
2. Radio RF,
3. Comando remoto WIFi con App iOS e Android,
4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.




Codice	PLANO-ONE/4
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione sezionabile	Modo 1: 1 canale Modo 2: 2 canali Modo 3: 3 canali Modo 4: 4 canali
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80X80X16

1 canale




2 canali






3 canali



4 canali



CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
UNIVERSALE PER LED 12-24Vdc MONO-COLORE, RGB/W E CCT

12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | RGBW LED Output | CCT LED Output | Dimmer | CCT | RGB/W | Wired | Radio RF


PLANO-V10/UNI

Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile:
1. Dimmer mono-canale (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A),
2. CCT bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A),
3. RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A),
4. RGBW (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A).
2 modalità di comando: 1. filare push (1 ingresso), 2. Radio RF.


Codice	PLANO-V10/UNI
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione selezionabile	Modo 1: Dimmer Modo 2: W=50%CW + 50%WW Modo 3: W=100%CW + 100%WW Modo 4: RGB (W=RGB) Modo 5: RGBW (W=W) Modo 6: RGBW (W=W+RGB)
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80X80X16



Dimmer mono-colore




CCT







RGB



RGBW



CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
UNIVERSALE PER LED 12-24Vdc MONO-COLORE, RGB/W E CCT

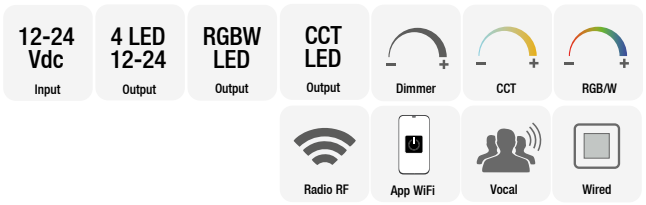

PLANO-ONE


Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile:
1. Dimmer mono-canale (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A),
2. CCT bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A),
3. RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A),
4. RGBW (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A).
4 modalità di comando: 1. Filare push (1 ingresso), 2. Radio RF, 3. Comando remoto WiFi con App iOS e Android, 4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.

Codice	PLANO-ONE
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione selezionabile	Modo 1: Dimmer Modo 2: W=50%CW + 50%WW Modo 3: W=100%CW + 100%WW Modo 4: RGB (W=RGB) Modo 5: RGBW (W=W) Modo 6: RGBW (W=W+RGB)
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80X80X16







Dimmer mono-colore




CCT



RGB



RGBW




CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
DIMMER LED 12-24Vdc

TOP-V24/4

12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Dimmer | Wired | Radio RF

Dimmer multicanale per Led in tensione costante. Alimentazione da 12 a 24Vdc. Quattro uscite max 8A per uscita e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.



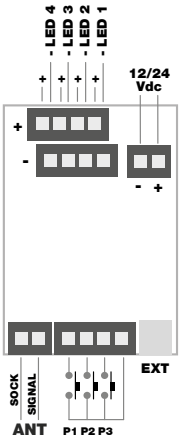


Codice	TOP-V24/4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Funzione	Dimmer
Ingressi	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 Mhz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

TOP-V24/EXT4

12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Extender

Extender di potenza per centrali serie TOP/V8 e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master.Alimentazione 12-24 Vdc. 4 uscite per led in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale. E' possibile collegare fino a 10 TOP-V8/4EXT per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.





Codice	TOP-V24/EXT4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

CAVI DI COLLEGAMENTO PER TOP EXTENDER

Codice: WI-TOP30
Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

Codice: WI-TOP500
Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

Codice: WI-TOP100
Cavo di collegamento. Lunghezza100 cm.


Codice: WI-TOP1000
Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.

CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
GESTIONE LED 12-24Vdc CCT - BIANCO DINAMICO

TOP-ONE/4



Centrale di comando per controllo CCT (Temperatura luce bianca) per led in tensione costante. Alimentazione da 12 a 36Vdc. Quattro uscite max 8A per uscita (CW1,WW1,CW2,WW2) e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

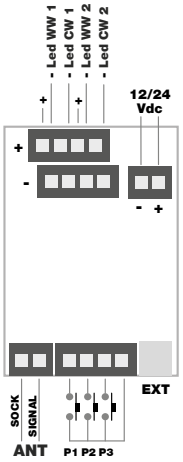


12-24 Vdc Input | CCT LED Output | CCT | Wired | Radio RF

Codice	TOP-ONE/4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc - 2 Canali CCT Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Funzione	Controllo CCT
Ingressi	3 pulsanti NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

TOP-V24/EXT4

Extender di potenza per centrali serie TOP/V8 e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master.Alimentazione 12-24 Vdc. 4 uscite per led in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale. E' possibile collegare fino a 10 TOP-V8/4EXT per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.





12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Extender

Codice	TOP-V24/EXT4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

CAVI DI COLLEGAMENTO PER TOP EXTENDER

Codice: WI-TOP30
Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

Codice: WI-TOP500
Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

Codice: WI-TOP100
Cavo di collegamento. Lunghezza100 cm.


Codice: WI-TOP1000
Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.

CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
RGB-RGBW 12-24Vdc

TOP-V24/UNI

Centrale di comando con funzionalità dimmer e controllo colore per led in tensione costante RGB e RGBW. Alimentazione da 12 a 24Vdc. Quattro uscite max 8A per uscita (R,G,B,W) e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.



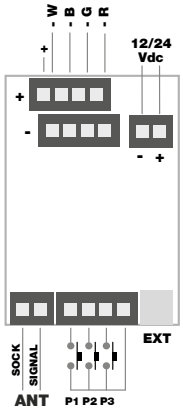


12-24 Vdc Input | RGBW LED Output | RGB/W | Wired | Radio RF

Codice	TOP-V24/UNI
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc R,G,B,W Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Funzione	Modo1: RGB (W= RGB) Modo2: RGBW (W=W) Modo3: RGBW (W+RGB)
Ingressi	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3
Animazioni	Ciclo dinamico con 6 varianti cromatiche e 6 velocità impostabili
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 Mhz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

TOP-V24/EXT4

Extender di potenza per centrali serie TOP-V8 e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master.Alimentazione 12-24 Vdc. 4 uscite per led in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale. E' possibile collegare fino a 10 TOP-V8/4EXT per ogni centrale Master.
Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.





12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Extender

Codice	TOP-V24/EXT4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

CAVI DI COLLEGAMENTO PER TOP EXTENDER

Codice: WI-TOP30
Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

Codice: WI-TOP500
Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

Codice: WI-TOP100
Cavo di collegamento. Lunghezza100 cm.


Codice: WI-TOP1000
Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.

CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
LED RGB-RGBW 12-24Vdc

TOP-ONE

Centrale di comando con funzionalità dimmer e controllo colore per led in tensione costante RGB e RGBW. Alimentazione da 12 a 24Vdc. Quattro uscite max 8A per uscita (R,G,B,W) e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.



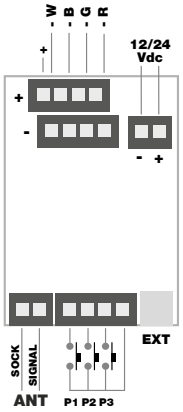


12-24 Vdc Input | RGBW LED Output | RGB/W | Wired | Radio RF

Codice	TOP-ONE
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc R,G,B,W Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Funzione	Modo1: RGB (W= RGB) Modo2: RGBW (W=W) Modo3: RGBW (W+RGB)
Ingressi	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3
Animazioni	Ciclo dinamico con 6 varianti cromatiche e 6 velocità impostabili
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 Mhz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

TOP-V24/EXT4

Extender di potenza per centrali serie TOP/V8 e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master.Alimentazione 12-24 Vdc. 4 uscite per led in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale. E' possibile collegare fino a 10 TOP-V8/4EXT per ogni centrale Master.
Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.





12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Extender

Codice	TOP-V24/EXT4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

CAVI DI COLLEGAMENTO PER TOP EXTENDER

Codice: WI-TOP30
Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

Codice: WI-TOP500
Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.


Codice: WI-TOP100
Cavo di collegamento. Lunghezza100 cm.

Codice: WI-TOP1000
Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.

CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
CENTRALI MINIATURIZZATE PER PROFILI LED

LINEAR TDIM/BA8

Centrale miniaturizzata per inserimento su profilo led.
Controllo led monocolore con pulsante touch.
Alimentazione 12-24Vdc.

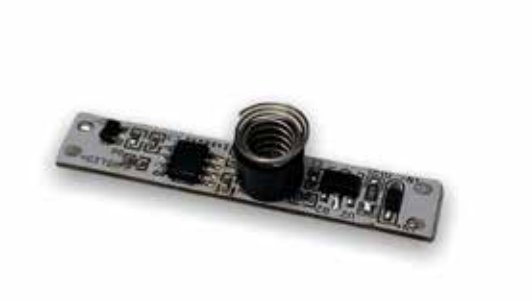

Codice	LINEAR-TDIM/BA8
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	max 3A (36W a 12V, 72W a 24V)
Funzioni	On/Off, Dimmer
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	46X8mm



LINEAR-PIR100

Centrale miniaturizzata per inserimento su profilo led.
Controllo led monocolore con accensione automatica con sensore di movimento e spegnimento a tempo.
Alimentazione 12-24Vdc.



Codice	LINEAR-PIR100
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	max 6A (72W a 12V, 144W a 24V)
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	47X9mm



LINEAR-IR100

Centrale miniaturizzata per inserimento su profilo led.
Controllo led monocolore con azionamento IR.
Alimentazione 12-24Vdc.



Codice	LINEAR-IR100
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	max 5A (60W a 12V, 120W a 24V)
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	47X9mm



PS-COM

Alimentatore compatto 230Vac-24Vdc



PROTEZIONE ALL'ACQUA

IP67

PS-COM

Alimentatore impermeabile, adatto all'uso in ambienti asciutti e umidi.

PS-COM-320-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 320W, dimensioni 40x250x30.



PS-COM-200-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 200W, dimensioni 37x172x21.



PS-COM-100-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 100W, dimensioni 26x129x20.



PS-COM-30-24

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in uscita 30W, dimensioni 26x100x20.




PS-COM-30-24

ALIMENTATORE IP67 PER LED IN TENSIONE COSTANTE



- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni ridotte, facilità di installazione
- Design IP67 per installazioni interne o esterne
- Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
- Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
- Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
- Ampiamente utilizzato nell'illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT (tecnologie dell'informazione).

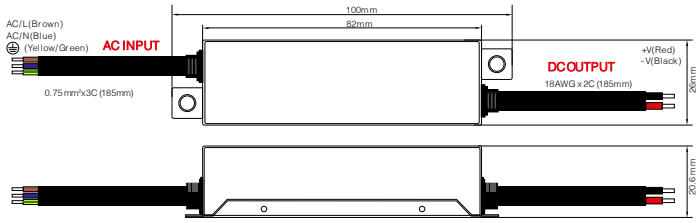


Tensione nominale	24VDC
Intervallo di tensione	24VDC ± 0.6VDC
Corrente massima	Max 1.25A
Potenza massima	Max 30W
Intervallo di potenza	0~30W
Ripple e Rumore	≤ 240mV
Regolazione di linea	±1%
Regolazione di carico	±1%
Tempo di avvio	600ms/230VAC 850ms/115VAC
Tempo di salita	11ms/230VAC 11ms/115VAC
Tempo di mantenimento	19ms/230VAC 10ms/115VAC
Tensione di ingresso	100-264Vac
Frequenza	50/60Hz
Corrente di ingresso	0.18A/230Vac o 0.36A/115Vac
Fattore di potenza	PF>0.96/230Vac, a pieno carico; PF>0.99/115Vac, a pieno carico
Consumo a vuoto	<0.5W
THD	≤10% at 230Vac, a pieno carico; ≤8% at 115Vac, a pieno carico
Efficienza (Tipica)	87%
Corrente di spunto	50A/230VAC
Capacità di controllo dei picchi	L,N:2KV L,N-PE:4KV
Corrente di dispersione	Max. 0.5mA
Temperatura di esercizio	ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C
Umidità di lavoro	20 ~ 99%RH, condensing (Waterproof)
Temperatura di conservazione	-40°C ~ 80°C, 10~95%RH
Vibrazione	10–500 Hz, 2 G, 12 min per ciclo, per un periodo totale di 72 min lungo ciascun asse X, Y e Z
Sovratemperatura	Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al raffreddamento della temperatura, il ripristino dell'alimentazione ne consente il riavvio.
Protezione da sovratensione	Tensione di uscita ≥110%–160%, spegnimento dell'uscita; al cessare dell'anomalia, il ripristino dell'alimentazione ne consente il recupero.
Protezione da sovraccarico	Spegnimento dell'uscita quando il carico di corrente ≥110%–150%; recupero automatico.
Protezione da cortocircuito	Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente una volta eliminato il guasto.
Rigidità dielettrica	I/P-O/P:2500Vac
Resistenza di isolamento	I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH
Standard di sicurezza	IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67
Emissione EMC	EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009; EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013
Immunità EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

PS-COM-100-24

ALIMENTATORE IP67 PER LED IN TENSIONE COSTANTE



- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni ridotte, facilità di installazione
- Design IP67 per installazioni interne o esterne
- Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
- Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
- Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
- Ampiamente utilizzato nell'illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT (tecnologie dell'informazione)

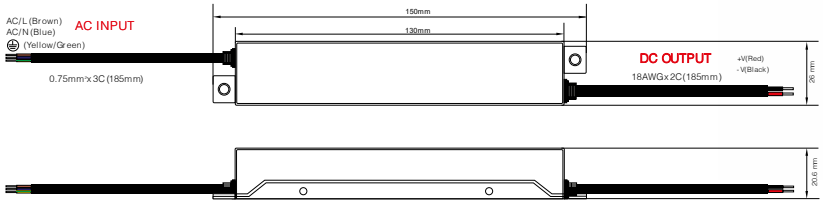


Tensione nominale	24VDC
Intervallo di tensione	24VDC±0.6VDC
Corrente massima	Max 4.2A
Potenza massima	Max 100W
Intervallo di potenza	0~100W
Ripple e Rumore	≤ 240mV
Regolazione di linea	±1%
Regolazione di carico	±1%
Tempo di avvio	600ms/230VAC 850ms/115VAC
Tempo di salita	11ms/230VAC 11ms/115VAC
Tempo di mantenimento	19ms/230VAC 10ms/115VAC
Tensione di ingresso	100-264Vac
Frequenza	50/60Hz
Corrente di ingresso	0.2A/230Vac or 0.41A/115Vac
Fattore di potenza	PF>0.99/115Vac, a pieno carico
Consumo a vuoto	<0.5W
THD	≤8% at 115Vac, a pieno carico
Efficienza (Tipica)	94%
Corrente di spunto	50A/230VAC
Capacità di controllo dei picchi	L,N:1KV L,N-PE:4KV
Corrente di dispersione	Max. 0.5mA
Temperatura di esercizio	ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C
Umidità di lavoro	20 ~ 99%RH, condensing(Waterproof)
Temperatura di conservazione, umidità	-40°C ~ 80°C, 10~95%RH
Vibrazione	10–500 Hz, 2 G, 12 min per ciclo, per un periodo totale di 72 min lungo ciascun asse X, Y e Z.
Sovratemperatura	Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al raffreddamento della temperatura, il ripristino dell'alimentazione ne consente il riavvio.
Protezione da sovratensione	Tensione di uscita ≥110%–160%, spegnimento dell'uscita; al cessare dell'anomalia, il ripristino dell'alimentazione ne consente il recupero.
Protezione da sovraccarico	Spegnimento dell'uscita quando il carico di corrente ≥110%–150%; recupero automatico.
Protezione da cortocircuito	Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente una volta eliminato il guasto.
Rigidità dielettrica	I/P-O/P:3750Vac
Resistenza di isolamento	I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH
Standard di sicurezza	IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67
Emissione EMC	EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009; EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013
Immunità EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

PS-COM-200-24

ALIMENTATORE IP67 PER LED IN TENSIONE COSTANTE



- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni ridotte, facilità di installazione
- Design IP67 per installazioni interne o esterne
- Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
- Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
- Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
- Ampiamente utilizzato nell'illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT (tecnologie dell'informazione)

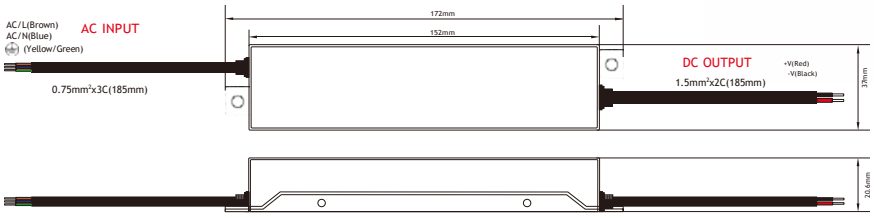


Tensione nominale	24VDC
Intervallo di tensione	24VDC± 0.6VDC
Corrente massima	Max 8.3A
Potenza massima	Max 200W
Intervallo di potenza	0~200W
Ripple e Rumore	≤ 240mV
Regolazione di linea	±1%
Regolazione di carico	±1%
Tempo di avvio	600ms/230VAC - 850ms/115VAC
Tempo di salita	11ms/230VAC
Tempo di mantenimento	19ms/230VAC
Tensione di ingresso	100-264Vac
Frequenza	50/60Hz
Corrente di ingresso	2.2~0.8A
Fattore di potenza	PF>0.96/230Vac, a pieno carico;
Consumo a vuoto	<0.05W
THD	≤10% at 230Vac, a pieno carico;
Efficienza (Tipica)	89%
Corrente di spunto	70A/230VAC
Capacità di controllo dei picchi	L,N:2KV L,N-PE:4KV
Corrente di dispersione	Max. 0.5mA
Temperatura di esercizio	ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C
Umidità di lavoro	20 ~ 99%RH, condensing (Waterproof)
Temperatura di conservazione, umidità	-40°C ~ 80°C, 10~95%RH
Vibrazione	10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes.
Sovratemperatura	Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al termine del raffreddamento, il dispositivo si riattiva automaticamente.
Protezione da sovratensione	Tensione di uscita ≥110%-160%: spegnimento dell'uscita; al termine dell'anomalia, il dispositivo si riattiva automaticamente.
Protezione da sovraccarico	Spegnimento dell'uscita quando il carico di corrente ≥110%~150%; si riattiva automaticamente.
Protezione da cortocircuito	Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente dopo l'eliminazione del guasto.
Rigidità dielettrica	I/P-O/P:3750Vac
Resistenza di isolamento	I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH
Standard di sicurezza	IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67
Emissione EMC	EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013
Immunità EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

PS-COM-320-24

ALIMENTATORE IP67 PER LED IN TENSIONE COSTANTE



- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni ridotte, facilità di installazione
- Design IP67 per installazioni interne o esterne
- Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
- Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
- Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
- Ampiamente utilizzato nell'illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT (tecnologie dell'informazione)

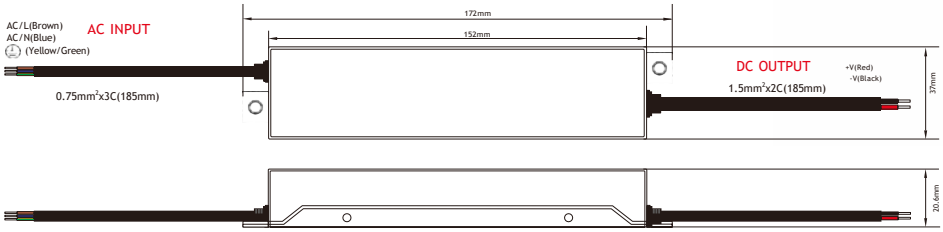

Tensione nominale	24VDC
Intervallo di tensione	24VDC ± 0.6VDC
Corrente massima	Max 8.3A
Potenza massima	Max 300W
Intervallo di potenza	0~300W
Ripple e Rumore	≤ 600mV
Regolazione di linea	±1%
Regolazione di carico	±1%
Tempo di avvio	5s/230VAC 500ms/115VAC
Tempo di salita	11ms/230VAC
Tempo di mantenimento	19ms/230VAC
Tensione di ingresso	100-264Vac
Frequenza	50/60Hz
Corrente di ingresso	0.16A/230Vac or 0.32A/115Vac
Fattore di potenza	PF>0.96/230Vac, a pieno carico;
Consumo a vuoto	<0.6W
THD	≤10% at 230Vac,a pieno carico;
Efficienza (Tipica)	94%
Corrente di spunto	70A/230VAC
Capacità di controllo dei picchi	L,N:2KV L,N-PE:4KV
Corrente di dispersione	Max. 0.5mA
Temperatura di esercizio	ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C
Umidità di lavoro	20 ~ 99%RH, condensing (Waterproof)
Temperatura di conservazione, umidità	-40°C ~ 80°C, 10~95%RH
Vibrazione	10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes.
Sovratemperatura	Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al termine del raffreddamento, il dispositivo si riattiva automaticamente.
Protezione da sovratensione	Tensione di uscita ≥110%-160%: spegnimento dell'uscita; al termine dell'anomalia, il dispositivo si riattiva automaticamente.
Protezione da sovraccarico	Corrente di carico110%-150%, ridurre gradualmente la tensione di uscita, fino alla chiusura, può essere ripristinata automaticamente
Protezione da cortocircuito	Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente dopo l'eliminazione del guasto.
Rigidità dielettrica	I/P-O/P:3750Vac
Resistenza di isolamento	I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH
Standard di sicurezza	IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67
Emissione EMC	EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013
Immunità EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

CONTROLLO TENDE E TAPPARELLE

PERSIANE E VENEZIANE

TENDE DA INTERNO,
A RULLO O ORIZZONTALI





CONTROLLO MOTORI 230Vac
MOTORI PER TENDE/TAPPARELLE

MCX-M500



Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari.



Codice	MCX-M500
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Apre/Stop/Chiude
Ingressi	2 pulsanti NA impostabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

MCX-M/ONE




Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.



Codice	MCX-M/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Apre/Stop/Chiude
Ingressi	2 pulsanti NA impostabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	45x57x26 mm


CONTROLLO MOTORI 230Vac
MOTORI PER TENDE/TAPPARELLE

TOP-M500/4



Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac. 4 uscite per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari.



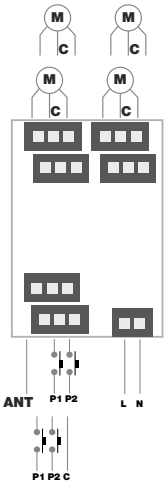


Codice	TOP-M500/4
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	4 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Apre/Stop/Chiude
Ingressi	4 ingressi impostabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35mm

TOP-M500/4ONE



Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac. 4 uscite per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. 4 ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.



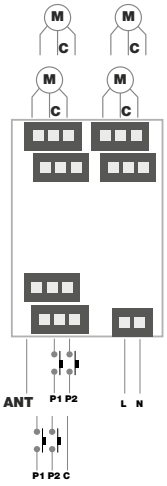


Codice	TOP-M500/4ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	4 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Apre/Stop/Chiude
Ingressi	4 ingressi impostabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35mm

CONTROLLO MOTORI 230Vac
MOTORI PER TENDE VENEZIANE

MCX-MVE

Centrale di comando con funzionalità motore per la gestione di tende veneziane con controllo dell'inclinazione o dell'apertura/chiusura completa. Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari.






230 V Input | Load 230 V Output | Motors | Wired | Radio RF

Codice	MCX-MVE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Apre/Stop/Chiude
Ingressi	2 pulsanti NA impostabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm

MCX-MVE/ONE

Centrale di comando con funzionalità motore per la gestione di tende veneziane con controllo dell'inclinazione o dell'apertura/chiusura completa. Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.





230 V Input | Load 230 V Output | Motors | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	MCX-MVE/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	1 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa
Funzione	Apre/Stop/Chiude
Ingressi	2 pulsanti NA impostabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	45x57x26 mm


CONTROLLO MOTORI 230Vac
MOTORI PER TENDE A BRACCI E SOFFITTI RETRAIBILI

TDM-230/1MG

Centrale di comando con funzionalità motore.
Alimentazione 110/240Vac.
2 uscite per gestire motori tubolari 230V con finecorsa integrato in modalità sincronizzata o indipendente.
Ricevente radio 433,92MHz. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.
Ingressi per sensori meteo e comando push.








Codice	TDM-230/1MG
Alimentazione	230 Vac
Motori	1 x Max 600W
Ingressi di comando	Dispositivi di comando e sicurezza
Frequenza radio	433,920/868 MHz ISM (per ordinare la versione a 868 MHz, aggiungere /8 al codice)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	198x92x47 mm

TKM-S230

Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). Alimentazione 240Vac.
4 uscite per gestire motori tubolari 230V con finecorsa integrato. Ricevente radio 433,92MHz.
Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.
Ingressi per sensori meteo e comando push.







Codice	TKM-S230
Alimentazione	230 Vac
Uscita	2 o 4 X Motori 230Vac
Corrente max motore	250W per motori con Micro 350W per motori con elettronica a bordo
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm


Per le versioni con cablaggi, vedi catalogo Outdoor.

CONTROLLO PERGOLE E TENDE DA SOLE

CONTROLLO MOTORE

CONTROLLO TENDE VERTICALI E SOFFITTI MOTORIZZATI

CONTROLLO ILLUMINAZIONE

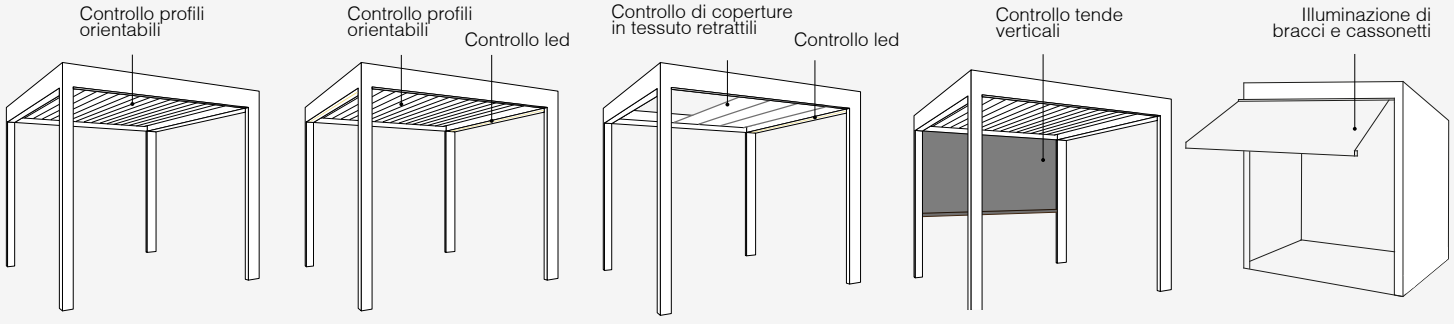





CONTROLLO MOTORI 24Vdc
CENTRALI DI COMANDO PER SOFFITTI ORIENTABILI



PRG-M24/ONE

Centrale di comando per 1 motore 24Vdc per profili orientabili. Ricevente radio 433,92MHz integrata, 2 ingressi filari per comando via pulsante, controllo Smartphone da remoto tramite tecnologia WiFi/ Cloud. Ingressi per sensori meteo sole, pioggia, vento, temperatura.
Alimentazione 24Vdc.



Codice	PRG-M24/ONE
Alimentazione	24 Vdc
Motori	1 x Max 250W
Ingressi di comando	2 pulsanti NA
Sensori meteo via filo	Vento o sole Pioggia - neve
Frequenza radio	433.920MHz
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm




TKM-S

Centrale di comando per 1 motore 24Vdc per profili orientabili. Ricevente radio 433,92MHz integrata, 2 ingressi filari per comando via pulsante, controllo Smartphone da remoto tramite tecnologia WiFi/ Cloud. Ingressi per sensori meteo sole, pioggia, vento, temperatura.
Alimentazione 24Vdc.



Codice	TKM-S
Alimentazione	24Vdc
Uscita	Motore 24Vdc
Alimentatore integrato	/
Corrente max motore	Max 8A
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm

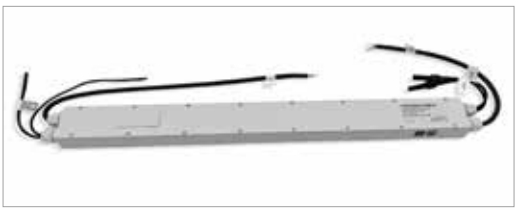

Per le versioni con alimentatore integrato e cablaggi, vedi catalogo Outdoor.

CONTROLLO 2 MOTORI 24Vdc
CENTRALI DI COMANDO PER SOFFITTI ORIENTABILI

TKM/2S

Centrale di comando per 1 o 2 motori 24Vdc sincronizzati per profili orientabili. Ricevente radio 433,92MHz integrata, 2 ingressi filari per comando via pulsante, controllo Smartphone da remoto tramite tecnologia WiFi/ Cloud. Ingressi per sensori meteo sole, pioggia, vento, temperatura. Alimentazione 24Vdc.



12-24 Vdc Input | 24V Motor | Sensors | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	TKM-S/2S
Alimentazione	24Vdc
Uscita	2 motori 24Vdc sincronizzati
Alimentatore integrato	/
Corrente max motore	Max 8A
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm


TKM/2i

Centrale di comando per 1 o 2 motori 24Vdc indipendenti per profili orientabili (esempio: due soffitti affiancati). Ricevente radio 433,92MHz integrata, 2 ingressi filari per comando via pulsante, controllo Smartphone da remoto tramite tecnologia WiFi/ Cloud. Ingressi per sensori meteo sole, pioggia, vento, temperatura. Alimentazione 24Vdc.



12-24 Vdc Input | 24V Motor | Sensors | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	TKM-S/2i
Alimentazione	24Vdc
Uscita	2 motori 24Vdc indipendenti
Alimentatore integrato	/
Corrente max motore	8A
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm

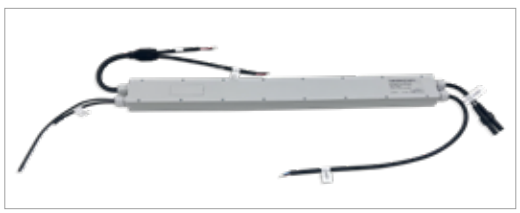


Per le versioni con alimentatore integrato e cablaggi, vedi catalogo Outdoor.

CONTROLLO MOTORI TUBOLARI 230Vac
CENTRALI DI COMANDO PER SOFFITTI ORIENTABILI

TKM-S230

Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). Alimentazione 240Vac.
4 uscite per gestire motori tubolari 230V con finecorsa integrato. Ricevente radio 433,92MHz.
Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.
Ingressi per sensori meteo e comando push.



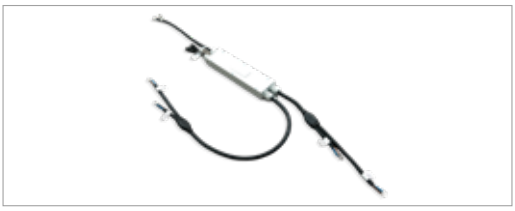

230 V Input | Load 230 V Output | Motors | Sensors | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	TKM-S230
Alimentazione	230 Vac
Uscita	2 o 4 X Motori 230Vac
Corrente max motore	250W Micro 350W Elettronica a bordo
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920/868 MHz ISM
Smart Wireless	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm

Per le versioni con alimentatore integrato e cablaggi, vedi catalogo Outdoor.

SCREEN-M400/ONE

Centrale di comando per 4 motori tubolari 230Vac.
Ricevente radio 433,92MHz integrata.
Tre ingressi filari impostabili per sensori meteo o comandi filari.
Controllo Smartphone da remoto tramite tecnologia Wi-Fi/ Cloud.
Alimentazione 230Vac, alimentatore led non incluso.



230 Vac Input | 230V Motor | Sensors | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	SCREEN-M400/One
Alimentazione	230 Vac
Motori	4 x Max 500W.
Ingressi di comando	3 ingressi impostabili come comando via filo o sensore
Sensori meteo via filo	Vento - pioggia - sole
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm


CONTROLLO MOTORI TUBOLARI 230Vac
CENTRALI DI COMANDO PER SOFFITTI RETRAIBILI

TDM-230

Centrale di comando con funzionalità motore.
Alimentazione 110/240Vac.
2 uscite per gestire motori tubolari 230V con finecorsa integrato in modalità sincronizzata o indipendente.
Ricevente radio 433,92MHz. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.
Ingressi per sensori meteo e comando push.








Codice	TDM-230/W8
Alimentazione	230 Vac
Motori	2 x Max 600W
Ingressi di comando	Dispositivi di comando e sensori
Frequenza radio	868 MHz ISM (433.920 su richiesta)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	198x92x47 mm

CONTROLLO LED
CENTRALI DI COMANDO PER LED 12-24Vdc

TKL-S

Centrale di comando di 4 linee Led indipendenti o sincronizzate in tensione costante. Alimentatore 12-24Vdc. Comando filare, Radio RF, comando remoto tramite Wifi con App iOs o Android, comando vocale compatibile con Google Home o Alexa Amazon.



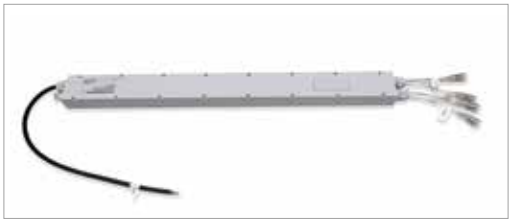

12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Dimmer | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal


Codice	TKL-S
Alimentazione	12/24Vdc
Potenza max su uscite	Max 120W per uscita Max su 4 uscite 240W
Funzione impostabile	Dimmer 4 uscite indipendenti o sincronizzabili
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm

Per le versioni con alimentatore integrato e cablaggi, vedi catalogo Outdoor.

TKL-SRGBW

Centrale di comando di 4 linee Led indipendenti o sincronizzate in tensione costante in modalità RGB, RGB+W, CCT e Mosquilux. Alimentatore 12-24Vdc. Comando filare, Radio RF, comando remoto tramite Wifi con App iOs o Android, comando vocale compatibile con Google Home o Alexa Amazon.



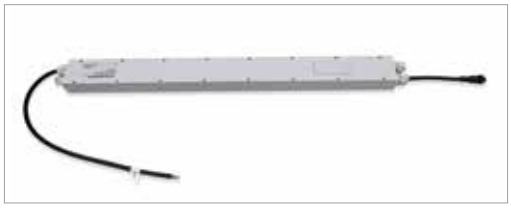

12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | RGB/W | CCT | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	TKL-S/RGBW
Alimentazione	24 Vdc
Alimentatore integrato	250W
Potenza max uscite	Max 120W per uscita Max 4 uscite 250W
Funzione impostabile	RGB, RGBW, CCT, Mosquilux
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x280 mm

Per le versioni con alimentatore integrato e cablaggi, vedi catalogo Outdoor.

CONTROLLO LED IN TENSIONE COSTANTE
DIMMER LED 12-24Vdc

STILO-S

Centrale per controllo di due linee di Led in tensione costante, alimentazione 12-24 Vdc.
3 modalità di comando: 1. Radio RF,
2. Comando remoto WIFi con App iOS e Android,
3. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.



12-24 Vdc Input | 4 LED 12-24 Output | Dimmer | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	STL-S
Alimentazione	24 Vdc
Uscita	1 x Led 24 Vdc Potenza Max: 5A (120W con 24V)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM (868 MHz ISM su richiesta)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	35X28X230mm

STILO-60/100/250

Centrale per controllo di una linea di Led in tensione costante, alimentazione 230Vac con alimentatore integrato.
3 modalità di comando: 1. Radio RF,
2. Comando remoto WIFi con App iOS e Android,
3. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.



230 Vac Input | 4 LED 12-24 Output | Dimmer | Wired | Radio RF | App WiFi | Vocal

Codice	STL-60/100/250
Alimentazione	230 Vac
Alimentatore integrato	60-100-250W
Uscita	1 x Led 24 Vdc Potenza Max: 4A (60W con 24V)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM (868 MHz ISM su richiesta)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	35X28X425mm

CONTROLLO LED IN TENSIONE
ALIMENTAZIONE E CONTROLLO LED 24Vdc





LB-50/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 50W.

LB-DIM50/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 50W.

LB-100/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 100W.

LB-DIM100/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 100W.

LB-150/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 150W.


LB-DIM150/ONE

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 150W.

Codice	LB-50 / -100 / -150 /One	LB-DIM50 / 100 / 150/One
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Alimentatore integrato	50 W / 100W / 150W	50 W / 100W / 150W
Carico	Led 24 Vdc Max 50W	Led 24 Vdc Max 50W
Funzione impostabile	Dimmer 1 uscita, CCT, RGB/W	Dimmer 1, 2, 3, 4 canali
Ingressi	1 pulsante NA	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home, Alexa Amazon	Google home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP55	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm	310x70x80 mm

Per ordinare le versioni solo radio, senza Smart WiFi eliminare "/ONE" dal codice.

COLLEGAMENTI

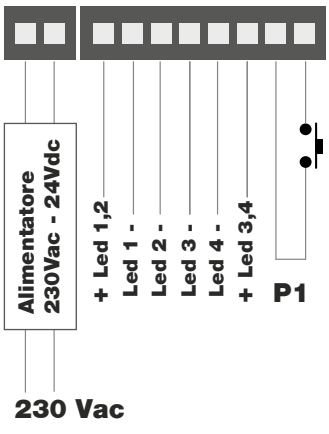

CONTROLLO RISCALDATORI
CENTRALI DI COMANDO PER RISCALDATORI



TDM-230/HE

Centrale di comando per 2 riscaldatori On/Off o per 1 riscaldatore e 1 linea luce 230Vac. Ricevente radio 433,92MHz integrata per controllo tramite App OneSmart. Ingresso per sensori di movimento e temperatura. Alimentazione 230Vac.




Codice	TDM-230/HE
Alimentazione	230 Vac
Riscaldatori	2 x Max 2500W / 1 riscaldatore + 1 linea luce 230Vac
Ingressi di comando	Dispositivi di comando e sensori
Frequenza radio	433,920/868 MHz ISM (per ordinare la versione a 868 MHz, aggiungere /8 al codice)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	198x92x47 mm

ACCESSORI DI COMANDO OPZIONALI



LUMI-MOTION

Sensore di movimento cablato.



MT-T20

Sensore di temperatura, permette di attivare il riscaldatore a una temperatura impostata.

ACCESSORI DI CONTROLLO
SENSORI E RADIOCOMANDI



MT-W

Anemometro.
Sensore velocità del vento con contatto filare 200mA 100Vdc. Lunghezza max cavo di collegamento 4 metri.



MT-R

Pluviometro.
Sensore pioggia filare, alimentazione 230Vac.

TRASMETTITORI CONSIGLIATI




SERIE HOBLO 80

Codice prodotto:
HB80-PRG200.



SERIE KROOM

Codici prodotto:
KROOM-8L, KROOM-1ML,
KROOM-8C.



SERIE ECO

Codici prodotto:
ECO-1L, ECO-6L.

ACCESSORI CABLAGGI



EPA-Y3-59

Connettore a 3 vie IP68 - 3 pin
Diametro cavi 5-9mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni ingombro 155x83mm - diametro 30mm.



EPA-3P-3565

Connettore IP68 - 3 pin.
Diametro cavi 3.5-6.5mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni D24,2mm x 81mm.



EPA-4P-3565

Connettore IP68 - 4 pin.
Diametro cavi 3.5-6.5mm, sezione filo 0.5-2.5mmq.
Dimensioni D24, 2mm x 81mm.



EPA-BOX400

Box IP68 a 4 uscite per cavo con diametro 5-9mm.
Dimensioni ingombro 82 x 124 x 42mm.



EPA-BOX20

Box IP68 a 2 uscite per cavo con diametro 4-8mm.
Dimensioni ingombro 43 x 114 x 30mm.



EPA-TK400

Box IP66 4 uscite per cavo con diametro 5-9mm.
Dimensioni 54 x 280 x 26mm.

CONTROLLO PORTE E CANCELLI

PORTE GARAGE

CANCELLI MOTORIZZATI

PORTE INDUSTRIALI

ELETTRO SERRATURE




AURORA
INDUSTRIAL


CONTROLLO PER CANCELLI E PORTE GARAGE
INTERFACCIA WIRELESS A CONTATTO PULITO

PLANO-LOCK1224



Centrale di comando con funzionalità contatto pulito.
Alimentazione 12/24 Vac/dc.
1 uscita con contatto normalmente aperto.
Ricevente radio 433,92MHz.




Codice	PLANO-LOCK1224
Alimentazione	12-24 Vac/dc
Uscita	Un contatto NO max 1A (Funzione START)
Funzione	Impulso
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16

PLANO-LOCK/ONE



Centrale di comando con funzionalità contatto pulito. Alimentazione 12/24 Vac/dc. 1 uscita con contatto normalmente aperto. Ricevente radio 433,92MHz. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.
Ingresso per finecorsa o spia cancello 12/24V per controllare lo stato del dispositivo (per esempio porta chiusa/porta aperta nel caso di installazione su automazione cancelli e porte garage).





Codice	PLANO-LOCK/ONE
Alimentazione	12-24 Vac/dc
Uscita	Un contatto NO max 1A (Funzione START) Un contatto NC max 1A (Funzione STOP)
Ingressi	2 input settabili con funzione di “stato automazione”
Funzione	Impulso
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16


CONTROLLO PER CANCELLI E PORTE GARAGE
INTERFACCIA WIRELESS A CONTATTO PULITO



PLANO-LOCK2/ONE

Centrale di comando con funzionalità contatto pulito. Alimentazione 12/24 Vac/dc. 2 uscite con contatto normalmente aperto. Ricevente radio 433,92MHz. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Ingresso per finecorsa o spia cancello per controllare lo stato del dispositivo (per esempio porta chiusa/porta aperta nel caso di installazione su automazione cancelli e porte garage).






Codice	PLANO-LOCK2/ONE
Alimentazione	12-24 Vac/dc
Uscita	Due contatti NO max 1A (Funzione START)
Ingressi	2 input settabili con funzione di “stato automazione”
Funzione	Impulso
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16

SENSA-R35/D

Sensore di posizione (verticale/orizzontale) per porta da garage sezionali o basculanti.



Codice	SENSA-R35/D
Alimentazione	Batteria CR2032
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	Diametro 38mm X 17mm

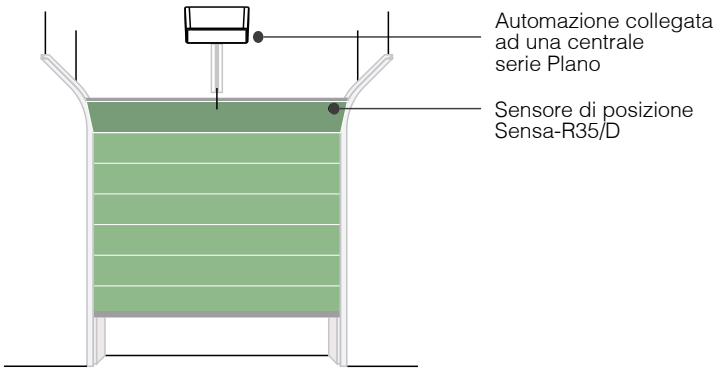


CONTROLLO PER PORTE INDUSTRIALI
INTERFACCIA WIRELESS A TRE CONTATTI PULITI (APRE/STOP/CHIUDE)

Contact NA Output | Impulse | Radio RF | App WiFi | Vocal

PLANO-LOCK3/ONE

Centrale di comando con funzionalità contatto pulito. Alimentazione 12/24 Vac/dc. 3 uscite con contatto normalmente aperto. Ricevente radio 433,92MHz. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Ingresso per finecorsa o spia cancello per controllare lo stato del dispositivo (per esempio porta chiusa/porta aperta nel caso di installazione su automazione cancelli e porte garage).





Codice	PLANO-LOCK3/ONE
Alimentazione	12-24 Vac/dc
Uscita	Un contatto NO max 1A (Funzione APRE) Un contatto NO max 1A (Funzione STOP) Un contatto NO max 1A (Funzione CHIUDE)
Ingressi	2 input settabili con funzione di “stato automazione”
Funzione	Impulso
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16


CONTROLLO PER ELETTROSERRATURE
INTERFACCIA WIRELESS PER ELETTROSERRATURE



PLANO-ELC/ONE

Centrale di comando con funzionalità contatto pulito. Alimentazione 12/24 Vac/dc. 1 uscita con contatto normalmente aperto. Ricevente radio 433,92MHz. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Ingresso per finecorsa per controllare lo stato del dispositivo (per esempio porta chiusa/porta aperta nel caso di installazione su automazione cancelli e porte garage).





Codice	PLANO-ELC/ONE
Alimentazione	12-24 Vac/dc
Uscita	Un contatto NO max 3A (Funzione elettro-serratura)
Ingressi	2 input settabili con funzione di “stato automazione”
Funzione	Impulso
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16

CONTROLLO WIRELESS

RADIOCOMANDI DA PARETE

RADIOCOMANDI PORTATILI

SENSORI DI MOVIMENTO





RADIOCOMANDO PORTATILE

HOBLO



RADIOCOMANDO PORTATILE

KROOM



RADIOCOMANDO DA PARETE

OPTIMA



RADIOCOMANDO PORTATILE

TOUCH



RADIOCOMANDO PORTATILE

LINEA



RADIOCOMANDO PORTATILE

ECO



SENSORI DI MOVIMENTO

TOUCH-1SP
ROUND-1SP
SENSA



SENSORI PER APPLICAZIONI OUTDOOR

LUMI-MOTION
LUMI-TOUCH


HOBLO80

RADIOCOMANDI PORTATILI

DESIGN E FUNZIONALITÀ PER OGNI APPLICAZIONE

Radiocomando multifunzione per controllare, singolarmente o in gruppo, fino a 30 dispositivi elettrici. Disponibile in 9 versioni per un ampio range di utilizzo, con tasti predefiniti o selezionabili in fase di programmazione sulla centrale elettronica, display a sette segmenti e 4 led per la selezione dei canali e dei gruppi. Hoblo80 è un oggetto di design molto resistente e facile da utilizzare grazie la struttura in lega di alluminio cromata, le parti plastiche in policarbonato antiurto e il supporto magnetico a parete. Dimensioni: Diametro 80mm, altezza 13 mm.
Batteria : CR2450. Portata: 100 metri in campo libero, 40 all'interno di edifici.



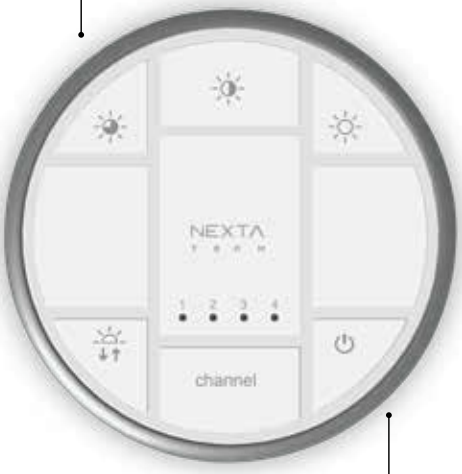

DIMMER Radiocomandi per controllo intensità



HB80-1DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer up/down, scelta intensità intensità 30%-60%-100%. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.



HB80-4DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali + All, funzione On-Off, dimmer up/down, scelta intensità intensità 30%-60%-100%. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

PROGRAMMABILI



HB80-6G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 6 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

HOBL080
RADIOCOMANDI PORTATILI

MULTIFUNZIONE
Radiocomandi per controllo luci e motori Apre-Stop-Chiude



HB80-30D

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 30 canali e 4 gruppi, funzione On-Off, dimmer up/down,apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.



HB80-2L

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 2 canali, funzione On-Off, dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.



HB80-4L

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali + All, funzione On-Off, dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.



HB80-PRG6

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali + All, funzione On-Off, dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW e CCT, controllo ciclo dinamico. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

RGB/W + CCT
Radiocomandi per controllo colore e temperatura della luce



HB80-1C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW e CCT, controllo ciclo dinamico. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.



HB80-4C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali + All, funzione On-Off, dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW e CCT, controllo ciclo dinamico. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

KROOM
RADIOCOMANDI PORTATILI



RADIOCOMANDO PREMIUM MULTIFUNZIONE

Radiocomando portatile 433,92MHz e 868,8MHz
con codifica Rolling Code.
Design elegante e robusto con struttura in zama.
Compatibile con tutte le centrali di comando Nexta Tech,
disponibile nelle versioni a 5 e 13 tasti per la gestione
di 8 dispositivi. Supporto a parete incluso.
Dimensioni 38x140x10mm.





KROOM

RADIOCOMANDI PORTATILI



KROOM-8L

FUNZIONE TASTI

1: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down / Dimmer % per comando luci Apre-Stop-Chiude-Apertura parziale per comando motori

2: Selezione canale 1-8



KROOM-1ML

FUNZIONE TASTI

1: COMANDO MOTORI
Apre-Stop-Chiude

2: COMANDO LUCI
(modalità settabile per comando di 1 o 2 luci)

Modo 1:
Tasto 1 On-Dimmer Up
Tasto 2 Off-Dimmer Down

Modo 2:
Tasto 1 On/Off-Dimmer Luce 1
Tasto 2 On/Off-Dimmer Luce 2



KROOM-8C

FUNZIONE TASTI

1: ON-OFF/Dimmer up - Dimmer down per comando luci
Apre-Stop-Chiude per comando motori

2: Selezione canale 1-8
3: Dimmerazione a step % per luci
Aperture parziali per motori
4: Funzioni per LED RGB (scelta colore/ play-stop ciclo/velocità ciclo/colore ciclo).



Supporto a parete incluso


OPTIMA


RADIOCOMANDI DA PARETE

RADIOCOMANDI WIRELESS PER INSTALLAZIONI FLESSIBILI

Radiocomando da parete disponibile in sette versioni e due tipologie di alimentazione: a batteria con fissaggio a superficie o da linea 230Vac con fissaggio su scatole da incasso di diametro 55 mm o quadrate (UK box). Design minimale ed elegante per essere integrato in qualsiasi ambiente, dotato di tasti meccanici progettati per essere attivati da qualsiasi punto di contatto.

Dimensioni: 80 x 80 mm x h 11 mm. Batteria : CR2450.
Portata: 80 m in campo libero (30m all'interno degli edifici).

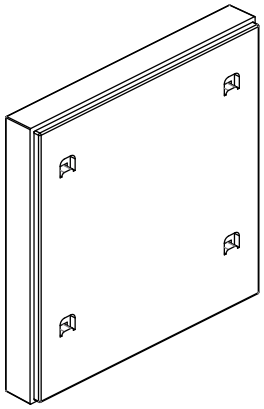

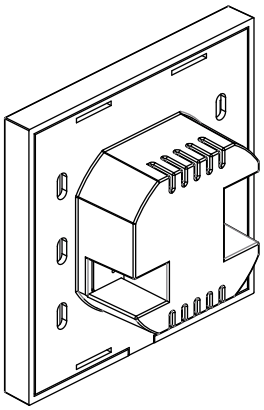






OPTIMA

RADIOCOMANDI DA PARETE

PROGRAMMABILI Radiocomandi con funzione programmabile



OPT-2G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 2 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450

OPT-2G/PW

Versione con alimentazione 230Vac.



OPT-4G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450

OPT-4G/PW

Versione con alimentazione 230Vac.



OPT-8G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 8 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450

OPT-8G/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

DIMMER Radiocomandi per controllo intensità



OPT-1DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer up/down, scelta intensità intensità 25%-50%-75%-100%. Batteria CR2450



OPT-4DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali, funzione On-Off, dimmer. Batteria CR2450

OPT-1DIM/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

OPT-4DIM/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

RGB/W + CCT Radiocomandi per controllo colore e temperatura della luce



OPT-1C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW, memo colore, controllo ciclo dinamico. Batteria CR2450



OPT-1CCT

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali, funzione On-Off, dimmer up/down, dimmer 25%-75%, gestione temperatura luce bianca. Batteria CR2450

OPT-1C/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

OPT-1CCT/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

TOUCH
CONTROLLO TOUCH

Innovativo design miniaturizzato e molte versioni di comando per installazioni wireless flessibili e confortevoli. Le piccole dimensioni permettono una facile applicazione sia a parete sia su elementi di arredo, finestre e mensole.
La banda di frequenza radio di tipo ISM (industrial, scientific and medical) garantisce una trasmissione sicura e un'ottima portata anche attraverso muri portanti. Dimensioni: 40X40X10 mm.





DIMMER Radiocomandi per controllo intensità



TOUCH-1L

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off, dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450.



TOUCH-1DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off e dimmer (con corona touch). Batteria CR2450.

TOUCH
RADIOCOMANDI DA PARETE

DIMMER Radiocomandi per controllo colore e temperatura della luce



TOUCH-1RGBW

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer e selezione colore (con corona touch). Batteria CR2450.



TOUCH-1CCT

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer e selezione temperatura luce bianca (con corona touch). Batteria CR2450.



TOUCH-1C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer, selezione colore, ciclo colore. Batteria CR2450.

PROGRAMMABILI Radiocomandi con funzione programmabile



TOUCH-1G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 tasto con funzione impostabile. Batteria CR2450.



TOUCH-2G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 2 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450.



TOUCH-4G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450.

LINEA
RADIOCOMANDI PORTATILI



RADIOCOMANDO PORTATILE DAL DESIGN COMPATTO E MINIMALE

Radiocomando portatile 4 canali 433,92MHz con codifica Rolling Code. Design minimale e ultra piatto in 4 varianti di colore: grigio scuro, bianco, arancione e blu. Compatibile con tutte le centrali di comando Nexta Tech, in fase di programmazione nella ricevente è possibile scegliere la funzione di ogni singolo tasto.
Disponibile anche nella versione duplicatore multi-frequenza per il controllo delle automazioni di porte garage e cancelli esistenti nell'impianto.

Dimensioni: 36x71x8 mm. Batteria : CR2450.
Portata: 100 metri in campo libero, 30 all'interno di edifici.





LINEA
RADIOCOMANDI PORTATILI

LINEA-4R Radiocomandi con funzione programmabile



LINEA-4R

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile.
Colore grigio.
Batteria CR2032.



LINEA-4R/W

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile.
Colore bianco.
Batteria CR2032.



LINEA-4R/OR

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile.
Colore arancione.
Batteria CR2032.



LINEA-4R/AZ

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile.
Colore azzurro.
Batteria CR2032.

LINEA-4C Radiocomandi con funzione programmabile e copia di trasmettitori esistenti di altre marche



LINEA-4C

Radiocomando Rolling Code 433,92/868MHz, 4 tasti con funzione impostabile e funzione copiatore.
Colore grigio.
Batteria CR2032.



LINEA-4C/W

Radiocomando Rolling Code 433,92/868MHz, 4 tasti con funzione impostabile e funzione copiatore.
Colore bianco.
Batteria CR2032.



LINEA-4C/OR

Radiocomando Rolling Code 433,92/868MHz, 4 tasti con funzione impostabile e funzione copiatore.
Colore arancione.
Batteria CR2032.



LINEA-4C/AZ

Radiocomando Rolling Code 433,92/868MHz, 4 tasti con funzione impostabile e funzione copiatore.
Colore azzurro.
Batteria CR2032.

ECO
RADIOCOMANDI PORTATILI



RADIOCOMANDO PORTATILE CON DESIGN INNOVATIVO

Radiocomando portatile 433,92MHz e 868,8MHz con codifica Rolling Code. Design minimale e ultra piatto.
Compatibile con tutte le centrali di comando Nexta tech, disponibile nelle versioni 4 e 5 tasti mono-canale, bi-canale e 6 canali.


Supporto a parete incluso.
Dimensioni: 82x37x9mm.





ECO
RADIOCOMANDI PORTATILI

ECO Radiocomando con funzione programmabile a 1/6 canali



ECO-1L

Radiocomando Rolling Code
433,92MHz, 4 tasti con
funzione impostabile.
Colore grigio.
Batteria CR2032.





ECO-6L

Radiocomando Rolling Code
433,92/868MHz, 4 tasti
con funzione impostabile e
funzione copiatore.
Colore grigio.
Batteria CR2032.




TX
MODULI TRASMETTITORI PER PULSANTI FILARI

TRASFORMA I PULSANTI FILARI IN COMANDI RADIO, CONNESSIONE WIRELESS VELOCE ED AFFIDABILE

Radiocomando da incasso ideale per trasformare i pulsanti filari da parete in comandi radio. L'innovativa doppia alimentazione, da rete elettrica o a batteria, permette installazioni flessibili sia su comandi filari che su sensori pre-esistenti. La banda di frequenza radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medichal application) garantisce un'elevata portata anche attraverso pareti e solai.



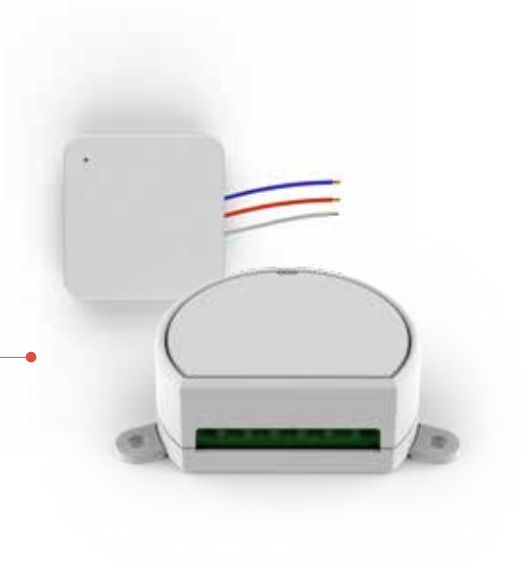

TX Trasmettitore da incasso

MCU-TX4

Radiocomando Rolling code 433,92MHz,
4 canali con ingressi per pulsanti a parete.
Doppia possibilità di alimentazione:
da rete 120-240 Vac
oppure a batteria CR2032.
Dimensioni: 52X43X21 mm.


MCU-RR

Ripetitore do segnale radio
Rolling code 433,92MHz.
Alimentazione 230Vac
Dimensioni: 52X43X21 mm.

TOUCH-TX2

Radiocomando da incasso rolling code
433.92 MHz, 2 canali programmabili.
Alimentazione a batteria CR2450.
Dimensioni: 40X40X10 mm.


Installazione tipo:



MCU-TX4 (o TOUCH-TX2)
dietro pulsante filare standard



Segnale radio

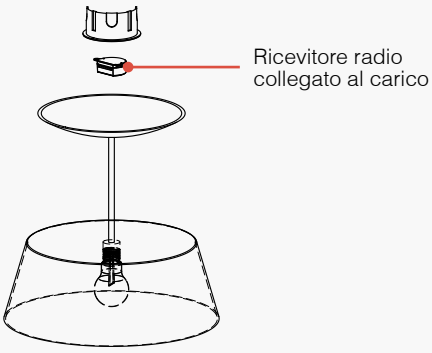

ROUND
RADIOCOMANDO DA INCASSO

COMANDO TOUCH

Round è il radiocomando da incasso con tecnologia capacitive touch, ideale per installazioni su mensole, librerie e sotto-pensili. È sufficiente eseguire un foro di diametro 35mm e profondità 13mm per trasformare il componente d'arredo in un innovativo sistema di comando.






ROUND Trasmettitore da incasso

ROUND-1G

Radiocomando da incasso Rolling Code
433,92MHz,1 canale programmabile.
Batteria CR2450.

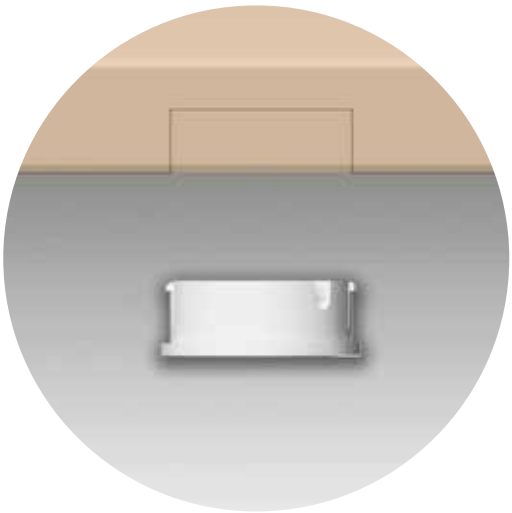

TECNOLOGIA TOUCH

Pulsante touch centrale capacitivo per inviare comandi con pressioni brevi o lunghe del dito, ideale per funzioni dimmer intensità.

TOUCH-1SP
SENSORE DI MOVIMENTO WIRELESS

CONTROLLO AUTOMATICO

Sensore wireless di movimento con soglia di luminosità e distanza di rilevamento impostabili. Funzione sensore o radiocomando attivabile tramite tasti touch: attivazione/disattivazione sensore, comando manuale On/Off (pressione breve) e Dimmer (pressione prolungata). Dimensioni ridotte 40x40x10mm, ideale per installazioni in scrivanie e cabine armadio.



TOUCH-1SP



Tasto touch radio con funzione On-Off-Dimmer

Tasto touch per attivazione/disattivazione sensore

Codice	Touch-1SP
Alimentazione	Batteria CR2450
Durata batteria	Circa 3 anni
Codifica	Rolling code
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata	80 m campo libero 20 m all'interno di edifici
Distanza di rilevamento	Impostabile da 30 cm a 6 m
Angolo di rilevamento	Cono 120°
Tempo di accensione	Impostabile da 1 min a 4 ore
Soglia luminosità	Impostabile su 6 livelli
Dimensioni	40 mm x 40 mm x 10 mm

ROUND-1SP
SENSORE DI MOVIMENTO WIRELESS

CONTROLLO AUTOMATICO

Sensore wireless di movimento d incasso con soglia di luminosità e distanza di rilevamento impostabili. Ideale per installazioni su armadi e contenitori d'arredo. Funzionalità di sensore o radiocomando.



ROUND-1SP





Codice	Round-1SP
Alimentazione	Batteria CR2450
Durata batteria	Circa 3 anni
Codifica	Rolling code
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata	40 m campo libero 15 m all'interno di edifici
Distanza di rilevamento	Impostabile da 30 cm a 6 m
Angolo di rilevamento	Cono 120°
Tempo di accensione	Impostabile da 1 min a 4 ore
Soglia luminosità	Impostabile su 6 livelli
Dimensioni	Ø38 mm x H 12 mm

SENSA
SENSORI PER PORTE ED ARMADI

TECNOLOGIA BREVETTATA

Sensa è l'evoluzione del sensore per mobili. Riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in modo wireless inviando un segnale al led driver. Sensa è un marchio registrato e una tecnologia brevettata.
Disponibile in due formati per installazione su bordo, su foro da 35mm o in superficie.

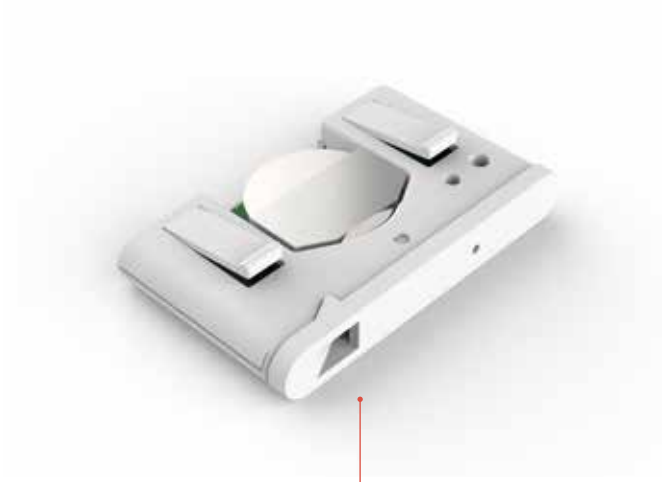

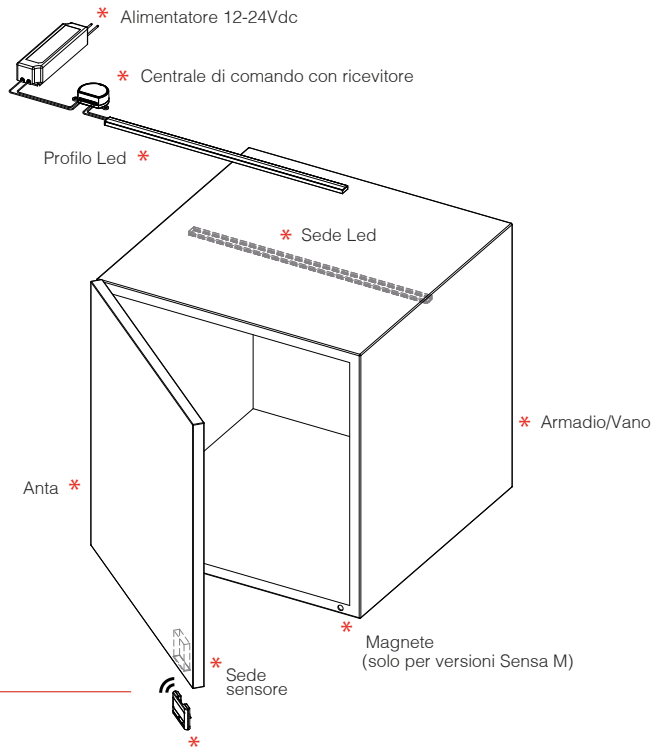

SENSA / SENSA-R35

Codice	Sensa	Sensa-R35
Alimentazione	Batteria CR2450	Batteria CR2450
Durata batteria	Circa 3 anni	Circa 3 anni
Codifica	Rolling code	Rolling code
Frequenza radio	433,92 MHz	433,92 MHz
Portata	50 m campo libero 20 m all'interno di edifici	50 m campo libero 20 m all'interno di edifici
Tipo di installazione	Bordo anta	Su foro ø35 o in superficie
Dimensioni	64,8 mm x 38,8 mm x 9,8 mm	ø38 X ø34,8 X 15mm



Anta battente



Anta scorrevole




Anta ribalta



Cassettiera


SENSA
SENSORI PER PORTE ED ARMADI

SENSA Sensori con installazione su bordo anta

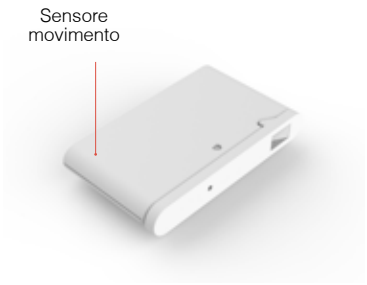


SENSA-T

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce In modo wireless. Permette l'accensione temporizzata della luce.

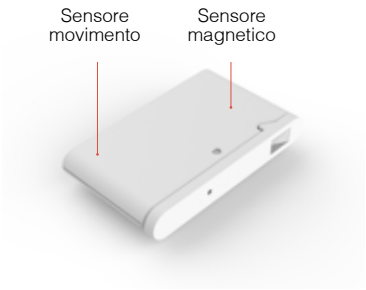

SENSA-M

Sensore per mobili che riconosce movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in wireless. Permette l'accensione temporizzata e lo spegnimento in chiusura con contatto magnetico installato sulla parte fissa del vano.

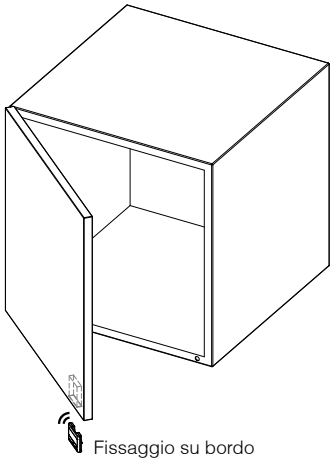

Fissaggio su bordo

SENSA-R35 Sensori con installazione su foro ø35mm o in superficie




SENSA-R35T

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce In modo wireless. Permette l'accensione temporizzata della luce.




SENSA-R35M

Sensore per mobili che riconosce movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in wireless. Permette l'accensione temporizzata e lo spegnimento in chiusura con contatto magnetico installato sulla parte fissa del vano.

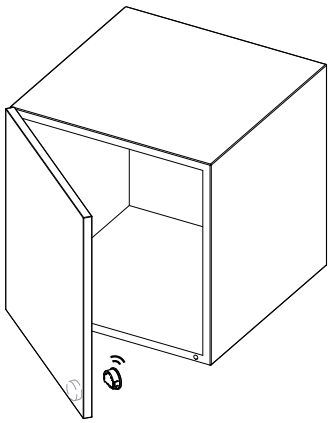


Fissaggio su foro D35mm o in superficie

MAGNETI




MAG153A

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce In modo wireless. Permette l'accensione temporizzata della luce.



MAG225A

Magnete con carica assiale.
Diametro 22mm - altezza 5mm.
Confezione 10 pezzi



MAG030D

Magnete con carica diametrale.
Diametro 10mm - altezza 30 mm .
Confezione 10 pezzi

LUMI-MOTION
SENSORI DI MOVIMENTO IP65

Sensore di movimento programmabile IP65, attiva la luce al rilevamento di un movimento.
È possibile selezionare la portata di rilevamento da 30 cm a 5 m, la soglia minima di luminosità operativa e la durata di attivazione.

Centrali compatibili: TKL - STILO.

Fissaggio su superficie con 2 viti, dopo la rimozione della parte frontale





Fissaggio a incasso a molla su 35mm di diametro del foro

LUMI-MOTION-S

Sensore di movimento da superficie
Dimensioni: Ø45 x15mm

LUMI-MOTION-R

Sensore di movimento da incasso
Dimensioni: Ø40 x25mm,
altezza interna 21mm



LUMI-TOUCH
SENSORI TOUCH IP65

Pulsante touch IP65, con un solo tocco è possibile controllare le luci (accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa) e i motori per l'apertura e la chiusura di soffitti motorizzati e tende.

Centrali compatibili: TKM -TKL- STILO.





LUMI-TOUCH

Sensore di movimento touch da incasso
Dimensioni: Ø40 x25mm.

Grazie al sensore di luce intengrato, un Led colorato si accende al calare del buio, permettendo all'utende di individuare facilmente il dispositivo con il pulsante di configurazione interno.



SMART CONTROL






14:50
House Milano
Tap-to-Run
Automation
Light On when door open
Pergola lights night dimming
Cam garage notification
Switch off at sunrise
Light 100% with movement
14:42
House Milano
Cloudy
18 °C
88.0 %
1007.9 hPa
Total switch off
Total switch on
All Devices
Garden
Garage
Garden Lights
Pergola lights
Garage door
Gate
Garage Light
Cam Garden
14:43
Garage Light
White
Colour
Scene
94%
Timer
Schedule



COMANDO ONESMART

I controller OneSmart integrano ingressi per il comando filare, ricevente RF 433,92MHz e modulo WiFi. Grazie la tecnologia Cloud è possibile controllare un dispositivo da qualsiasi parte nel mondo. L'App OneSmart permette di gestire fino a 50 installazioni in luoghi differenti e fino a 1000 dispositivi per ogni installazione. Esempio: gestione di 30 negozi con 200 dispositivi ciascuno. Non è necessario installare nessun gateway, è sufficiente una connessione internet WiFi 2,4 GHz per configurare in pochi minuti un dispositivo OneSmart.


ONESMART

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

SISTEMA ONESMART

CONTROLLO SMART TRAMITE INTERNET - WIFI

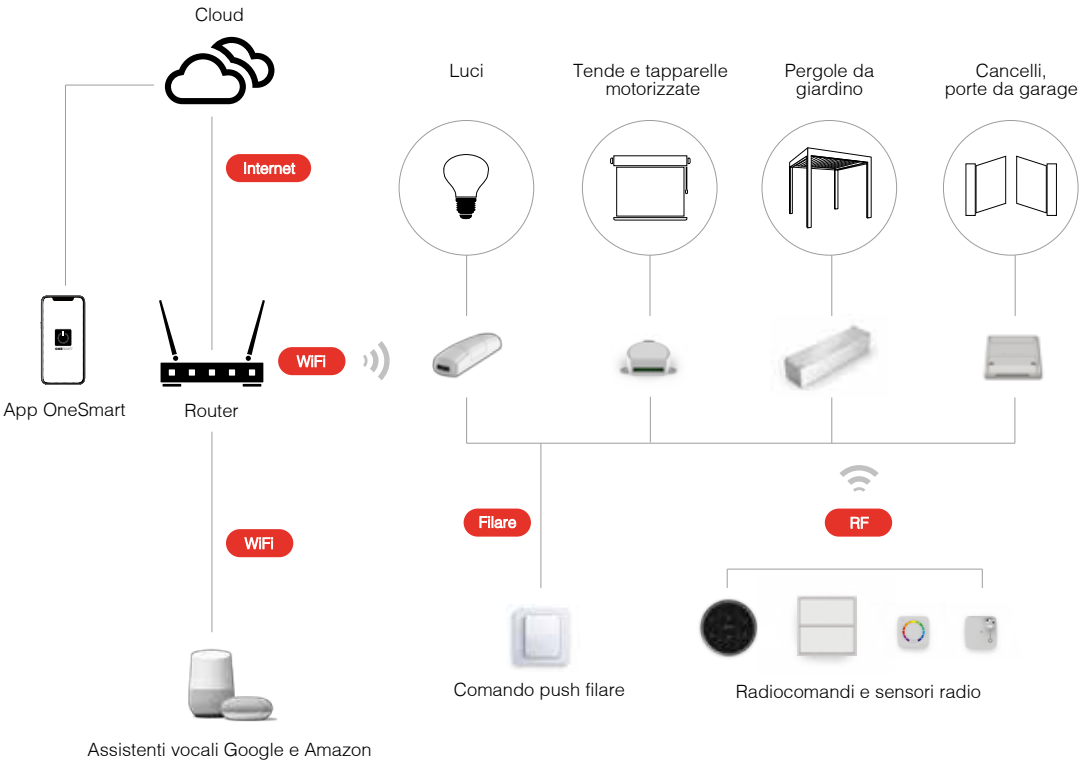

Controllo remoto

Con OneSmart è possibile controllare i dispositivi da qualsiasi parte nel mondo, creare programmazioni orarie e scenari.

Sistema multi-impianto

Con un'unica interfaccia è possibile controllare fino a 50 impianti sparsi nel mondo.

Programmazione oraria

Programmi orari e settimanali di accensione, spegnimento e dimmerazione. E' possibile impostare un'evento ad un preciso orario o per fasce orarie.

Scenario

Con una semplice programmazione è facile realizzare tasti che inviano comandi su più dispositivi in modo simultaneo.

Notifica eventi

E' possibile ricevere un messaggio di notifica al verificarsi di un evento, come per esempio l'accensione di una luce.

Centralizzazione

E' possibile comandare i dispositivi in modo singolo o in gruppo creando facili comandi di accensione o spegnimento totale.

Alba tramonto

Riconosce alba e tramonto grazie alla impostazione geografica. Utile per l'accensione e spegnimento automatico delle luci esterne.

Controllo meteo

E' possibile impostare un'azione di accensione, spegnimento o dimmerazione in base alle condizioni atmosferiche.

Installazione facile

Non è necessario installare nessun gateway, è sufficiente una connesione internet WiFi 2,4 GHz per configurare in pochi minuti un dispositivo.

INTERFACCIA APP ONESMART
SCHERMATE DI CONTROLLO



Gestione fino a 50 impianti

Geolocalizzazione

Lista dispositivi

Gestione scenari e automazioni

Comando rapido scenario

Divisione in stanze dei dispositivi

Gestione account e condivisione




SCENARI

Inviare uno o più comandi con un unico tasto.



AUTOMAZIONI

Pianificare un comando in base a una o più condizioni impostabili.

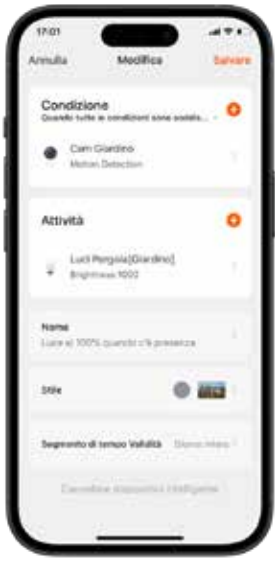

PROGRAMMAZIONI ORARIE

Pianificazione oraria e giornaliera di un evento.

INTERFACCIA APP ONESMART
SCHERMATE DI CONTROLLO



ON/OFF 1 CANALE

On/Off.
Funzione timer.



ON/OFF 4 CANALI

On/Off di 4 dispositivi singolarmente o in gruppo.
Funzione timer



DIMMER

On/Off e dimmerazione.
Funzione timer



CCT

On/Off, dimmerazione e controllo bianco dinamico.
Funzione timer.



RGB o RGBW

On/Off, dimmerazione e controllo colore. Funzione timer.
Creazione di cicli dinamici.



TENDE/TAPPARELLE

Apre/Stop/Chiude, apertura parziale e visualizzazione dello stato.



AUTOMAZIONE CANCELLI

Comando start, blocco dell'automazione e visualizzazione dello stato.



SISTEMA PERGOLE

Comando motori e dimmerazione luci


COMANDO SCENARIO

ATTIVATORE DI SCENARI ONESMART. VERSIONE FILARE-WIFI




MCU-S2/ONE è l'attuatore di scenari programmati con App OneSmart. Alimentato a 230Vac e collegabile a qualsiasi pulsante o interruttore filare di qualsiasi marca. MCU-S2/ONE permette di trasformare fino a 2 pulsanti o interruttori in comando WiFi per richiamare automazioni come:

- Apri o chiudi tutte le tapparelle della casa
- Accendi o chiudi tutte le luci della casa
- Apri il cancello e accendi le luci del giardino
- Accendi gruppi di luce contemporaneamente ad intensità diverse
- Accendi luci RGB con colori diversi pre-impostati



1

Collega i dispositivi della linea OneSmart e connettili al router via WiFi



2

Collega il dispositivo MCU-S2/ONE a uno o a due pulsanti a parete e connettilo al router via WiFi




3

Crea scenari e automazioni con l'App OneSmart



4

Attiva gli scenari creati nell'App premendo i pulsanti a parete collegati a MCU-S2/ONE

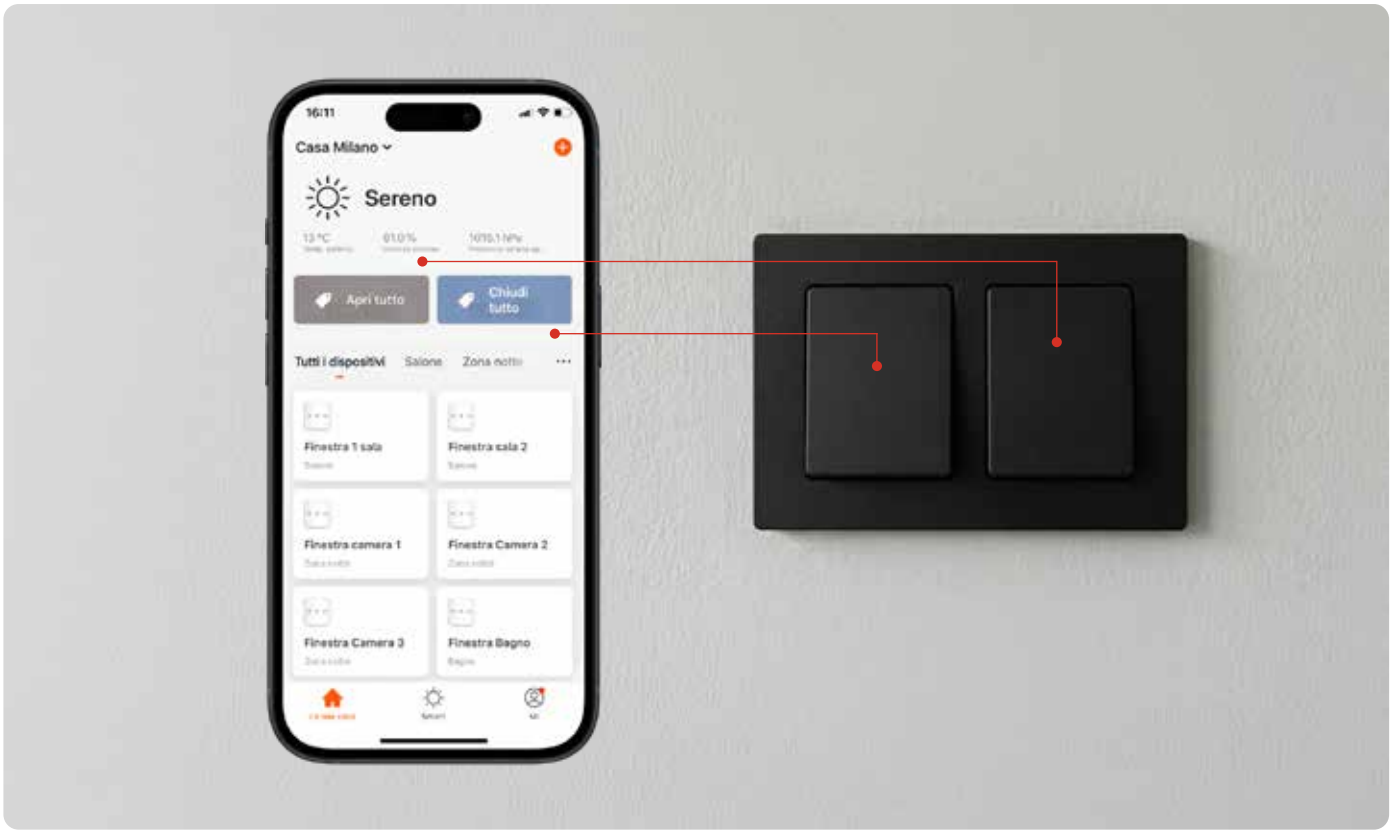

COMANDO SCENARIO

ATTIVATORE DI SCENARI ONESMART. VERSIONE RF-WIFI



MCU-S8W/ONE è l'attuatore di scenari programmati con App OneSmart. Alimentato a 230Vac e collegabile via radio ai radiocomandi Nexta tech. MCU-S8W/ONE permette di trasformare fino a 8 pulsanti dei radiocomandi Nexta in comando WiFi per richiamare automazioni come:

- Apri o chiudi tutte le tapparelle della casa
- Accendi o chiudi tutte le luci della casa
- Apri il cancello e accendi le luci del giardino
- Accendi gruppi di luce contemporaneamente ad intensità diverse
- Accendi luci RGB con colori diversi pre-impostati



1

Collega i dispositivi della linea OneSmart e connettili al router via WiFi

2

Associa il dispositivo MCU-S8W/ONE a un radiocomando o sensore RF Nexta e connettilo al router via WiFi


3

Crea scenari e automazioni con l'App OneSmart

4

Attiva gli scenari creati nell'App premendo i pulsanti dei radiocomandi Nexta associati a MCU-S8W/ONE



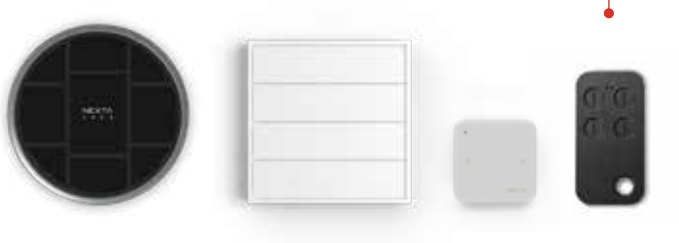

Fino a 8 scenari attivabili da radiocomandi Nexta

Radiocomandi consigliati: HB80-6G, OPT-2G/4G/8G, TOUCH-1G/2G/4G, LINEA-4R, MCU-TX4 e TOUCH-1SP

MOTO
SENSORE DI MOVIMENTO SMART

SENSORI DI MOVIMENTO WIFI

Sensori smart di movimento disponibili nelle versioni da incasso o con montaggio in superficie. Al rilevamento di movimento è possibile accendere la linea luce con collegamento diretto al sensore oppure, in modo wireless, tramite WiFi, creando delle triangolazioni con altri dispositivi della serie OneSmart per accensioni e dimmerazioni temporizzate.








- Attivazione / Disattivazione del sensore
- Impostazione della distanza di rilevamento
- Impostazione della soglia di luminosità
- Impostazione della durata dell'accensione


Area di rilevamento

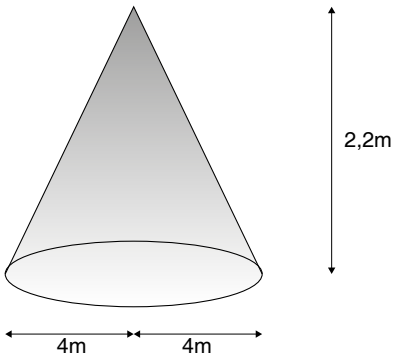

MOTO
SENSORE DI MOVIMENTO SMART


Modo 1 - Collegamento diretto

La linea luce viene collegata direttamente al sensore che tramite un relè accende e spegne il carico.

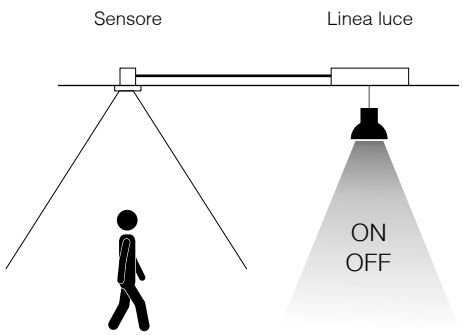

Modo 2 - Triangolazione Wifi

Il sensore rileva il movimento e accende e spegne luci collegate ad altri dispositivi OneSmart. In questo caso è anche possibile decidere l'intensità della luce all'accensione o prima dello spegnimento

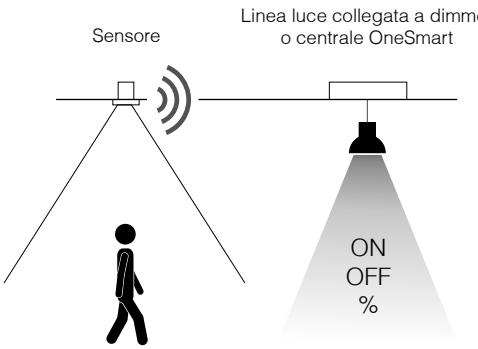

MOTO-R Versione da incasso



Codice	MOTO-R
Alimentazione	230 Vac
Uscita	230V max 1200W
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	Diametro 76 X 69

MOTO-S Versione con montaggio a superficie



Codice	MOTO-S
Alimentazione	230 Vac
Uscita	230V max 800W
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	Diametro 120 X 25

KIT ONESMART

KIT ESPANDIBILI PER L'AUTOMAZIONE DELLA CASA

KIT PER IL CONTROLLO DI LED 12-24 Vdc

Kit Smart Wireless universale per LED 12-24Vdc. Composto da una centrale di comando con ricevitore radio e WiFi integrati, progettata per gestire LED di tipo mono-colore, RGB, RGBW e bianco dinamico CCT con potenza massima di 240W (in 24Vdc su 4 uscite). Comando wireless con radiocomando miniaturizzato portatile o da parete (KIT-ONE-TOUCH version) o con radiocomando portatile di design con supporto magnetico da parete (KIT-ONE-DESIGN version).
Controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home.
Facile creazione di scenari per comandi centralizzati come "apre tutto" o "chiude tutto" e programmazione oraria e settimanale.

Codice: Kit-One-Design / Kit-One-Touch





1 x PLANO-ONE
Centrale di comando universale
per LED 12-24Vdc



1 x HB80-1C
per KIT-ONE-TOUCH
Radiocomando portatile



1 x HB80-1C
per KIT-ONE-DESIGN
Radiocomando portatile



ONESMART
App per
Android e iOS

KIT PER L'AUTOMAZIONE DELLE LUCI GIARDINO

Kit Smart Wireless per luci giardino, composto da una centrale di comando con Ricevitore Radio e WiFi integrato, progettata per gestire fino a 4 linee luce di potenza massima 2000W per ogni singola uscita e 6000W in totale.
Comando wireless con radiocomando tascabile, controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Facile creazione di scenari per comandi centralizzati, programmazioni orarie e settimanali e funzione orologio astronomico per l'accensione e lo spegnimento automatico al tramonto e all'alba.

Codice: Garden-Kit





1 x LOGIC400
Centrale di comando
per 4 linee luce 230Vac



1 x LINEA-4R
Radiocomando
portatile



ONESMART
App per
Android e iOS

KIT ONESMART

KIT ESPANDIBILI PER L'AUTOMAZIONE DELLA CASA

KIT PER L'AUTOMAZIONE DI TENDE E TAPPARELLE MOTORIZZATE

Kit Smart Wireless per aprire, chiudere e visualizzare lo stato di tapparelle e tende motorizzate.Kit espandibile, composto da quattro centrali di comando per motori tubolari 230Vac a 3 fili con finecorsa integrati. Tecnologia Radio e WiFi per la gestione tramite comando wireless con radiocomando portatile e controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home.
Facile creazione di scenari per comandi centralizzati come "apre tutto" o "chiude tutto" e programmazione oraria e settimanale.

Codice: Screen-Kit






4 x MCX-M/ONE
Centrali di comando per motori tubolari 230Vac



1 x HB80-30D
Radiocomando portatile



ONESMART
App per Android e iOS

KIT PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI E PORTE GARAGE

Kit Smart Wireless per aprire, chiudere e visualizzare lo stato di cancelli e porte garage. Composto da una centrale di comando 12-24Vac/dc a contatto pulito con Ricevitore Radio e WiFi integrato, progettata per gestire l'automazione di cancelli e porte garage tramite comando wireless con radiocomando tascabile e controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home.
Facile creazione di scenari per l'apertura e la chiusura ad un orario specifico o per limitare l'accesso in una determinata fascia oraria.

Codice: Gate-Kit






1 x PLANO-LOCK/ONE
Interfaccia di comando a contatto pulito per cancelli e porte garage



2 x LINEA-4R
Radiocomandi portatili



ONESMART
App per Android e iOS

PRODOTTI DOMOTICI COMPATIBILI ONESMART





COMPATIBILI ONESMART
PRODOTTI DOMOTICI INTEGRABILI



VIDEO CAMERA SMART

CAM-100

Videocamera IP con staffa regolabile, cavo con connettore USB e alimentatore 5V - 1A a spina, ideale per installazioni interne. Collegamento tramite WiFi all'app OneSmart.

CAM-200

Videocamera IP con staffa regolabile e alimentatore 5V - 1A su box plastico IP 67, ideale per installazioni esterne. Collegamento tramite WiFi all'app OneSmart.



COMANDO INFRAROSSO UNIVERSALE

IR-200/ONE

Dispositivo infrarosso universale per il controllo tramite smartphone di televisori, ventilatori, aria condizionata. Alimentatore da spina 5V incluso. Collegamento tramite WiFi all'app OneSmart.



TERMOSTATO SMART

THEO-100/ONE

Termostato SMART per la regolazione della temperatura interna. Gestione tramite pannello touch screen o smartphone. Collegamento tramite WiFi all'app OneSmart.



SENSORE MAGNETICO SMART

DOM-100/ONE

Sensore magnetico per porte e finestre. Alimentazione a batteria. Collegamento tramite WiFi all'app OneSmart per verifica dello stato del contatto (aperto o chiuso).

EXTRASONIC

SURFACE SOUND SYSTEM






EXTRASONIC
SISTEMA AUDIO BLUETOOTH

TRASMISSIONE DEL SUONO TRAMITE LA SUPERFICIE

Extrasonic trasforma oggetti in casse acustiche attraverso la vibrazione della superficie. Composto da un amplificatore bluetooth e da uno speaker da fissare sulla superficie, permette di realizzare un sistema audio completamente invisibile.

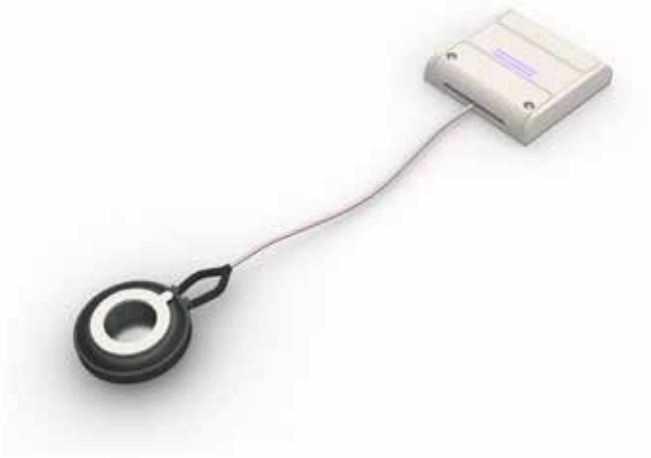

SONIC-100

Sistema di amplificazione del suono tramite superficie composto da:

- 1 amplificatore bluetooth 15W, alimentazione 12Vdc.
  Dimensioni: 80 x 80 x 16 mm.
- 1 Speaker di superficie 15W, 4Ohm.
  Lunghezza cavo 150 cm. Dimensioni: Diametro 52mm, h 20mm

Applicazione: la qualità del suono dipende dalla superficie di fissaggio.
Le dimensioni massime della superficie di trasmissione dipendono dal materiale con cui è realizzato l'oggetto.
Si consigliano materiali con struttura alveolare, come pannelli in MDF, cartone e legno, che consentono di ottenere risultati ottimali su superfici fino a 3 m^2.



1. Collegamento speaker - amplificatore e amplificatore - alimentatore 12V-20W



2. Fissaggio dello speaker su superficie con adesivo o staffa a vite




3. Connessione Bluetooth e invio audio all'amplificatore





4. Trasmissione del suono tramite la superficie

EXTRASONIC
SISTEMA AUDIO BLUETOOTH

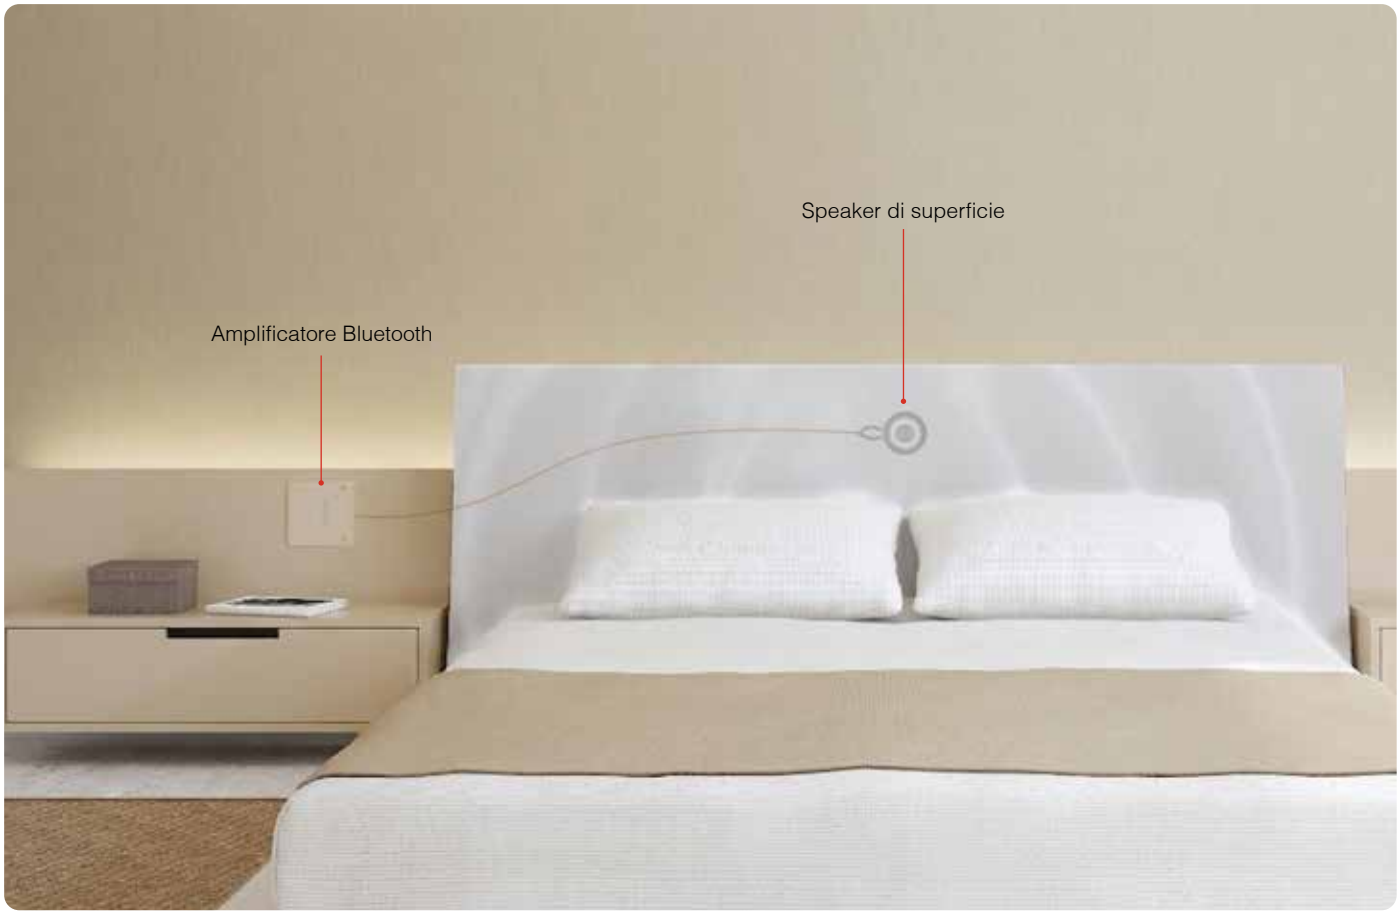



Complementi d'arredo



Tavoli, scrivanie



Vetro, specchiere

ACCESSORI




PS-1220

Alimentatore 230Vac - 12Vdc, potenza 20W. IP20



PLUG-1220

Alimentatore a spina 230Vac - 12Vdc, potenza 20W. IP20



CB-S100/400

Cavo opzionale di collegamento, lunghezza 4 metri

NOTE


PASSION
DRIVES
INNOVATION

Company brand of Team Srl
Via G.Oberdan 90, 33074 Fontanafredda(PN) - Italy
Ph: +39 0434 998682 - Email: info@nexta-tech.com
Web: www.nexta-tech.com/www.nextalite.com

IT 09/2026